CATÁLOGO



ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES



INCA Industria de Conglomerados y Aislantes SAIC
www.incaaislaciones.com.ar

VERTICAL

Tubo de acero galvanizado en caliente con rosetas a intervalos de 500mm con múltiples agujeros para el ensamblaje de horizontales o diagonales aportando mDiamularidad y flexibilidad. Dimensiones del tubo: Diam 48.3 mm x 3.2 mm de espesor. Tipo de acero: S235. Tratamiento superficial: galvanizado en caliente

COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)
AV3000	3000mm Vertical	15,30
AV2000	2000mm Vertical	9,88
AV1000	1000mm Vertical	5,30
AV0500	500mm Vertical	3,00



LARGUERO

Tubo horizontal, tamaño del tubo: Diam 48.3 x 3.2mm Tipo de acero: S235. Tratamiento de superficie: galvanizado en caliente. El larguero también se puede utilizar como baranda.

COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)
AL0450	450mm Larguero	2,34
AL0732	732mm Larguero	3,30
AL1088	1088mm Larguero	4,40
AL1400	1400mm Larguero	5,58
AL1572	1572mm Telescópico	10,24
AL2072	2072mm Larguero	7,88
AL2572	2572mm Larguero	9,56
AL3072	3072mm Larguero	11,78



VIGA PUENTE

Se utilizan para apoyar mayores cargas. Tamaño del tubo principal: Diam 48.3 x 3.2mm Tipo de acero: S235. Tratamiento de superficie: galvanizado en caliente.

COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)
AW2072	2072mm Vigapuente	13,00
AW2572	2572mm Vigapuente	15,88
AW3072	3072mm Vigapuente	19,00



DIAGONAL

Aumenta la rigidez, estabilidad y el encuadre de la estructura. Tamaño del tubo: Diam 48.3 x 3.2mm Tipo de acero: S235. Tratamiento de superficie: galvanizado en caliente.

COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)
AD0732	0732mmx2m Diagonal (2,10)	7,90
AD1088	1088mmx2m Diagonal (2,25)	8,16
AD1400	1400mmx2m Diagonal (2,45)	8,74
AD2072	2072mmx2m Diagonal (2,80)	9,90
AD2572	2572mmx2m Diagonal (3,20)	10,10
AD3072	3072mmx2m Diagonal (3,60)	12,38



PLATAFORMA CON TAPA

Plataforma con tapa. Sirve para acceder a cada nivel, funciona en conjunto con la escalera marinera. Ancho: 610mm Material: Aluminio y fenólico. Alternativa en aluminio y acero.


COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)
AP2072	2072mm Plataforma c/tapa	18,00
AP2572	2572mm Plataforma c/tapa	24,24
AP3072	3072mm Plataforma c/tapa	29,22



TABLÓN ESTANDAR (320MM)

Plataforma metálica. Ancho: 320mm, altura: 76mm, espesor: 1.5mm S235 chapa de acero, tratamiento de superficie: galvanizado en caliente.

COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)
AT0732	732mm Tablón Metálico	7,38
AT1088	1088mm Tablón Metálico	9,50
AT1400	1400mm Tablón Metálico	12,10
AT2072	2072mm Tablón Metálico	17,00
AT2572	2572mm Tablón Metálico	20,10
AT3072	3072mm Tablón Metálico	24,80
AT2400	2400mm Tablón Metálico (sin ganchos)	16,50



TABLÓN DE AJUSTE (190MM)

Plataforma metálica. Ancho: 190mm, altura: 76mm, espesor: 1.5mm S235 chapa de acero, tratamiento de superficie: galvanizado en caliente.

COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)
AT1920	2072mm Tablón Met x 192mm	12,50
AT1925	2572mm Tablón Met x 192mm	14,80
AT1930	3072mm Tablón Met x 192mm	17,22



GUARDAPIÉ

Guardapiés de madera. Alternativa en acero galvanizado en caliente. Altura: 150 mm

COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)
AG0732	732mm guardapié	2,18
AG1088	1088mm guardapié	2,68
AG1400	1400mm guardapié	3,58
AG2072	2072mm guardapié	5,78
AG2572	2572mm guardapié	6,49
AG3072	3072mm guardapié	6,90



MÉNSULA

Ménsula. Tamaño del tubo principal: 48.3 x 3.2mm Tratamiento de superficie: galvanizado en caliente.

COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)
AAM732	Ménsula 732mm	6,76
AAMC450	Ménsula 450mm	4,62



LARGUERO DOBLE

Vigas de celosías que tienen gran capacidad de resistencia de carga. Pueden crear aberturas o puertas en el andamiaje. Tamaño del tubo: 48.3 x 3.2mm Tratamiento de superficie: galvanizado en caliente.

COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)
AR1400	1400mm Larguero doble	18,17
AR2072	2072mm Larguero doble	23,14
AR2572	2572mm Larguero doble	29,10
AR3072	3072mm Larguero doble	32,12
AR6140	6140mm Larguero doble	60,00



COLLARÍN

Collarín con una sola roseta, se coloca sobre el tornillón nivelador en el inicio de montaje de verticales. Tamaño de tubo principal: 48.3 x 3.2mm Tratamiento de superficie: galvanizado en caliente.

COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)
AAC020	Collarín	1,64



TORNILLÓN (600 MM)

Tornillón nivelador, es utilizado para nivelar los verticales del andamios. Diam 38.1 X 4.5mm Placa: 150 x 150 x 6mm Tratamiento de superficie: galvanizado en caliente.

COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)
AB0600	Tornillón de Base 600mm	3,46



TORNILLÓN PIVOTANTE (600 MM)

Tornillón giratorio, se puede utilizar cuando los verticales necesitan ser colocados sobre pendientes. Diam 38.1 X 4.5mm Placa: 150 x 150 x 6mm Tratamiento de superficie: galvanizado en caliente.

COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)
ABP600	Tornillón Pivotante 600mm	5,00



RUEDAS

Rueda giratoria, se utiliza en la parte inferior del tubo vertical de andamios, lo que permite que el sistema sea una estructura móvil.

COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)
AAR001	8" Rueda con freno	4,46
AAR002	12" Rueda con freno + adaptador	19,52




ESCALERA MARINERA

COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)
AE2000	Escalera marinera 2 m (2,22)	12,94
AE2500	Escalera marinera 2,5m (2,62)	15,50
AE3000	Escalera marinera 3m (3,33)	20,76



ESCALERA PELDAÑO

COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)
AE2570	Escalera de peldaño c/barandas	90,00



CUNA

COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)
ACUNAS	Racks (cunas)	25,00



ACCESORIOS

COD Artículo	Detalle	Peso unitario (Kg/pz)	
AAR010	Grampa roseta	1,24	
AAGF01	Cabezal Grampa fija	1,32	
AAGG01	Cabezal Grampa Giratoria	1,34	
AADC01	Doble cabezal	1,36	
AAEA01	Espiga de achique	1,44	
AAGP01	Gravity pin de vertical	0,04	
AASP01	Snap pin	0,04	
AAGF01	Grampas fijas	1,32	
AAGG01	Grampas Giratorias	1,34	

INCA Industria de Conglomerados y Aislantes SAIC
Florida 274 – 2º Piso – Of. 24
Rotativas: (+5411) 4326-0062 – Fax: (+5411) 4326-3240
www.incaaislaciones.com.ar / inca@incaaislaciones.com.ar

Obras y Suministros Principales

AÑO 2021

Pan American Energy (PAE) (Ex - AXION) – Refinería Campana
Trabajo de pintura, aislación térmica y andamios en TK-29.
Provisión y montaje de ignifugado de bandejas portacables con placas de silicato cálcico y de caños de conduit con fibra cerámica.

BUNGE ARGENTINA SA
Reemplazo de Fireproofing en soportes de reformador secundario con material tipo mortero (Pyrocrete 241), durante Parada Febrero 2021. Complejo Industrial Campana, Ruta 9, Km 78.5, Campana, Pcia Buenos Aires.

ELECTROINGENIERIA
Provisión de mano de obra (andamistas) y de andamios para reparación de Caldera, Central Térmica Bicentenario, Pilar, Pcia de Córdoba.

NUCLEOELECTRICA (NASA) – ATUCHA II
Aislación de válvulas en turbina con colchonetas desmontables. Central Nuclear Atucha II, Lima, Pcia de Buenos Aires.

GEOFIC
Provisión y montaje de andamios en Refinería PAE Campana.

MENARA
Alquiler de material de andamios para trabajos en CCU Planta Luján, Luján, Pcia Buenos Aires. Iniciado en 2020.
Provisión de supervisores andamistas para montaje de andamios en CCU Planta Luján, Luján, Pcia Buenos Aires.

CHICAGO
Alquiler de andamios para obra Yacimiento Sierras Blancas / Shell en Prov. de Neuquén. Iniciado en 2020.

GRUPO MASA ARGENTINA
Provisión de Andamios y materiales de aislación térmica para Refinería YPF La Plata. Provisión desde 2019.

INCA Industria de Conglomerados y Aislantes SAIC
Florida 274 – 2º Piso – Of. 24
Rotativas: (+5411) 4326-0062 – Fax: (+5411) 4326-3240
www.incaaislaciones.com.ar / inca@incaaislaciones.com.ar

PREMA
Alquiler de material de andamios para trabajos en Comodoro Rivadavia, Chubut. En vigencia desde 2019.

BAIRESTRON
Alquiler de material de andamios para trabajos en Central Térmica Ezeiza. Iniciado en 2018.

ZARLASS
Alquiler de material de andamios para trabajos en Esfera de GLP en YPF Dock Sud. Iniciado en 2020.
Alquiler de material de andamios para trabajos en Refinería YPF La Plata. Iniciado en 2018.

AÑO 2020

Pan American Energy (PAE) (Ex - AXION)
Trabajos de aislación térmica (provisión de mano de obra para aislación de cañerías) en área DCU en Refinería PAE Campana.
Provisión de andamios (mano de obra y materiales) para áreas FGT, U&O, DCU, DHT, WWT y PWF en Refinería PAE Campana. Iniciado en 2019.
Provisión y montaje de aislación removible (colchonetas desmontables) para válvulas con Contro-Heat, en área FGT en Refinería PAE Campana.
Provisión y montaje de aislación removible (colchonetas desmontables) para válvulas con heat Tracing de vapor en área DCU, en Refinería PAE Campana.
Provisión de Mano de obra para desarme de andamios marca PERI y Layher en Refinería PAE Campana.
Provisión de Mano de obra para trabajos de Fireproofing (aislación de conduits con placas ignífugas de silicato) en Refinería PAE Campana.

AMSTORK
Montaje y provisión de andamios y mano de obra administrada de andamistas, en Refinería PAE Campana durante pre-parada y Parada Oct/20.

MUSACCHIO
Montaje y provisión de andamios y mano de obra administrada de andamistas, en Refinería PAE Campana durante pre-parada Oct/20.
Reparación de aislaciones en Refinería PAE Campana.

INCA Industria de Conglomerados y Aislantes SAIC
Florida 274 – 2º Piso – Of. 24
Rotativas: (+5411) 4326-0062 – Fax: (+5411) 4326-3240
www.incaaislaciones.com.ar / inca@incaaislaciones.com.ar

ALTA PRESION BAHIA
Montaje y provisión de andamios durante pre-parada y Pos-parada Oct/20, en Refinería PAE Campana.

ARGENFRIO
Por la provisión de Materiales y Mano de Obra para la aislación con lana mineral de 2 intercambiadores de calor tipo Casco y Tubos en Planta Argenfrío, San Martin, Prov. de Buenos Aires.

CHICAGO
Alquiler de andamios para obra Yacimiento Sierras Blancas / Shell en Prov. de Neuquén.

CONTRERAS HERMANOS
Reparación aislación en área DHT. Provisión de mano de obra aislación y mano de obra y materiales de andamios. Refinería PAE Campana.

LUCOTECH INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.
Montaje y provisión de andamios para pasarelas y torres en Refinería PAE Campana.

VARITEC S.R.L.
Montaje y provisión de andamios, en Refinería PAE Campana.
Provisión de mano de obra administrada en Refinería PAE Campana.

TC - TRANSPORTES CESAR OBRAS VIALES Y CIVILES SRL
Montaje y provisión de andamios para cruce de cañerías, en Refinería PAE Campana.

TECHINT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SACI
Aislación Térmica (mano de obra) en Turbina Siemens con SPRAY de LANA MINERAL.
Aislación de la carcasa superior con colchonetas desmontables (mano de obra).
Aislación del Cross Over con colchoneta de lana mineral (mano de obra).
Provisión de mano de obra administrada para trabajos de aislación térmica y tracing eléctrico.
Reemplazo de fibra cerámica en desaireador y aislación con lana mineral de cañerías.
Trabajos realizados en Planta Genelba, Ruta 3, Km 49,5 Marcos Paz, Pcia de Buenos Aires.

CABOT
Mano de obra especializada, lana mineral y andamios para instalar aislación en el cuerpo completo de quemador y 3 Peabodys, Planta Cabot Campana.

ENEL
Provisión de mantas flexibles de Aerogel de 10 mm de espesor.

ELECTROINGENIERIA
Provisión de mano de obra (andamistas) y de andamios para Parada Turbina de Gas N°11, Abril-Mayo, Central Térmica Bicentenario, Pilar, Pcia de Córdoba.

COTO CICSA
Provisión de material conformado para aislación de accesorios de cañerías de agua caliente y fría en Planta Incubación, San Pedro, Pcia de Buenos Aires.

TENARIS SIDERCA
Aislación de equipo y cañerías con espuma elastomérica para fábrica de Protectores, Planta Siderca, Campana, Pcia Buenos Aires.

CIMSA
Alquiler de material de andamios para trabajos en Refinería PAE Campana, Pcia Buenos Aires.

SECIN
Alquiler de andamios para trabajos en Quilmes Oeste, Pcia de Buenos Aires.
Alquiler de material de andamios para trabajos en CCU Planta Luján, Luján, Pcia Buenos Aires.

HUSAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A
Alquiler de material de andamios para trabajos en Central Termoeléctrica Guillermo Brown, Ruta 3 Sur Km 703,5, Pcia Buenos Aires.

MENARA
Alquiler de material de andamios para trabajos en CCU Planta Luján, Luján, Pcia Buenos Aires.

GRUPO MASA ARGENTINA
Provisión de Andamios y materiales de aislación térmica para Refinería YPF La Plata. Provisión desde 2019.

RINALDI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA
Provisión de materiales de andamios y capacitación para armado y desarmado de andamios en área Coke Maze - Planta PAE Campana. Vigente desde 2019.

RAFA SA
Trabajos de aislación térmica de cañerías con lana mineral en Refinería PAE Campana.
Alquiler de material de andamios para trabajos en Central Nuclear Atucha, Lima, Pcia de Buenos Aires. Vigente desde 2019.

GEDEON SRL
Alquiler de material de andamios para trabajos en Planta de Vasa S.A - Ruta 6- Cardales- Partido de Exaltación de la Cruz. Vigente desde 2019.

PREMA
Alquiler de material de andamios para trabajos en Comodoro Rivadavia, Chubut. En vigencia desde 2019.

AUGE SRL
Alquiler de material de andamios para trabajos en Planta CCU, Santa Fe, Provincia de Santa Fe. Alquiler iniciado en 2019.

BAIRESTRON
Alquiler de material de andamios para trabajos en Central Térmica Ezeiza. Iniciado en 2018.

ZARLASS
Alquiler de material de andamios para trabajos en Esfera de GLP en YPF Dock Sud.
Alquiler de material de andamios para trabajos en Refinería YPF La Plata. Iniciado en 2018.

AÑO 2019

Pan American Energy (PAE) (Ex - AXION)
Trabajos de aislación térmica (provisión de mano de obra para aislación de cañerías) y de andamios (mano de obra y materiales) para áreas FGT, U&O, DCU, DHT y WWT en Refinería PAE Campana.
Trabajos de aislación térmica (provisión de mano de obra para aislación de equipos) para áreas Flare y CT en Refinería PAE Campana.
Provisión de materiales de aislación térmica para ampliación Refinería PAE Campana.

CONTRERAS HERMANOS
Provisión de materiales y mano de obra para aislación térmica en Proyecto U&O en Refinería PAE/AXION Campana.
Alquiler de material de andamios para trabajos en Refinería PAE/AXION Campana. Iniciado en 2018.
Provisión de mano de obra y andamios para Proyecto U&O en Refinería PAE/AXION Campana. Iniciado en 2018.
Provisión de mano de obra y andamios para área DHT en Refinería PAE/AXION Campana. Iniciado en 2018.

GRUPO MASA ARGENTINA

Provisión de Servicio de Andamios para Refinería YPF La Plata.
Provisión de Servicio de Andamios, materiales y mano de obra en nuevo parral O&U, Fase II y Fase IV. Planta PAE/AXION Campana. Iniciado en 2017.
Provisión de mano de obra para asistencia en armado y desarmado de andamios. Iniciado en 2018
Provisión de materiales para realizar trabajos de aislación térmica (lana mineral en colchonetas y medias cañas y chapa de aluminio). Iniciado en 2018.

SIEMENS

Desmontaje y montaje de aislación de turbina de vapor HP/IP con spray de lana mineral y aislación convencional en cañerías. Parada de Planta de Central Térmica Belgrano, Campana.

Desmontaje y montaje de aislación de turbina de vapor con spray de lana mineral y aislación convencional en cañerías. Parada de Planta de Central Térmica San Martín, Timbúes, Pcia Santa Fe.

PAMPA ENERGIA (GENELBA)

Provisión de mano de obra y materiales para reparación de aislación en Turbina de Vapor mediante sistema de SPRAY de LANA MINERAL. Parada Noviembre. Planta Genelba, Ruta 3, Km 49,5 Marcos Paz, Pcia de Buenos Aires.

RAFA SA

Provisión de materiales de andamios y armado y desarmado de andamios en Planta PAE Campana.
Alquiler de material de andamios para trabajos en Central Nuclear Atucha, Lima, Pcia de Buenos Aires.

ALTA PRESION BAHIA

Provisión de materiales de andamios y armado y desarmado de andamios en Planta PAE Campana.

AMSTORK

Provisión, armado y desarmado de andamios para Parada de Planta en PAE Campana.

RINALDI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA

Provisión de materiales de andamios y capacitación para armado y desarmado de andamios en área Coke Maze - Planta PAE Campana.

MONTAJES IMECA

Provisión de mano de obra para armado y desarmado de andamios y alquiler de los mismos en Planta PAE Campana.

ELECTROINGENIERIA
Provisión de mano de obra y andamios para Parada de turbina de vapor TV10. Central Térmica Bicentenario, Pilar, Córdoba.

FRANCO TOSI MECCANICA (ITALIA)
Provisión de mano de obra y materiales para aislación de turbina con colchonetas desmontables y de cross over con aislación convencional con lana mineral. Central Térmica Bicentenario, Pilar, Córdoba.

SULZER TURBO SERVICES ARGENTINA SA
Provisión de andamistas para trabaos en Central Térmica Bicentenario, Pilar, Córdoba.

TENARIS SIDERCA
Aislación de equipo y cañerías con espuma elastomérica en Planta de Protectores, en Siderca, Campana, Pcia de Buenos Aires.

PREMA
Alquiler de material de andamios para trabajos en Comodoro Rivadavia, Chubut.

M13
Alquiler de material de andamios para trabajos en Parque Eólico Necochea, Pcia de Buenos Aires.

AUGE SRL
Alquiler de material de andamios para trabajos en Planta CCU, Santa Fe, Provincia de Santa Fe

GEDEON SRL
Alquiler de material de andamios para trabajos en Planta de Vasa S.A - Ruta 6- Cardales- Partido de Exaltación de la Cruz

ANDRADE GUTIERREZ – TECNA (UTE)
Provisión de mano de obra para armado y desarmado de andamios en áreas DCU, FGT, Subestación SE, Coke, Cooling Water - Planta PAE/AXION Campana. Iniciado en 2018.
Alquiler de material de andamios para Torres en Proyecto DCU en Planta PAE/AXION Campana. Iniciado en 2017.

ARAUCO FAPLAC
Aislación tambor de secadero con lana mineral – Planta Arauco Faplac, Zárate. Iniciado en 2018.

MELLOR
Provisión de mano de obra para aislación de ductos Heater y de andamios para los mismos trabajos.

BAIRESTRON
Alquiler de material de andamios para trabajos en Central Térmica Ezeiza. Iniciado en 2018.

ZARLASS
Alquiler de material de andamios para trabajos en Refinería YPF La Plata. Iniciado en 2018.

AIR LIQUIDE SA
Provisión de mano de obra para trabajos de Aislación térmica - Planta Air Liquide Campana. Contrato vigente desde 2018.

ENEL
Provisión de material aislante (fibra cerámica, telas para colchonetas desmontables y lana mineral) para Central Térmica Costanera. Provisión bi-anual (iniciada en 2017).

AÑO 2018

ARAUCO FAPLAC
Aislación tambor de secadero con lana mineral – Planta Arauco Faplac, Zárate.

AIR LIQUIDE SA
Provisión de mano de obra para trabajos de Aislación térmica - Planta Air Liquide Campana.

SECIN
Alquiler de material de andamios para trabajos en Planta CCU - Lujan.

EIT GROUP
Alquiler de material de andamios para trabajos en proyecto REACTOR CAREM 25 – Lima, Zarate.

SERVICIOS HLB SA
Alquiler de material de andamios para trabajos en Refinería YPF La Plata.

B&V
Alquiler de material de andamios para trabajos en Planta CCU – Lujan (mismo proyecto que el contratado por SECIN).

CONTRERAS HERMANOS
Alquiler de material de andamios para trabajos en Refinería AXION Campana.
Provisión de mano de obra y andamios para Proyecto U&O en Refinería AXION Campana.
Provisión de mano de obra y andamios para área DHT en Refinería AXION Campana.
Provisión de Ingeniería y andamios para Proyecto FLARE en Refinería AXION Campana.

CINTER
Provisión de mano de obra y materiales para trabajos de aislación térmica para área 650 en Refinería AXION Campana.

BAIRESTRON
Alquiler de material de andamios para trabajos en Central Térmica Ezeiza.

ZARLASS
Alquiler de material de andamios para trabajos en Refinería YPF La Plata.

ENEL
Provisión de material aislante (fibra cerámica, telas para colchonetas desmontables y lana mineral) para Central Térmica Costanera. Provisión bi-anual (iniciada en 2017).

CHICAGO CONSTRUCCIONES
Alquiler de material de andamios para trabajos en Refinería AXION Campana.

ANDRADE GUTIERREZ – TECNA (UTE)
Provisión de mano de obra para armado y desarmado de andamios en áreas DCU, FGT, Subestación SE, Coke, Cooling Water - Planta AXION Campana.
Provisión de Servicio de Andamios, armado y desarmado, Proyecto FGT. Planta AXION Campana. Iniciado en 2017.
Alquiler de material de andamios para Torres en Proyectos FGT y DCU. Iniciado en 2017. Planta AXION Campana.

GRUPO MASA ARGENTINA
Provisión de Servicio de Andamios, materiales y mano de obra en nuevo parral O&U, Fase II y Fase IV. Planta AXION Campana. Iniciado en 2017.
Provisión de mano de obra para asistencia en armado y desarmado de andamios.
Provisión de materiales para realizar trabajos de aislación térmica (lana mineral en colchonetas y medias cañas y chapa de aluminio).

ANDRADE GUTIERREZ – TECNA (UTE)
Provisión de Servicio de Aislación Térmica, solo mano de obra, para distintas torres en Proyecto FGT. Planta AXION Campana. Iniciado en 2017.

LOBERAZ
Provisión de Servicio de Aislación Térmica, materiales y mano de obra, en cañerías varias. Planta AXION Campana. Iniciada en 2017.

ZYA SA SERVICIOS
Terminal Bahía Blanca (TBB), Bahía Blanca, Buenos aires.
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de andamios en silos de acopio de cereales. Obra iniciada en 2016.

AÑO 2017

ANDRADE GUTIERREZ – TECNA (UTE)
Provisión de Servicio de Andamios, armado y desarmado, Proyecto FGT. Planta AXION Campana. Alquiler de material de andamios para Torres en Proyectos FGT y DCU.

GRUPO MASA ARGENTINA
Provisión de Servicio de Andamios, materiales y mano de obra en nuevo parral O&U. Planta AXION Campana.

ANDRADE GUTIERREZ – TECNA (UTE)
Provisión de Servicio de Aislación Térmica, solo mano de obra, para distintas torres en Proyecto FGT. Planta AXION Campana.

CABOT ARGENTINA
Provisión de Servicio de Aislación, materiales y mano de obra, en Cañerías de Nueva Caldera. Planta Campana.

SERVICIOS HLB
Provisión de Servicio de Andamios, material y mano de obra. Planta AXION Campana.

LOBERAZ
Provisión de Servicio de Andamios, material y mano de obra durante Parada Anual en Planta AXION, Campana.

LOBERAZ
Provisión de Servicio de Aislación Térmica, materiales y mano de obra, en cañerías varias. Planta AXION Campana.

CELULOSA ARGENTINA SA
Provisión de Servicio de Andamios, materiales y montaje, en Turbina de Vapor BBC con spray de lana mineral durante Parada de Planta 2017. Planta Capitán Bermúdez, Pcia. Santa Fe.

AXION ENERGY SA
Provisión de Servicio de Andamios, materiales y mano de obra, en la Pre, Parada y Post Parada 2017.

ARAUCO
Provisión de Servicio de Aislación Térmica. Planta Zarate.

SECIN SA
Provisión de Servicio de Andamios, materiales y mano de obra, para nuevos tanques en Empresa CCU (Compañía Cerveceras Unidas), Planta Lujan, Pcia. Buenos Aires.

SECIN SA
Alquiler de material de andamios para trabajos en tanques. Quilmes, Buenos Aires

PAMPA ENERGIA SA
Provisión de mano de obra para desmontaje y montaje de aislación térmica en Turbina de Vapor; para estos trabajos se proveyó también Servicio de Andamios. Central Térmica Loma La Lata, Neuquén.

ENEL
Provisión de material aislante (fibra cerámica, telas para colchonetas desmontables y lana mineral) para Central Térmica Costanera. Provisión bi-anual.

ELECTROINGENIERIA SA
Central Termoeléctrica Pilar, Pilar, Córdoba.
Provisión de materiales y mano de obra para aislación y montaje de andamios durante Parada de las turbinas de gas TG11 y de vapor TV10.

SERVICIOS HLB SA
Planta YPF Luján de Cuyo, Mendoza
Provisión en carácter de alquiler de materiales de andamios.

SERVICIOS HLB SA
Planta TOTAL AUSTRAL, Tierra del Fuego
Provisión en carácter de alquiler de materiales de andamios.

SERVICIOS HLB SA
Parada Anual UNIPAR-INDUPA, Ing. White, Bahía Blanca, Buenos Aires.
Provisión en carácter de alquiler de materiales de andamios.

SADOR CONSTRUCCIONES SRL
Soterramiento FFCC Sarmiento, Haedo, Buenos Aires
Provisión en carácter de alquiler de materiales de andamios.

AISLACIONES INDUSTRIALES C.J. SRL
Cervecería y Maltería Quilmes, Quilmes, Buenos Aires
Provisión en carácter de alquiler de materiales de andamios.

ZYA SA SERVICIOS
Terminal Bahía Blanca (TBB), Bahía Blanca, Buenos aires.
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de andamios en silos de acopio de cereales. Obra iniciada en 2016.

CABOT
Planta Campana, Buenos Aires.
Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de aislación térmica en caldera, domo y colector de vapor. Obra iniciada en 2016.

CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (MASA)
Planta AXION, Campana, Buenos Aires
Provisión en carácter de alquiler de materiales de andamios. Alquiler desde 2016.

AÑO 2016

ZYA SA SERVICIOS
Terminal Bahía Blanca (TBB), Bahía Blanca, Buenos aires.
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de andamios en silos de acopio de cereales

CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (MASA)
Planta AXION, Campana, Buenos Aires
Provisión en carácter de alquiler de materiales de andamios

TEICO
Cervecería y Maltería Quilmes – Quilmes, Bs. As.
Provisión en carácter de alquiler de materiales de andamios.

CABOT
Planta Campana, Buenos Aires.
Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de aislación térmica en caldera, domo y colector de vapor.

ISOLUX – IECSA UTE
Obrador Parque Industrial Sauce Viejo – CT Brigadier López, Santa Fe.
Alquiler de materiales de andamios.

RAMIREZ Y BUTICCE SRL
Cerealera Santa Fe, San Lorenzo – Santa Fe.
Alquiler de materiales de andamios.

LITO GONELLA E HIJO S.A.
Planta CABOT Campana, Buenos Aires.
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de andamios en caldera.

CENTRAL TERMICA GUEMES
Güemes, Salta.
Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de spray de lana mineral en de cuerpo de alta presión de la turbina.

AESA
Proyecto Nuevo Coque A, Refinería YPF La Plata, Buenos Aires.
Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de aislación térmica en cañerías.

ESUCO S.A.
Antena Satelital Las Lajas- Neuquén.
Alquiler de materiales de andamios por un periodo de 3 meses.

AXION ENERGY
Planta Campana, Buenos Aires.
Provisión de materiales de andamios, aislación térmica, y mano de obra para el montaje de los mismos en cañerías y equipos.

VICTOR CONTRERAS
Puerto Rosales, Bahía Blanca, Buenos Aires.
Provisión de materiales y montaje de tracing eléctrico y aislación térmica en cañerías.

AÑO 2015

AXION ENERGY
Planta Campana, Buenos Aires.
Provisión de materiales de aislación térmica, andamios y mano de obra para el montaje de los mismos en cañerías.

SKANSKA
Planta Axion Energy Campana- Buenos Aires.
Provisión de materiales de aislación térmica, andamios y mano de obra para el montaje de los mismos en cañerías durante parada.

ARAUCO ARGENTINA
Puerto Piray, Misiones.
Provisión de materiales y mano de obra para trabajos de limpieza y aislación de pent-house de caldera SP Nº 10107342.

ARAUCO ARGENTINA
Aglomerados Zarate APSA, Zarate, Bs As.
Provisión de materiales y mano de obra para servicio de aislaciones térmicas.

ARAUCO ARGENTINA
Planta Puerto Piray – Misiones.
Provisión de materiales y mano de obra para servicio de andamios.

AISLACIONES SAN JORGE
Trabajos para AESA, Chubut.
Provisión de materiales y mano de obra para servicio de andamios.

ESUCO SA
Estación Orbital Las Lajas.
Alquiler de materiales de andamios.

CHICAGO CONSTRUCCIONES SRL
Refinería AXION, Campana
Provisión de mano de obra y materiales para servicio de andamios.

OTERO SA
Endesa, Central Costanera.
Alquiler de materiales de andamios.

MOLE SA
Trabajos en Puerto Quequén – Centrales de La Costa
Provisión de mano de obra y materiales para servicio de andamios.

MONTAJES IMECA
Trabajos para Faplac.
Provisión de mano de obra y materiales para servicio de andamios.

AÑO 2014

CELULOSA ARGENTINA
Planta Rosario – Santa Fe
Provisión de materiales, mano de obra y andamios para la reparación de aislación térmica en equipos en parada anual 2014.

EINKAREM
Planta Petroken – La Plata, Buenos Aires.
Provisión de materiales y mano de obra para el desmantelado y colocación de aislación térmica nueva en cañerías de aceite.

INGENIERIA AMBIENTAL
San Francisco Solano, CABA.
Provisión de materiales y mano de obra para aislación de cañerías varias y equipos.

ARGENFRIO
Planta San Martin – Bs As.
Provisión de materiales y mano de obra para la aislación térmica de dos intercambiadores de calor de casco y tubos.

TECHINT
Proyecto Montes del Plata- Punta Pereira, Uruguay.
Instalación y reparación de aislaciones. Provisión de materiales y mano de obra.

MANFREY
Planta Freyre – Córdoba.
Provisión de materiales y mano de obra para la aislación térmica de batería de filtros ciclones.

ARAUCO
Planta Zarate.
Contrato anual de provisión y armado de andamios y aislación.

AÑO 2013

CELULOSA ARGENTINA
Planta Rosario – Santa Fe
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de aislamiento térmico en turbina.

NASA
Central nuclear Atucha I. – Lima, Buenos Aires, Argentina.
Desmontaje, reparación y montaje de colchonetas desmontables en turbina. Provisión de materiales y mano de obra.

FAPLAC
Planta Zarate – Buenos Aires, Argentina
Contrato Anual de Armado de Andamios y Aislación térmica.

VALE
Potasio Rio Colorado – Mendoza, Argentina.

TECHINT
Montes del Plata - Uruguay
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de aislamiento térmico en cañerías.

AÑO 2012

TECNA
Dreyfus – Santa Fe, Argentina.
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de aislamiento térmico en cañerías.

SKANSKA
YPF La plata. – Buenos Aires.
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de aislamiento térmico en cañerías.

LOMA NEGRA
Vicente casares, Cañuelas – Buenos Aires.
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de aislamiento térmico en filtros.

FAPLAC
Planta Zarate. – Buenos Aires.
Contrato Anual de Armado de Andamios y Aislación térmica de Secadores.

AÑO 2011

TECHINT
YPF La plata – Buenos Aires, Argentina
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de aislamiento térmico en HTG (reducción de azufre a 50 ppm en gasoil).

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT
YPF La plata – Buenos Aires, Argentina.
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de aislamiento térmico.

FAPLAC
Planta Zarate – Buenos Aires, Argentina.
Contrato anual de armado de andamios y aislación térmica de Secadores.

CONARSA-SENER
Central térmica Ciclo Combinado Gdor. A. Zanichelli. – Córdoba, Argentina.
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de aislamiento térmico de cañerías, equipos y turbinas del ciclo combinado.

AÑO 2010

FAPLAC
Planta Zárate. – Buenos Aires, Argentina.
Contrato anual de armado de andamios y aislación.

ALTO PARANA
Puerto Esperanza. – Misiones, Argentina
Contrato parada anual de planta. Provisión y montaje de andamios.

ALTO PARANA
Puerto Piray. - Misiones, Argentina
Contrato parada anual de planta. Provisión y montaje de andamios.

AÑO 2009

YPF
Plaza Huincul – Neuquén, Argentina
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de aislamiento térmico en equipos con tracing eléctrico.

TECHINT
Obra Mina Pirquitas. – Jujuy, Argentina
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de aislamiento térmico.

CENTRAL TERMICA GUEMES S.A.
Central térmica – Salta, Argentina
Aislamiento de Turbina 613 en Spray de Lana Mineral.

AÑO 2007 / 2008

CONSORCIO INELECTRA – SCHRADER CAMARGO – JJC – ISOTHERM GROUP
Planta Pisco – Gas Camisea – (Plus Petrol) – Perú.
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de aislación térmica de alta y baja temperatura en cañerías y equipos. Materiales Utilizados: Silicato de calcio y lana mineral (calor), poliuretano y Foamglass (frío), y Fireproofing (protección contra fuego).

SKANSKA
Total Austral – Aguada Pichana, Neuquén, Argentina.
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de aislamiento térmico.

CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA
Central 9 de Julio. – Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de aislamiento térmico en cañerías y equipos.

CENTRAL DOCK SUD.
Dock Sud - Buenos Aires, Argentina
Reparación de Fuelles para Tubos. Provisión de mano de obra y materiales.

CENTRAL PIEDRA BUENA.
Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
Aislamiento de Turbina en colchonetas desmontables. Provisión de materiales y mano de obra.

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I.
Lima – Buenos Aires, Argentina.
Desmontaje, reparación y montaje de colchoneta desmontables en turbina. Provisión de materiales y mano de obra.

ENDESA CENTRAL COSTANERA.
Buenos Aires, Argentina.
Reparación de Aislamiento Térmica en Unidad N* 7. Provisión de materiales y mano de obra.

HIDROVIA.
Puerto de Buenos Aires, Argentina.
Fabricación y montaje de colchoneta desmontables en cañerías remolcador. Provisión de materiales y mano de obra.

AÑO 2006

ECHEVERRIA IZQUIERDO.
Proyecto Planta Regasificadora GNL Quintero, Chile.
Contratista Principal CBI, Inglaterra. Consorcio INCA-INGAL.
Provisión y montaje de Pyrocrete 241 (10.000 m2) para Fireproofing.

INGAL.
Chile
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de aislamiento térmico.

REPSOL YPF.
Dock Sud, Buenos Aires, Argentina.
Reparación de aislamiento de tanque Nº 2 GLP DS.

TECNA – SKANSKA
Rio Gallegos. Obra PRM – Santa Cruz, Argentina.
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de aislamiento térmico en equipos y cañerías.

CENTRAL TERMICA GUEMES S.A.
Central Térmica – Salta, Argentina.
Aislamiento de Turbina en Spray de Lana Mineral. Provisión de materiales y mano de obra.

ASTRA EVANGELISTA
Repsol YPF La Plata - Buenos Aires, Argentina.
Provisión de mano de obra y materiales para aislaciones aplicada a equipos y cañerías.

SKANSKA
Total Austral, Aguada San Roque – Neuquén, Argentina.
Provisión de mano de obra y materiales para aislaciones a equipos y cañerías.

AÑO 2005

COTO
Planta Frigorífica
Reparación de cañerías de vapor de baja temperatura.

ASTRA EVANGELISTA
Proyecto Karina – Aries
Provisión de aislación térmica en lana mineral.

KAMMAT
Cliente final: Central Puerto
Proyecto: Desmontaje de amianto y colocación de aislación nueva en calderas.
Provisión de lana mineral.

TOTAL AUSTRAL
Aislación de Escape de Motores. Diseño y fabricación de aislación desmontable.

ASTRA EVANGELISTA
Repsol La Plata
Provisión de aislación térmica en lana mineral para equipos de proceso.

SKANSKA – TOTAL AUSTRAL-PAN AMERICAN ENERGY-YPF- UTE
Aguada San Roque. Neuquén
Provisión de mano de obra y materiales para aislaciones de aplicada a equipos y cañerías.

AÑO 2004

TECHINT
OCP – Oleoductos de crudos pesados. Ecuador.
Realizado en forma conjunta con La Llave.

PETROLERA ARGENTINA S.A. – PASA
Planta Plaza Huincul. Neuquén
Provisión de lana mineral para aislación de tanques de almacenaje.
Provisión de materiales y mano de obra para montaje de aislamiento térmico.

CENTRAL COSTANERA S.A.
Reparación de aislaciones en dos calderas auxiliares.
Aislaciones varias en techo de Penthouse N˚ 7.

CONSORCIO GRAÑA & MONTERO – SKANSKA
Proyecto EPC-2 Pisco Planta – Perú
Provisión de mano de obra para cañerías para baja y alta temperatura.
Materiales aislantes utilizados: Foamglass (frío) y Silicato de Calcio (calor).

MOLINOS RIO DE LA PLATA
Planta Granja del Sol. Pilar
Provisión de materiales y mano de obra para la reparación y nueva aislación de cañerías en sectores fuera y dentro de las cámaras frigoríficas.
Aislaciones en poliuretano expandido con cobertura de chapa de aluminio lisa.

TOTAL AUSTRAL
Diversas Plantas
Provisión de lana mineral para aislación térmica de calderas y cañerías.

AIR LIQUIDE
Planta Ramavis – Ensenada
Provisión de mano de obra y materiales para aislaciones de alta temperatura y de aislación criogénica, aplicada a equipos, cañerías de oxígeno y nitrógeno líquidos.

MUNDO MARINO
Nuevo Parque de Agua Termal
Provisión de materiales de aislación.

SKANSKA
San Alberto Gas Planta. Bolivia
Provisión de materiales de aislación para cañerías de baja temperatura.

TECNA S.A.
Proyecto Karina – Aries
Provisión de lana mineral, en medias cañas y colchonetas.

AÑO 2003

CONSORCIO SKANSKA – TECNA - JJC
Proyecto Camisea EPC 1. Perú.
Provisión de supervisión y montaje en Perú. Aislaciones para alta y baja temperatura.
Gestión de compras de Foamglass para frio y de cobertura de la aislación.
Provisión de lana mineral para aislaciones de alta temperatura y de materiales menores de la obra.

TECHINT
PROYECTO OCP – ECUADOR
Provisión de supervisión y mano de obra en Ecuador.
Gestión de compras de Perlita expandida y de cobertura de la aislación.
Provisión de lana mineral y de materiales menores de la obra.

ODFJELL TERMINAL (TAGSA S.A.) Planta Campana – Pcia Bs. As.
Provisión y Montaje de Aislaciones y cobertura de la misma con chapa de Acero Inoxidable.
Provisión y Montaje de Aislaciones y cobertura de la misma con chapa de Aluminio.

CENTRAL TERMICA GUEMES – Pcia. Salta
Provisión y Montaje de Aislación de Turbina con spray de Lana Mineral.

AÑO 2002

FIBRA DUPONT
Diversos trabajos de aislación y cobertura de chapa, con lana mineral, y perlita expandida. Tanto en Equipos como en cañerías.

THE DIAL CORPORATION
Aislaciones sobre cañerías en lana mineral con cobertura de chapa.

SANCOR
Planta Hurlingham
Aislaciones sobre calderas.

EFFEM
Aislaciones sobre cañerías en lana mineral con cobertura de Acero Inoxidable.

CENTRAL COSTANERA
Reparaciones de aislación en cañerías y equipos. Provisión de materiales incluida.

REPSOL YPF – DESTILERIA LUJAN DE CUYO
Provisión de materiales de aislación térmica para el Proyecto Metanol.

ARMEXAS
Provisión de diversos materiales de aislación térmica.

TOTAL AUSTRAL – YACIMIENTO CULLEN – TIERRA DEL FUEGO
Provisión de Lana mineral a través de la firma CONINSA.

CABOT ARGENTINA SAIC
Provisión de colchonetas desmontables para alta temperatura.

ENTE ADMINISTRADOR DEL ASTILLERO RIO SANTIAGO
Provisión de lana mineral y de colchonetas desmontables.

ASTRA EVANGELISTA – PLANTA CANING
Provisión de materiales de aislación a través de la firma FLORES.

HASA HIDROCARBUROS ARGENTINOS SA – LUJAN DE CUYO – MENDOZA
Provisión de materiales de aislación y cobertura para alta temperatura.

ARCOR – PLANTA EN CATAMARCA
Provisión de materiales de aislación y cobertura a través de INGENIERIA GLOBAL.

INCA Industria de Conglomerados y Aislantes SAIC
Florida 274 – 2º Piso – Of. 24
Rotativas: (+5411) 4326-0062 – Fax: (+5411) 4326-3240
www.incaaislaciones.com.ar / inca@incaaislaciones.com.ar

AÑO 2001

ATANOR
Planta Llavallol
Diversos trabajos de aislación, en cañerías, equipos y reactores, con provisión de materiales (Perlita Expandida) y de mano de Obra.

CENTRAL COSTANERA
Aislaciones sobre Equipo, con provisión de lana cerámica, y cobertura con telas y chapa.

TEMIS LOSTALO
Aislación de cañerías en distintas partes de la planta. Provisión de lana mineral, chapa y de mano de obra.

FIBRA DUPONT
Diversos trabajos de aislación en equipos y cañerías y reparaciones varias.
Trabajos en lana mineral y Perlita Expandida, con recubrimiento de chapa de aluminio.

LOMA NEGRA SA
Olavarría – Planta Lamalí
Aislación de filtros, en lana mineral, con cobertura de chapa de aluminio.

CABOT ARGENTINA S.A.
Provisión de colchonetas desmontables para la aislación de válvulas.

NASA NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.
Provisión de colchonetas desmontables para aislaciones.

AÑO 2000

FIBRA DUPONT – MERCEDES
Reparación de aislaciones. Retiro de aislación sobre cañerías y equipos. Colocación de Perlita expandida como material aislante y recubrimiento de chapa de aluminio liso.

TAWARA CONSTRUCCIONES
Provisión de paneles de lana mineral para el Laboratorio Schering Plaugh S.A.: Sólo provisión de materiales.

SADE – OBRA GAS BAN – MERCEDES
Aislaciones de cañerías y accesorios de baja temperatura. Trabajos en poliuretano ignífugo inyectado.

MITSUBISHI – COSTANERA
Aislaciones en Turbina de Gas. Aislaciones en colchonetas desmontables.

CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS
Para Obra en Tierra del Fuego, Provisión de materiales de aislación, y chapa de recubrimiento.

INCA



inca

EL COMPLEJO INDUSTRIAL QUE FABRICA, PROVEE Y EJECUTA GRANDES MONTAJES DE AISLACIÓN

Introducción

Proveemos todo tipo de soluciones de aislación térmica para frío y calor. Somos una empresa integrada que fabrica lana mineral y poliestireno expandido y que también realiza obras de aislación térmica y de andamios.

Tenemos certificación ISO 9001 en la fabricación de colchonetas, medias cañas de lana mineral y colchonetas desmontables.

FABRICACION DE MATERIALES DE AISLACION

- Lana mineral (lana de roca basáltica).
- Poliestireno expandido.

PROVISION DE MATERIALES / MONTAJE

Aislación de Calor	Aislación de Frio	Andamios	Proteccion contra fuego	Colchonetas desmontables	Otros	Panelería
Lana mineral	Poliestireno expandido	Multidireccionales	Proyectado	Estándar	Tracing eléctrico	Poliestireno expandido
Aerogel	Poliuretano (PUR / PIR)		Placas	Con tracing eléctrico	Pintura Industrial	Poliuretano
Silicato de calcio	Espuma elastomérica				Remocion de asbestos	Lana mineral
Perlita expandida	Panelería					
Foam glass	Foam glass					
Fibra cerámica	Lana criogénica					

NUEVOS PRODUCTOS

- Colchonetas y medias cañas de lana mineral con repelente al agua
- Colchonetas de lana mineral con malla de acero inoxidable
- Colchonetas desmontables con tracing eléctrico
- Aerogel






Lana Mineral

La lana mineral es un material aislante fabricado en base a roca de basalto. Está formada por fibras entrelazadas que le confieren excelente capacidad aislante.
Muy utilizado en la industria, especialmente para aislar cañerías, hornos, equipos y calderas.

Propiedades:

- Es apta para temperaturas de hasta 650°C.
- La fibra extremadamente delgada y homogénea, confiere a los producto de lana mineral que se elaboran un óptimo coeficiente de conductividad térmica y una adecuada elasticidad y resistencia mecánica.
- Presenta un excelente comportamiento al fuego (tipo A1)
- No se degrada con el tiempo.

Colchoneta




Norma ASTM C592
Densidad 64 / 160 Kg/m3
Espesor 25 / 120 mm
Soporte malla de alambre:
Tejido hexagonal
Galvanizado o inoxidable.

Panel



Norma ASTM C612
Densidad 30 / 120 Kg/m3
Espesor 25 / 100 mm
Sin soporte
Soporte papel Kraft:
Aluminizado.
Foil blanco de polipropileno.
Plastificado.

Media caña

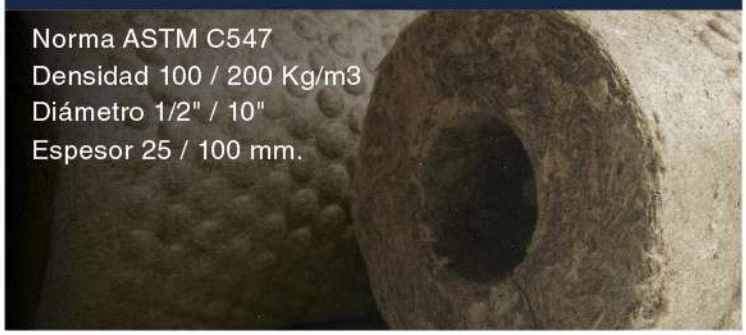

Norma ASTM C547
Densidad 100 / 200 Kg/m3
Diámetro 1/2" / 10"
Espesor 25 / 100 mm.

Tabiques ignífugos




Fieltro

Norma ASTM C553
Densidad 30 / 50 Kg/m3
Espesor 25 / 50 mm
Soporte papel Kraft:
Aluminizado.
Foil blanco de polipropileno.
Plastificado.



Spray (alta temperatura / acústica)

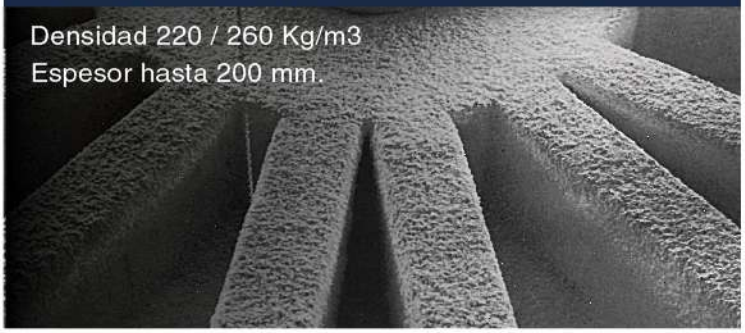

Densidad 220 / 260 Kg/m3
Espesor hasta 200 mm.

Lana mineral repelente al agua (nuevo)



Colchoneta.
1/2 caña.

Lana mineral suelta



Para calor
Criogénica (baja temperatura)

Aerogel

Según norma ASTM C 1728
Temperatura máxima hasta 650°C
Temperatura mínima hasta -40°C
Densidad 200 Kg/m3
Espesor 5 / 10 / 15 / 20 mm
Mantas



Foam glass

Según norma ASTM C 552
Temperatura máxima hasta 450°C
Temperatura mínima hasta -260°C
Densidad 120 Kg/m3
Placas/ Medias cañas



Poliestireno expandido

Temperatura máxima hasta 70°C
Temperatura mínima hasta -55°C
Densidad 10 - 30 Kg/m3
Ladrillos / Medias cañas / Placas



Espuma elastomérica

Temperatura máxima hasta 100°C
Temperatura mínima hasta -60°C
Espesor hasta 20 mm
Mantas / Tubos



Poliuretano (PUR / PIR)

Temperatura máxima hasta 100 °C
Temperatura mínima hasta -150 / -200°C
Densidad 35 - 50 Kg/m3
Inyectado / Medias cañas / Placas



Perlita expandida

Según norma ASTM C 610
Temperatura hasta 650°C
Densidad 200 - 220 Kg/m3
Placas / Medias cañas



Silicato de calcio

Según norma ASTM C 533
Temperatura hasta 650°C
Densidad 220 - 240 Kg/m3
Medias cañas / Placas



Fibra cerámica

Según norma ASTM C 892
Temperatura hasta 1.200°C
Densidad 64 – 128 Kg/m3
Mantas



Panelería / Cámara / Cerramiento

Conformado por muros de panel. Con opción de distintos tipos soporte y núcleo de aislación.

Revestimiento:
Chapa de acero galvanizada, prepintada, gofrada, chapa de aluminio, o chapa de acero inoxidable
Poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Laminados plásticos u otros.

Dimensiones módulo de muro:
Ancho: *1.000 mm / 1.200 mm.*
Longitud: *Hasta 12 mts.*
Espesor: *de 30 mm / 300mm*

Núcleos:
Poliestireno expandido (15, 20, 25 kg/m³)
Poliuretano expandido (35, 40, 45 Kg/m³)
Lana mineral (100 kg/m³).


Espesores básicos

Temperaturas Cara interna	Espesores Aislación (mm)	Luz máxima Entre apoyos (mm)
10º C	40 / 50	3.000
0º C	80 / 100	6.000
-10º C	100 / 125	7.500
-20º C	140 / 180	8.750
-30º C	170 / 250	10.000







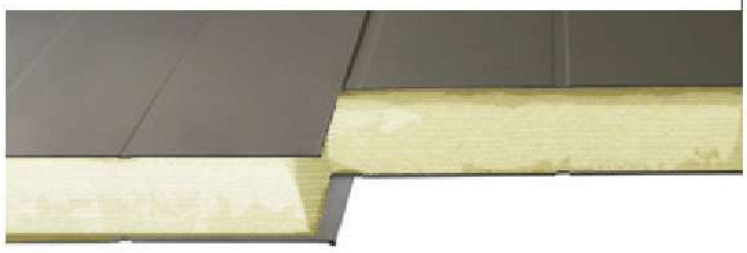



Andamios multidireccionales sistema Ring-Lock.

Con certificacion Nacional (INTI) e internacional. Adaptabilidad, flexibilidad y seguridad. Permite armar estructuras según cada necesidad, incluso geometrías irregulares y voladizos.

El sistema cuenta con capacidad de carga elevada, no requiere elementos adicionales para su fijación. Es seguro, fácil y rápido para montar. Ahorra tiempo y permite cumplir con los cronogramas de obra.





INTI

Certificado de conformidad

Nº 67-31300

Este producto está certificado bajo las normas:
UNE- EN 12810- 1
UNE- EN 12811- 1
De acuerdo con los resultados de los ensayos según informes de ensayo:
informe SOT Nº 101/3850 de la UT- Estructura de INTI- construcciones

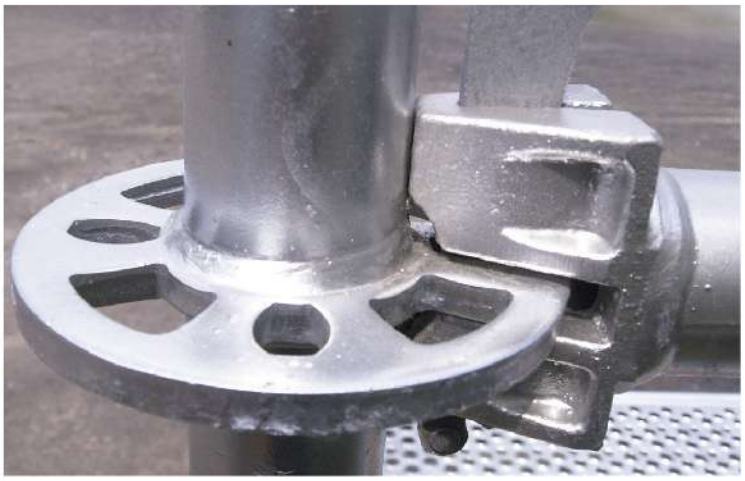

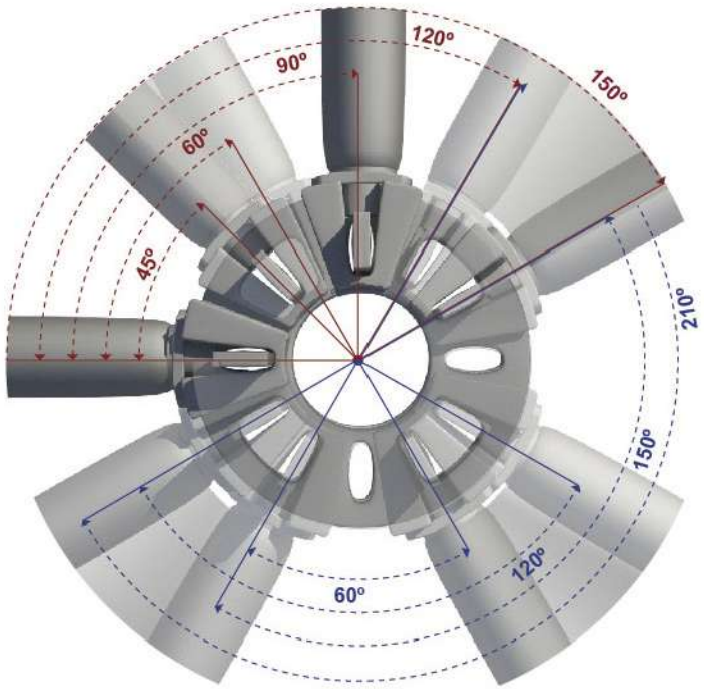





Andamios multidireccionales


Cálculos estructurales:
Contamos con un grupo de profesionales y software para realizar el diseño y cálculo de estructuras.

Provisión llave en mano
Realizamos Provision de los materiales, Diseño, Cálculo estructural y Montaje.

Principales componentes
Parantes verticales con rosetas cada 50 cm.
Largueros longitudinales y transversales, vigas puente y reticulados.
Plataformas antideslizantes de trabajo y acceso y escaleras.
Tornillones, collariles, diagonales y ménsulas.
Accesorios de seguridad: guardapies, barandas, etc.

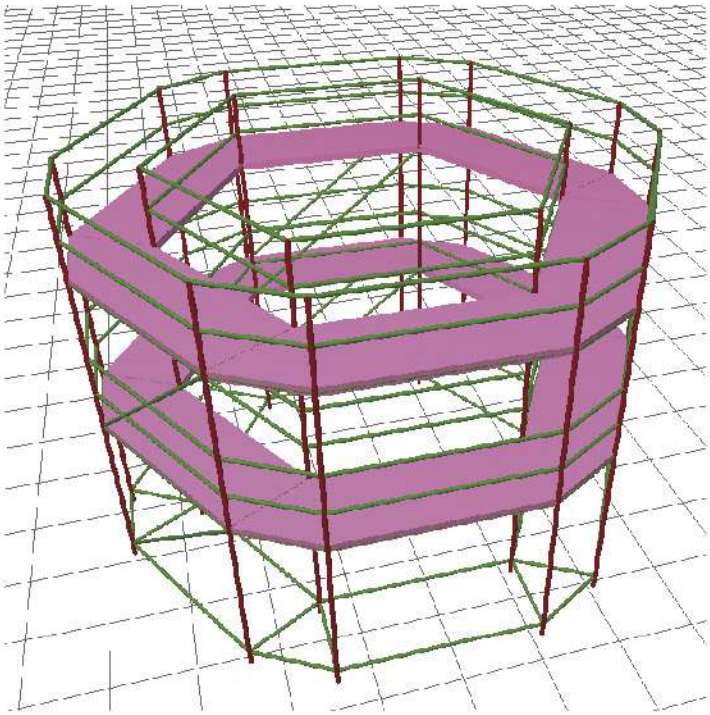

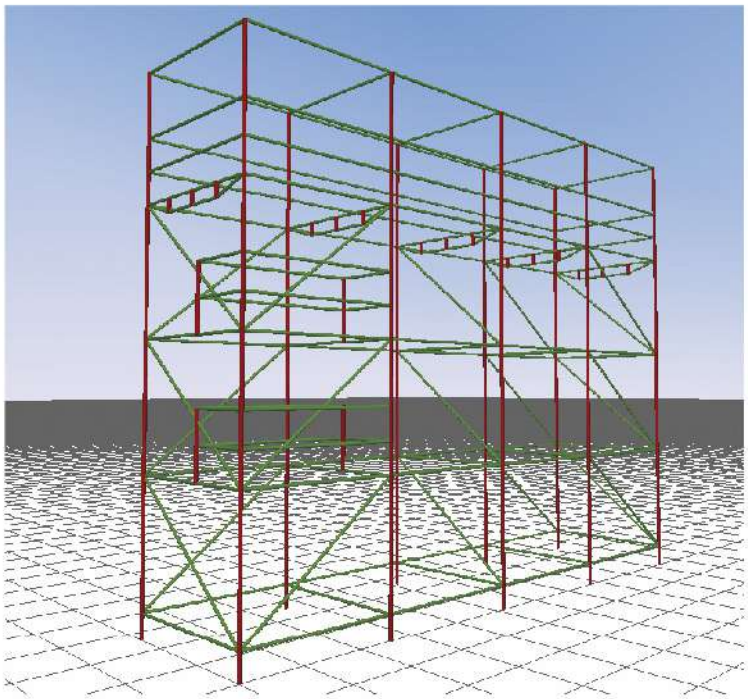

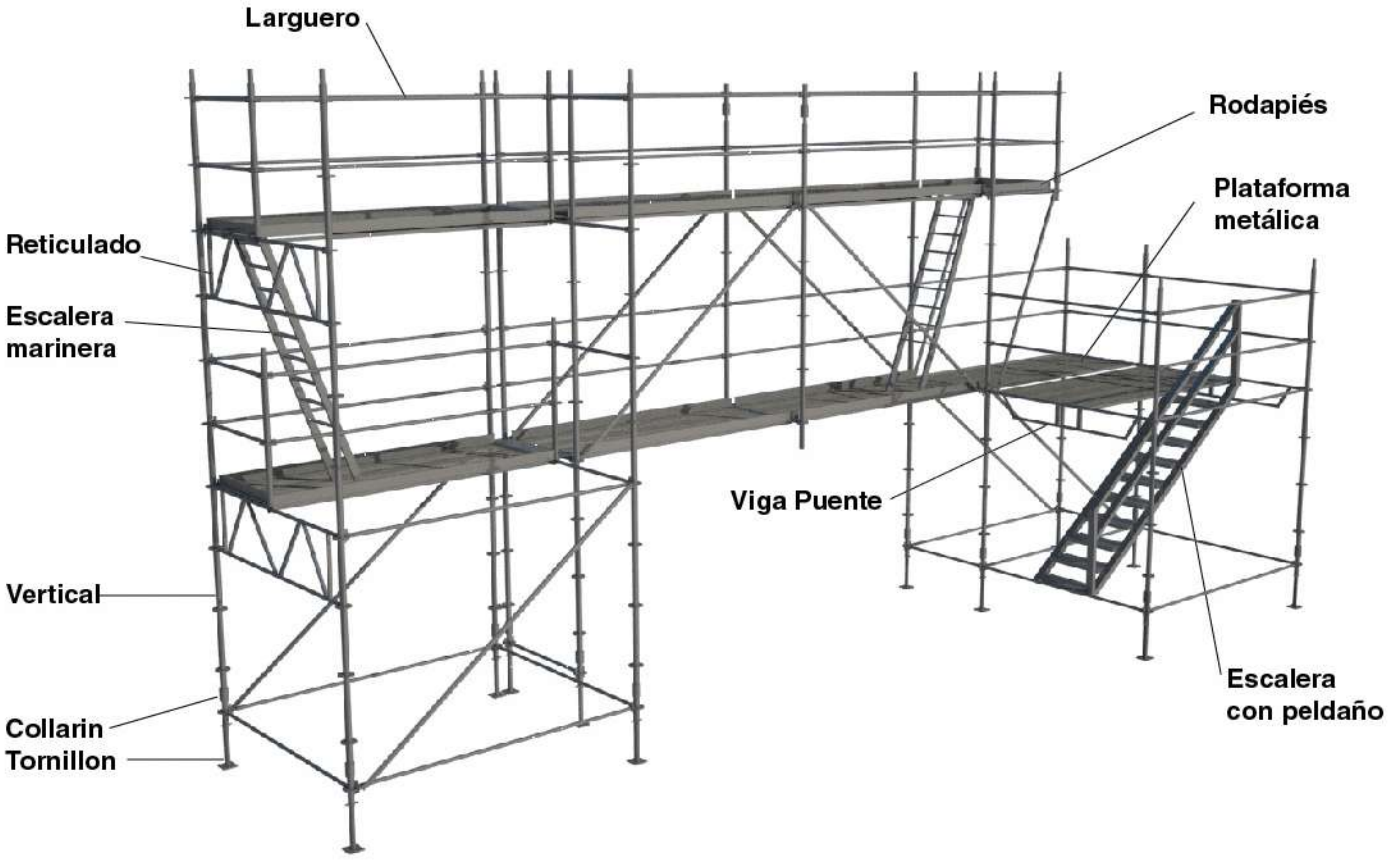

Montaje de aislaciones

Realizamos montajes de aislación térmica y acústica, contamos con equipamiento y personal capacitado.

Montaje de material aislante
Aislaciones de calor
Aislaciones de frío
Aislaciones por Spray
Gunitado / Fire Proofing
Bandejas porta cables
Cerramientos de nave / Cámaras frigoríficas
Galpones
Andamios multidireccionales
Provisión
Montaje y supervisión









Colchonetas Desmontables (con / sin Tracing eléctrico)

Ventajas

Se recomiendan para todo equipo que requiera aislación y deba ser inspeccionado o mantenido en forma periódica.
Permiten gran cantidad de ciclos Desmontaje-Montaje.
Debido a su simple configuración ahorran tiempo en las operaciones de montaje y desmontaje.
No requieren construcción auxiliar (soportes) ni chapa de recubrimiento.
Son flexibles, se fabrican a medida y para cualquier configuración geométrica de la superficie a aislar.
No se generan fracturas ni pérdida de material aislante.
Alto grado de limpieza en el equipo aislado y área circundante tanto en el desmontaje como en el posterior montaje.

Usos

Se utilizan en intercambiadores, cabezales, reactores, juntas de expansión, bombas, turbinas de gas y vapor, válvulas, bridas, etc, tanto para aislación térmica, protección personal o protección contra fuego.
Temperatura de uso hasta 1260 °C.

Principales componentes

Tela: *De Sílice, de vidrio tratada, de vidrio estándar, siliconada, aluminizada.*
Material de aislación: *Fibra cerámica, fieltro de lana mineral.*
Protección mecánica: *Mesh de acero inoxidable.*
Elementos armado: *Grapas, hilo de kevlar, de vidrio teflonado, kevlar con acero inoxidable.*
Otros componentes: *Pinches, botones, ganchos, velcro, malla de protección.*
Todos los elementos metálicos son de acero inoxidable.
Según norma ASTM C 1695.

Opcional:

Colchoneta desmontable con Tracing Eléctrico.







Provee aislamiento y estabilidad estructural durante todo el período de exposición al fuego.

Gunitado
Proyección de hormigón aislante de 600 a 1.200 Kg/m3.


Fire Proofing (especificación UL 1709)
Sistema de protección contra fuego hasta 1.100 °C para diferentes resistencias, de 1,5 a 3 hs.
Material utilizado tipo Carboline Pyrocrete 241 o similar.

Aplicación en Plantas de Gas y Petroquímicas
Sobre estructura metálica con inclusión de un refuerzo de malla metália galvanizada mediante sistema de proyección o manual.

Aplicación en Construcción Civil
Como la temperatura de fuego es 930°C se usa el mismo producto o en base de cemento y lana mineral aplicado en la superficie.


Bandeja portacables
Con placa ignífuga apta para fuego.

Aplicación en plantas de gas y petroquímicas UL1709




Resistencia al fuego	
Espesor	Resistencia
24 mm	1:30 hs
29 mm	2:00 hs
35 mm	3:00 hs

1. Pyrocrete 241 o similar
2. Columna de hierro
3. Malla metálica galvanizada




Resistencia al fuego	
Espesor	Resistencia
22 mm	1:30 hs
25 mm	2:00 hs
32 mm	3:00 hs

1. Pyrocrete 241 o similar
2. Columna de hierro
3. Malla metálica galvanizada

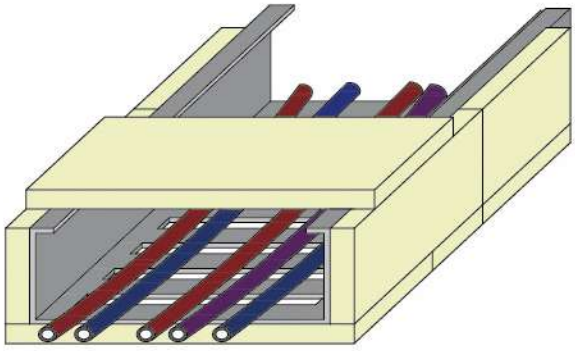


Protección de bandejas portacables con materiales ignífugos certificados y dimensionados para resistir fuegos debidos a hidrocarburos y celulosa.
Tiempo de resistencia: 20´ a 2 hs



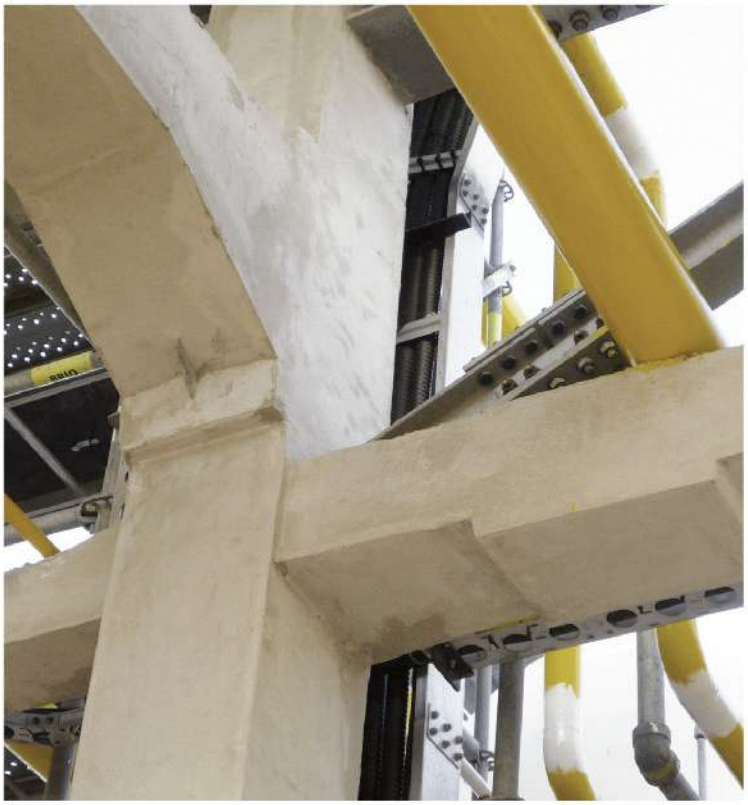

Fire Proofing

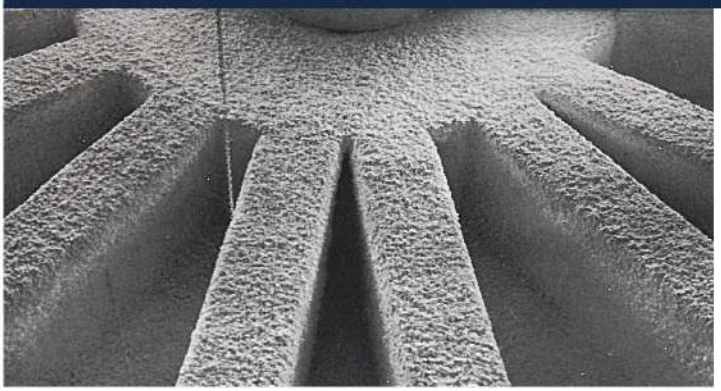

Aplicación en obras civiles
Vigas y losas.
Hormigón.
Estructuras de acero.
Chapas metálicas.
Chapas de fibra de cemento.
Brinda protección contra fuego, aislación acústica y térmica
Densidad 220/260 Kg. / m3
Espesor hasta 200 mm en una operación.

Spray de Lana Mineral

Se utilizan para aislación de equipos en industrias y en turbinas.

Características

Aislación de lana mineral mezclada con aglutinantes inorgánicos que se proyecta por spray. Genera una aislación continua sin juntas lo que aumenta la eficiencia de aislación térmica. Es incombustible. Apto para superficies irregulares como área de turbina (carcazas, válvulas, etc.).

Se aplica con una máquina de proyección neumática. Una vez finalizada la aislación se realiza un recubrimiento superficial cementicio y pintura según requerimiento del cliente.







Otros trabajos: Pintura industrial, tracing eléctrico Remoción Asbestos







DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No:
215811-2017-AQ-ARG-RvA

Initial certification date:
23 May 2017

Valid:
24 May 2020 – 23 May 2023

This is to certify that the management system of

INCA INDUSTRIA DE CONGLOMERADOS Y AISLANTES SAIC

Ruta Nacional 7 Km 70 (B6700AAA) Luján, Provincia de Buenos Aires - Argentina

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:

Design, sales, assembly and dispatch of mineral wool blankets and pipe insulation, and removable blankets.

Desarrollo, venta, armado y despacho de colchonetas y medias cañas de lana mineral, y colchonetas desmontables.

Place and date:
São Paulo, 16 April 2020

The RvA is a signatory to the IAF MLA

For the issuing office:
DNV GL – Business Assurance
Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100
Bloco D 3ºandar Vila Cruzeiro,
04726 170, São Paulo, SP, Brazil

Mauricio Venturin
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands. TEL: +31(0)102922690. www.dnvgl.com/assurance

DNV·GL

Ventas:

Florida 274, 2º piso, OF. 24 - (C1005AAF) CABA- Argentina.

Tel: (+54-11) 4326-0062

Fábrica y Administración:

Ex Ruta 7 - Km. 70 - (B6700WAA) Luján - Bs. As. -Argentina.

Tel: (+54-2323) 42-0422 / 42-4347

www.incaaislaciones.com.ar

e-mail: inca@incaaislaciones.com.ar

(+54-911) 3510-0422

Edición diciembre 2020