FEDERACION PATRONAL
SEGUROS S.A.
Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Avda. 51 Nº 789 (B1900AWC) La Plata
Teléfono directo: (0221) 429-0333
E-mail: prevencion@fedpat.com.ar

Form. 1768

APROBACIÓN DE PROGRAMA DE SEGURIDAD DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social: NEWCOM LCS SA	C.U.I.T. 30707161716	Póliza Nº: 4625372
Domicilio: JUNCAL 2950	Localidad: MARTINEZ	
Provincia: BS AS	CPA:	Teléfono: 52220842

DATOS DE LA OBRA

Denominación	ADECUACION DE CAÑERIAS ANTIEXPLOSIVAS
Comitente:	AKAPOL SA
Dirección:	DOMINGO NAZARRE 3403 - ZELAYA - BS AS
Descripción:	ADECUACION DE CAÑERIAS ANTIEXPLOSIVAS

INFORMACIÓN PRESENTADA

Identificación de la A.R.T.	SÍ	
Fecha de confección del Programa de Seguridad:	SÍ	27 DIC 202´
Fecha de recepción del Programa de la A.R.T.:	SÍ	29 DIC 202´
Nómina del Personal: 1 Trabajadores	SÍ	
Descripción de la Obra:	SÍ	
Descripción de etapas constructivas:	SÍ	
Enumeración de Riesgos Generales y Específicos por etapa:	SÍ	
Firma del Empleador:	SÍ	
Firma del Director de Obra:	SÍ	
Firma del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad:	SÍ	
Datos del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad: DILLON 11-3021-6688		

CONSIDERACIONES

Sr. Empleador, recuerde que el presente Programa deberá permanecer en el frente de trabajo y en caso de que la obra requiera el desarrollo de alguna de las actividades que se mencionan a continuación, deberá presentar un Aviso de Obra incorporando esa actividad y un Anexo al presente Programa de Seguridad:
a) comprendan la realización de una excavación;
b) comprendan la realización de una demolición;
c) prevean el uso de medios de izaje, montacargas o montapersonas;
d) requieran el uso de silletas o andamios colgantes;
e) superen los UN MIL (1000) metros cuadrados de superficie cubierta;
f) superen los CUATRO (4) metros de altura a partir de la cota CERO (0);
g) realicen tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o Alta Tensión, definidas MT y AT según el reglamento del ENTE NACIONAL DE REGULACION DE LA ELECTRICIDAD (E.N.R.E.)

La aseguradora aprobará el mismo en los términos establecidos en el Anexo I de la Resol 51/97 elaborando un Plan de Visitas a Obra según las características de ésta.

Cuando considere y concluya que la obra no va a finalizar en el plazo informado originalmente a la A.R.T., deberá comunicar con una antelación de CINCO (5) días hábiles al plazo de finalización inicialmente previsto, que la obra continuará por un período más extenso, indicando una nueva fecha de terminación. El empleador deberá informar a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo cuando, por cualquier circunstancia, se suspenda la obra por un plazo superior a TRES (3) días, como asimismo la fecha de reinicio de la actividad. Éste proceso lo podrá gestionar mediante la Plataforma SELF:
https://self2.fedpat.com.ar/art/

Fecha de aprobación
30 DIC 202´

FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.
AGENCIA BAHIA BLANCA
LUCAS A. REDIVO
TEC. SUP. en SEG. HIG. y CONT. AMB. IND.
Mat. MCPO HyS 6165

Firma y aclaración del Profesional de la A.R.T.

Reset Guardar Enviar Salir

FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.
Aseguradora de Riesgos del Trabajo
prevencion@fedpat.com.ar / Tel: 0221 429-0333

Form. 1301

AVISO DE OBRA
Resoluciones S.R.T. Nº 552/01, Nº 550/11 y 503/14

1. DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social: NEWCOM LCS SA | CUIT: 30707161716

Teléfono: 5222-0842 | CIIU: 432190 | **Póliza Nº 4625372**

2. DATOS DE LA OBRA

Calle/Ruta: Domingo Nazarre | Nº3403 | Km. | Depto. o Local Nº:

Localidad: ZELAYA | Departamento/Partido: PILAR

Provincia: BUENOS AIRES | Código Postal o CPA: 1627

Lic. Leandro Dillon cel: 1130216688 | AKAPOL SA

Nombre del Resp. de H y ST y Nº de teléfono | Comitente de la Obra:

PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LA OBRA			
Presentado: ○	A Presentar: ○	No Corresponde: ○
Resolución 51/97: ○	Resolución 35/98: ✖	Resolución 319/99 (Obra corta y repetitiva): ○

4. FECHA DE INICIO DE OBRA

Día: 06 Mes: 01 Año: 2022

7. FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA

Día: 28 Mes: 02 Año: 2022

5. TIPO DE OBRA

5.1. Obras de Ingeniería Civil

- ☐ *Caminos (1)*
- ☐ *Puentes (4)*
- ☐ *Obras Hidráulicas (7)*
- ☐ *Puertos (9)*
- *Calles (2)*
- ☐ *Túneles (5)*
- ☐ *Alcantarillados/Tratamiento de aguas y Efluentes (8)*
- *Aeropuertos (10)*
- ☐ *Autopistas (3)*
- ☐ *Obras Ferroviarias (6)*
- ☐ *Otras (11)*

5.2. Obras de Arquitectura

- ☐ *Viviendas Unifamiliares (30)*
- ☐ *Edificios Comerciales (33)*
- ☐ *Hospitales (36)*
- ☐ *Edificios de Pisos Múltiples (31)*
- *Edificios de Oficinas (34)*
- ☐ *Otras edificaciones urbanas definitivas (37*
- *Obras Urbanización (32)*
- ☐ *Escuelas (35)*

5.3. Obras de Montaje Industrial

- ☐ *Destilería / Refinerías / Petroquímicas (12)*
- ☐ *Obras para la Minería (14)*
- ☐ *Demás Montajes Industriales (16)*
- ☐ *Generación Eléctrica (13)*
- ☐ *Industria Manufacturera Urbana (15)*

5.4. Obras de Ductos

- ☐ *Tuberías (17)*
- ☐ *Estaciones (18)*
- ☐ *Otras Obras de Ductos (19)*

5.5. Obras de Redes

- ☐ *Transmisión Eléctrica en Alto Voltaje (20)*
- ☐ ***Comunicaciones (22)***
- ☐ *Otras Obras de Redes (23)*
- ☐ *Trans. Eléctrica en Bajo Voltaje/Subestaciones (21)*

5.6. Otras Construcciones

- ☐ *Excavaciones Subterráneas (24)*
- ☐ *Instalaciones Electromecánicas (26)*
- ☐ *Reparaciones/Refacciones (28)*
- ☐ *Instalaciones Hidráulicas / Sanitarias y de Gas (25)*
- ☐ *Instalaciones de aire acondicionado (27)*
- ✖ ***Otras obras no especificadas (29)***

Superficie a construir (m2)

Nº de plantas 1

Breve Descripción: ADECAUCION DE CAÑERIAS ANTIEXPLOSIVAS

6. ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN LA OBRA

☐ *Excavación de subsuelo y/o submuraciones (38)* Resol. 550/11 →	*Inicio*	*Fin*	
☐ *Excavación mayor a 1,20m de profundidad (38)* Resol. 503/14 →	*Inicio*	*Fin*	
☐ *Excavación de 0,80m a 1,20 de profundidad (38)* →	*Inicio*	*Fin*	
☐ *Demolición de Edificios de al menos 3 m de Altura (39)* Resol. 550/11 →	*Inicio*	*Fin*	
☐ *Silletas o andamios colgantes (49)*	☐ *Hº Aº (41)*		
☐ *Medio de Izaje (50)*	☐ *Estructuras metálicas (44)*		
☐ *Alta y Media Tension (51)*	☐ *Pintura (47)*		
☐ *>1000 M2 de sup cubierta (48)*	☐ *Montajes Electromecánicos (42)*		
☐ *4 o mas metros de altura (48)*	☐ *Electricidad (45)*		
☐ *Ascensores/Montacargas (46)*	☐ *Albañilería (40)*		
☐ *Otros (detallar)*	☐ *Instalaciones (43)*		

NEWCOM L.C.S. S.A.
Marcelo F. Gómez
Gerente Comercial

Firma y Aclaración del Empleador

SUSPENSIÓN DE OBRA

Fecha de Suspensión: Día: Mes: Año:

Fecha de Reinicio: Día: Mes: Año:

EXTENSIÓN EN OBRA

Día: Mes: Año:

3. FECHA DE RECEPCIÓN DEL "AVISO DE OBRA" EN LA ART

Sello y Fecha de Entrada

FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.

29 DIC. 2021

Dpto. de Prevención ART
ENTRADA

PROGRAMA DE SEGURIDAD: RESOLUCIÓN SRT Nº 35/98

OBRA ADECUACIÓN DE CAÑERIAS ANTIEXPLOSIVAS.

FECHA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: 27/12/2021

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: NEWCOM LCS. SA. – CUIT: 30-70716171-6

DOMICILIO COMERCIAL: JUNCAL 2950 MARTINEZ (BS. AS.)

CONTACTO: RITA DALZIN / MAIL: rdalzin@newcom-lcs.com / CEL: 11-5101-3770

SUB CONTRATISTA: BAUT S.R.L. CUIT 30714636533

DATOS DE LA OBRA: ADECUACION DE CAÑERIAS ANTIEXPLOSIVAS

COMITENTE: AKAPOL SA **CUIT:** 30504065207

LUGAR DE EJECUCION: Domingo Nazarre, 3403 Zelaya, Provincia de Buenos Aires

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Fecha inicio de Obra: 06/01/2022

Fecha Fin de Obra: 28/02/2021

DATOS DE LA ASEGURADORA: FEDERACION PATRONAL ART

NUMERO DE CONTRATO: 4625372

SELLO Y APROBACION DE LA ART

RECIBIDO:	APROBADO:
	APROBADO Consta de 58 fojas 30 / 12 / 2021 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. AGENCIA BAHIA BLANCA FEDERACION PATRONAL SEG. S.A. AGENCIA BAHIA BLANCA LUCIAS A. REDIVO TEC. SUP. en SEG. HIG. y CONT. AMB. IND. Mat. MCPO HyS 6185

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. 29 DIC. 2021 Dpto. de Prevención ART ENTRADA
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

LIC. LEANDRO DILLON

TEL: 1130216688 MAIL: ldillon@newcom-lcs.com

MAT: 1910 COPIME REG: 3396

El presente programa queda a disposición de la autoridad competente en el domicilio comercial de la empresa.

ORGANIZACIONDE LA SEGURIDAD

OBJETIVO: Asesorar al empleador y los empleados en materia de seguridad y salud en el trabajo, que tendra por objeto prevenir daño a la salud de los trabajores por la condiciones y ambientes de trabajo.

CONTROL DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

- **Se realizan análisis de los requisitos que deben cumplir los EPP**
- **Entrega de EPP y gestión de planilla de registro de entrega 299/11**

NORMAS DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO

- **Se entregan las normas al personal**
- **Se brinda inducción de seguridad.**

CONCIENTIZACION AL PERSONAL SOBRE EL USO Y CUIDADO DE LOS EPP

- **Se realizará capacitación de uso y cuidado de los EPP a todo el personal**
- **Se solicitará a los supervisores realizar el control periódico del uso de EPP**

REALIZACION DE AUDITORIAS

- **Se realizaran relivamientos de los las condicones inseguras y actos inseguros que puediran surgir.**
- **Se controlara el estado de las herramietas**

ANALISIS DE RIESGO

- **Se realizara analisis de riesgo delas tareas informando las medidas de prevencion necesarias.**

CAPACITACION AL PERSONAL

- **Se realizara un charla de induccion general de riesgos y capacitacion al personal durante el desarrollo de la obra.**

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

NOMINA DEL PERSONAL AFECTADO

Apellidos	Nombre	C.U.I.L.
VILLAZUELA	MAURO	20-28620451-2

OBSERVACIONES: El personal de NEWCOM solo realizará tareas de ingeniera y supervisión, que dando la parte operativa para el personal de **BAUT S.R.L. CUIT 30714636533.**

Por razones de operativas de coordinación y ejecución, cualquiera de los integrantes de esta nomina puede ser destinado a las tareas a cualquier etapa de trabajo. La empresa informará a la ART las altas y bajas que se produzcan en la nómina del personal.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA.

SE REALIZARA EL DESMONTE DE LAS CAÑERIAS ANTIEXPLOSIVAS EXISTENTES, PARA SU ADECUACIÓN SEGÚN NORMA. RETIRANDO LAS PROTECCIONES Y CABLEADOS PARA RELIZAR UN SISTEMA DE SELLADO. SE PROCEDERA A CAMBIAR LOS SELLOS NORMALIZADOS Y A SELLAR TODAS LAS CONECCIONES DE DICHAS CANALIZACIONES PARA QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS VIGENTES. LUEGO SE PROCEDERA A RECABLEAR LOS CONDUCTORES ELECTRICOS Y A CONECTAR TODOS LOS ARTEFACTOS/MAQUINAS INVOLUCRADOS PARA SU POSTERIOR CHEQUEO DE CANALIZACIONES CON LOS PARAMETROS NORMALIZADOS.LAS TAREAS SE RELIZARAN EN EL DEPOSITOS DE LA PLANTA DE AKAPOL S.A EN ZELAYA

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

HERRAMIENTAS DE MANO (PINZA , ALICATE , DESTORNILLADORES , LLAVES FIJAS , TERAJA PARA HACER ROSCAS - BANCO DE TRABAJO PORTATIL CON MORZA - AMOLADORA ANGULAR DE MANO A BATERIA - ATORNILLADORA ELECTRICA A BATERIA)- ESCALERAS DE 2 HOJAS

ETAPAS CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA

Descripcion de las etapas y fechas probables de ejecución.

Nº	DESCRIPCION DE LA ETAPA DEL TRABAJO	FECHAS PROBABLES DE EJECUCION	
		Fecha de inicio prevista	Fecha probable de finalización
1	Recepción de materiales y replanteo	6/1/2022	6/1/2022
2	Desmonte de cañerías existentes.	7/1/2022	10/1/2022
3	Retiro de cables	11/1/2022	12/1/2022
4	Colocación de sellos nuevos	13/1/2022	14/1/2022
5	Armado de cañerías y tableros	15/1/2022	16/1/2022
6	Cableado de energía	17/1/2022	18/2/2022

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

RIESGOS GENERALES

Para la prevención de los riesgos generales se cumplimentarán las normas del comitente y en su caso por el contratista principal sin perjuicio del siguiente listado:

De acuerdo con la política en Seguridad e Higiene implementada por la Empresa, el cumplimiento de estas normas es de carácter obligatorio.

Todas las indicaciones que usted leerá en esta norma de Seguridad han sido establecidas para lograr que durante el tiempo que se encuentra trabajando en la Empresa, lo haga en óptimas condiciones de seguridad y sin que corra riesgos que lo puedan incapacitar.

El acatamiento permanente a estas disposiciones le brindará la tranquilidad necesaria para desempeñarse en forma correcta y con eficacia. Los principales beneficiarios serán usted y su familia.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

- El personal de la Empresa está obligado a cumplir con todas las normas de seguridad, tanto las de carácter general como las correspondientes a su tarea específica.
- Cuando un trabajador tenga alguna duda respecto al significado de las normas de seguridad, debe recurrir a su superior, quien se hará responsable de las decisiones a tomar.
- Todo trabajador deberá cumplir con las indicaciones impartidas por el supervisor, relativas a métodos seguros y prácticas operativas del trabajo.
- Es obligatorio el uso correcto de todos los elementos de seguridad que hayan sido provistos por la Empresa, o que se indiquen en la “norma de seguridad particular” del sector donde preste servicios.
- Mantener la higiene personal en todo momento.
- Es necesaria una buena higiene industrial. Mantenga limpios y ordenados todos los lugares que Ud. utilice. Todo lo que sea basura o desperdicio deberá tirarse en los recipientes destinados a tal efecto.
- No utilice ropas sueltas, corbatas y/o anillos cuando trabaje cerca de máquinas en movimiento, como así también llaveros, pulseras o cadenas. No trabaje con el cabello suelto. Recójaselo. Evitará sufrir graves lesiones y amputaciones.
- Los avisos y letreros distribuidos constituyen normas de seguridad y como tal deben ser respetadas y obedecidas. Su destrucción o modificación es considerada falta grave. No podrá retirarse ningún elemento indicador de seguridad sin la correspondiente autorización de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

- No se podrán retirar protecciones de máquinas sino es únicamente para realizar trabajos de reparación o mantenimiento, las protecciones quitadas deberán ser repuestas en su lugar una vez realizado dicho trabajo.
- Antes de poner en movimiento cualquier equipo, verificar que tal acción no ponga en peligro la a otras personas.
- No debe repararse, limpiarse o engrasarse ninguna máquina que esté en movimiento.
- Ejecutar sus tareas de modo de no exponerse innecesariamente al peligro, ni exponer a los demás.
- Todo trabajador que en la ejecución de su trabajo note algo que pueda poner en peligro la seguridad de él o de sus compañeros, estará obligado a comunicárselo de inmediato a su superior.
- Deberá prestarse la debida atención al trabajo, para evitar accidentes.
- Está prohibido escuchar música en horario de trabajo, sea radio como de walkman.
- Está prohibido, por razones de higiene, comer en el lugar de trabajo.
- No deben depositarse materiales en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio o interruptores eléctricos.
- Los matafuegos emplazados en los lugares de trabajo estarán colocados convenientemente y deberán mantenerse libres de toda clase de obstáculos que puedan impedir, en un momento dado, el acceso a los mismos. Todos los elementos de extinción serán inspeccionados periódicamente.
- Los extintores que hayan sido utilizados se separarán para su posterior recarga.
- Al transitar dentro de un establecimiento deben usarse los pasillos, escaleras y puerta de accesos habituales y autorizados, haciéndolo a paso normal y nunca corriendo. No saltear peldaños al descender por la escalera.
- Mantener libre de obstáculos los pasillos de circulación y las puertas de entrada y salida.
- Es obligatorio tanto para el personal femenino como para el masculino que usen el cabello largo, llevarlo sujetado como medida preventiva.
- Está prohibido presentarse al trabajo en estado de ebriedad o bajo la acción de alguna droga intoxicante
- Las maldades, bromas y correr, quedan absolutamente prohibidas durante toda la jornada de trabajo, debiéndose dirigir con respeto hacia sus superiores, inferiores y hacia sus pares.
- Está prohibido colgarse de estanterías, máquinas o material estibado, debiéndose hacer uso solamente de escaleras o plataformas.
- Todo trabajador está obligado a informar inmediatamente a su superior en caso de accidentarse. Informar ante cualquier síntoma de enfermedad o ingestión de medicamentos para que la Dirección Técnica tome las precauciones necesarias

RIESGOS ESPECIFICOS

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ESPECIFICOS SE CUMPLIMENTARÁN LAS NORMAS DADAS A CONTINUACION: Es propósito de éstas, asegurar que en todas las áreas de trabajo las tareas se cumplan de acuerdo con las prácticas de seguridad correspondientes.
No se pretende incluir los detalles particulares que puedan presentarse en cada trabajo, pero sí se intenta fijar pautas que minimicen y limiten las prácticas y condiciones inseguras, para que no causen peligros a los trabajadores de la obra o a terceros.
A los fines de aislar, corregir, minimizar o disminuir los riesgos en las distintas etapas de obra y preservar de este modo la integridad y salud de los trabajadores, el comitente, contratista y subcontratista adoptarán y pondrán en práctica todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes sobre Higiene y seguridad en el trabajo.

PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DADA DE LAS ETAPAS DEL TRABAJO, DEBERAN ADOPTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDICADAS EN LA SIGUIENTES TABLA

Nº	DESCRIPCION DE LA ETAPA DEL TRABAJO	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES ASOCIADO A ESTA ETAPA DEL TRABAJO	MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTAR PARA CONTROLAR LOS RIESGOS PREVISTOS
1	**Recepción de materiales y replanteo**	Riesgos indicados en puntos 2 a 7 y 10 a 13	Medidas indicadas de 3 a 17 y medidas 23 a 32
2	**Desmonte de cañerías existentes.**	Riesgos indicados en puntos 1 a 13	Medidas indicadas de 1 a 32
3	**Retiro de cables**	Riesgos indicados en puntos 2 a 7 y 10 a 13	Medidas indicadas de 3 a 17 y medidas 23 a 32

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

4	**Colocación de sellos nuevos**	Riesgos indicados en puntos 1 a 13	Medidas indicadas de 1 a 32
5	**Armado de cañerías y Tableros**	Riesgos indicados en puntos 2 a 7 y 10 a 12	Medidas indicadas de 3 a 17 y medidas 23 a 31
6	**Cableado de energía**	Riesgos indicados en puntos 2 a 7 y 10 a 12	Medidas indicadas de 3 a 17 y medidas 23 a 31
7	**Pruebas y puesta en marcha**	Riesgos indicados en puntos 2 a 7 y 10 a 13	Medidas indicadas de 3 a 17 y medidas 23 a 32

REFERENCIAS: PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DADA DE LAS ETAPAS DEL TRABAJO, DEBERAN ADOPTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDICADAS EN LA SIGUIENTES TABLA

1.**Caídas de personas a distinto nivel:** Accidentes provocados por Alturas superiores a 2 metros,	1. USAR PLATAFORMAS SEGURAS DE TRABAJO Y CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS 2. USO DE ARNES DE SEGURIDAD SUJETO A UN CABLE DE VIDA.

2. Caídas de personas en el mismo nivel: Caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos. Falta de orden y limpieza, superficies de transito y/o trabajo deficiente, dificultad de acceso al puesto de trabajo, suelos resbaladizos.	3. MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA EN TODO MOMENTO DEL TRABAJO. 4. UTILIZAR MEDIOS DE ACCESOS ADECUADOS. 5. Las rejillas que se remuevan para realizar el trabajo, (pisos técnicos, canales, fosos, etc.) en los lugares que circulan personas deberá reponerse o

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

	por el contrario delimitar el área restringiendo el paso.

3. Caídas de objetos en manipulación: Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos. Materiales u objetos pesados, voluminosos, de gran superficie o con aristas o perfiles cortantes.	6. INSTRUCCIÓN EN USO SEGURO DE HERRAMIENTAS MANUALES. 7. INSTRUCCIÓN EN LA MANIPULACIÓN SEGURA DE MATERIALES.

4. Caídas de objetos desprendidos: Caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador.	8. EVITAR SUPERPOSICION DE PLANOS DE TRABAJO 9. EVITAR INTERFERENCIAS CON TRANSEÚNTES. 10. SEÑALIZAR AREAS DE RIESGO. TANTO DE TRANSITO COMO DE TRABAJO

5. Pisadas sobre objetos: Incluye las pisadas sobre objetos cortantes o punzantes en las zonas de trabajo. Clavos, chapas, cristales, herramientas, falta de orden y limpieza, etc.	11. MANTENER LAS ZONAS DE TRANSITO Y TRABAJO LIBRE DE OBJETOS EN GENERAL Y MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA. 12. Cada empleado será responsable de mantener limpio y en condiciones su puesto de trabajo; para ello cada trabajador deberá proceder a la limpieza inmediata de cualquier suciedad que haya en su puesto de trabajo. 13. Cuando detecte cualquier situación insegura del suelo (agujeros en suelos, derrames, etc.) y no pueda por sus propios medios subsanar la anomalía deberá avisar al sector correspondiente para que proceda a su limpieza o reparación.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAÚL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

6. Golpes contra objetos inmóviles: Golpe, enganche o roce contra un objeto que no se encuentra en movimiento. Espacio insuficiente, falta de delimitación de zonas de trabajo, acceso inadecuado, etc.	14. MANTENER ORDENADO EL LUGAR DE TRABAJO. 15. DELIMITAR Y SEÑALIZAR EL AREA DE TRABAJO.

7. Golpes o cortes por objetos o herramientas: Comprende los golpes, cortes y pinzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta. Herramientas manuales, objetos cortantes, chapas metálicas, etc.	16. USO SEGURO DE HERRAMIENTAS MANUALES. 17. MANIPULACIÓN SEGURA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

8. Proyección de fragmentos o partículas, (incluyendo cuerpo extraño en ojos): Lesiones por la proyección sobre partes de su cuerpo de partículas o fragmentos proyectados, (piezas, fragmentos o pequeñas partículas), o por las salpicaduras de sustancias líquidas.	18. EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA UTILIZAR PROTECCION FACIAL Y/O OCULAR ADECUADA

9. Atrapamientos por o entre objetos: Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo. Falta de protecciones, Accesibilidad a zona peligrosa, operaciones de mantenimiento, falta de señalización, mal estado de instalaciones y equipos.	19. NO QUITAR PROTECCIONES. 20. MANTENER ORDENADO EL LUGAR DE TRABAJO. 21. DELIMITAR Y SEÑALIZAR EL AREA DE TRABAJO. 22. REALIZAR BLOQUEO DE MAQUINAS EN LOS CASOS QUE PUEDA EXISTIR ACCIONAMIENTO IMPREVISTOSEGUN PROCEDIMIENTO QUE ESTABLEZCA EL COMITENTE.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

10. Sobreesfuerzos: lesiones musculo esqueléticas, originadas por la manipulación de cargas y/o posturas inadecuadas. Materiales pesados, posturas forzadas o inadecuadas, etc. INCLUYE: * POSICIONES FORZADAS Y GESTOS REPETITIVOS (EXTREMIDAD SUPERIOR) * POSICIONES FORZADAS Y GESTOS REPETITIVOS (EXTREMIDAD INFERIOR) * POSICIONES FORZADAS Y GESTOS REPETITIVOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL LUMBOSACRA	23. UTILZAR ELMETODO ERGONOMICO PARA EL LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS. SEGÚN NORMA ADJUNTA. 24. SE RECOMIENDA UTILIZAR FAJA LUMBAR. 25. SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE DEBERA UTILIZAR MEDIOS MECANICOS PARA LEVANTAR CARGAS PESADAS. 26. INSTRUCCIÓN EN LA MANIPULACIÓN SEGURA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

11. Contactos eléctricos: Contacto directo o indirecto con algún elemento sometido a tensión eléctrica. Trabajos cerca de líneas en tensión, defectos de instalación eléctrica, contactos directos, contactos indirectos, etc.	27. "TODA INSTALACION", (incluyendo tableros), y en caso de utilizar alguna herramienta eléctrica manual como por ejemplo una agujereada **deberá conectarse a un tablero o instalación que cuente con sus protecciones, llave termo magnética, disyuntor diferencial y puesta a tierra**. 28. EL PERSONAL QUE REALICE TAREAS ELÉCTRICAS O TRABAJE EN CERCANIAS DE EQUIPOS BAJO TENSION ELECTRICA, DEBERÁ SER ADECUADAMENTE CAPACITADO Y DEBERÁ ESTAR EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR EL RESPONSABLE DE LA TAREAS. **29.** SEPARAR AL OPERARIO DE LAS PARTES EN TENSIÓN CON ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS AISLADAS. **30.** REALIZAR LOS TRAAJOS **SIN TENSION ELECTRICA.**

12. Eventuales Incendios: Producidos por el fuego o sus consecuencias. Chispas, Instalaciones electicas inadecuadas, combustibles, etc.	31. CONTAR CON MATAFUEGOS ADECUADOS EN LA ZONA DE TRABAJO.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

13. Accidentes de tránsito: Producidos por choques en la vía pública durante el traslado de personas y/o equipos.	32. Respetar las normas de seguridad de tránsito, señal, semáforos, velocidades máximas, etc.,

ANALISIS DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DE TAREAS	RIESGOS	MEDIDAS PREVENTIVAS	EPP (Utilizar barbijo o tapa bocas en cada etapa)
1.Recepcion de materiales y replanteo	1. Caídas el mismo nivel 2. Caídas de objetos 3. Sobreesfuerzos	1. Mantener las vías de circulación libre de obstáculos 2. Manipulación segura de cargas. 3. Realizar movimientos ergonómicamente correctos.	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes
2.Desmonte de cañerías existentes.	1.Caídas el mismo nivel y a distinto nivel. 2.Movimientos repetitivos 3. Cortes 4.Golpes 5Cuerpos extraños en ojo 6.Contactos eléctricos	1. Mantener las vías de circulación libre de obstáculos, utilización de escaleras de doble hoja, utilización de arnés de seguridad para tareas de más de 2mts de altura. Colocar líneas de vida y/o anclajes en la cableada del techo. 2.Realizar movimientos ergonómicamente correctos 3. Manipulación segura de objetos y/o bordes filosos 4 Planear los movimientos previamente para evitar golpes 5.Utilizar protección ocular 6.Trabajos sin tensión y utilización de tablero de obra para herramientas eléctricas	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Lentes • Arnés de cuerpo entero

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

3 Retiro de cables	1. Cortes 2. Golpes 3. Cuerpos extraños en ojo 4. Contactos eléctricos	1. Manipulación segura de objetos y/o bordes filosos 2. Planear los movimientos previamente para evitar golpes 3. Utilizar protección ocular 4. Trabajos sin tensión y utilización de tablero de obra para herramientas eléctricas	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Antiparras
4. **Colocación de sellos nuevos**	1.Caida al mismo nivel 2.Cortes 3.Golpes 4.Movimientos repetitivos	1. Prestar atención durante el desplazamiento en la zona de trabajo. 2 Manipulación segura de objetos filosos, utilización de EPP adecuados. 3.Evitar movimientos bruscos. 4.División de las tareas y rotación por puesto.	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Antiparras
5. Armado de cañerías y Tableros	1.Caídas el mismo nivel y a distinto nivel. 2.Movimientos repetitivos 3. Cortes 4.Golpes 5Cuerpos extraños en ojo 6.Contactos eléctricos	1. Mantener las vías de circulación libre de obstáculos, utilización de escaleras de doble hoja, utilización de arnés de seguridad para tareas de más de 2mts de altura. Colocar líneas de vida y/o anclajes en la cableada del techo. 2.Realizar movimientos ergonómicamente correctos 3. Manipulación segura de objetos y/o bordes filosos 4 Planear los movimientos previamente para evitar golpes 5.Utilizar protección ocular 6.Trabajos sin tensión y utilización de tablero de obra para herramientas eléctricas	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Lentes • Arnés de cuerpo entero
6. Cableado de energía	1. Cortes 2. Golpes 3.Cuerpos extraños en ojo	1. Mantener las vías de circulación libre de obstáculos	• Casco • Zapatos de seguridad

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

	4.Contactos eléctricos	2. Manipulación segura de cargas. 3. Realizar movimientos ergonómicamente correctos. 4. Trabajos sin tensión y utilización de tablero de obra para herramientas eléctricas	• Guantes • Antiparras
7. Pruebas y puesta en marcha	1. Cortes 2. Golpes 3.Cuerpos extraños en ojo 4.Contactos eléctricos	1.Manipulación segura de objetos y bordes filosos. 2. Manipulación segura de cargas y herramientas. 3. utilización correcta de EPP 4.Trabajos sin tensión y utilización de tablero de obra para herramientas eléctricas	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Antiparras

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTAR DURANTE EL TRABAJO

Se solictaran los permisos de trabajo corriespondiente para trabajos en altura y trabjos en caliente.Los trabajo en caliente o permiso de fuego abierto, se relizan solo en los sectores desigandos por el clinete (akapol). Se deben respetar las normas de seguidad internar del cliente en todo momento. En trabajos en altura en espacios reducidos se utilizaran escaelras de 2 hojas con un hombre a tierra de asintente. Si supera los dos metros se debe usar arnes de cuerpo entero en todo momento y generar un punto de ancleje seguro para el operario. Ademas:

- Se trabajará siempre sin tensión eléctrica.
- De ser necesario delimitar el área de trabajo y señalización.
- utilizar herramientas aisladas eléctricamente.
- los equipos alcanzados por el trabajo funcionan con corriente eléctrica por lo que se tendrá las consideraciones preventivas que al trabajar con cualquier equipo eléctrico.
- Poner especial atención a las reglas básicas de seguridad y reglas de consignación de equipos emanadas por el comitente.
- Siempre y antes de abrir un equipo, Apagar y Desconectar la fuente de alimentación eléctrica.
- Usar el procedimiento usual para apagado del equipo y desconexión.

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDUMENTARIA DE TRABAJO

Utilización de Elementos de Protección Personal

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

El Elemento de protección Personal (EPP) es toda vestimenta o accesorio diseñado para crear una barrera que mantenga los peligros, físicos, químicos y biológicos que puedan estar presentes en el ambiente de trabajo fuera del contacto con la persona expuesta.
El EPP no elimina el/los riesgos propios de la tarea sino que reduce el nivel de exposición de la persona a dichos riesgos o peligros.
Antes de comenzar a trabajar, usted debe analizar los riesgos que presenta la tarea y utilizar los elementos de protección acorde a dichos.

Tipos de Elementos de Protección Personal (EPP)

1- Casco de seguridad, protección de la cabeza

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>De uso obligatorio para toda persona que transite y/o desarrolle tareas en obras o se encuentren en las zonas de construcción. El mismo será utilizado para proteger a las personas contra caída de objetos y materiales y golpes contra elementos, materiales o estructuras. El casco de seguridad deberá cumplir con la norma IRAM Nº 3620/82. Se deberá respetar la fecha de renovación de estos. No se permitirá el uso de cascos con perforaciones, rajaduras u otros defectos

Características:

Una carcasa rígida que resiste y desvía los golpes a la cabeza - Suspensión dentro del casco (arnés) que actúa como absorbente de golpes.

¿Cuándo utilizarlo? Cuando exista riesgo de: Caída de objetos de altura, como herramientas. - Golpearse la cabeza contra objetos, ejemplo: cañerías, partes salientes. Contacto eléctrico.

Revisión y mantenimiento: Verificar que el arnés ajusta a la cabeza y que la carcasa no tenga fisuras. - Limpiar la carcasa, guardar alejado de la luz solar.</td>
</tr>
</table>

2- Protector facial

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART





La Norma IRAM Nº 3630/64 distingue los siguientes tipos

- Antiparras con cierre hermético
- Antiparras para soldar con cristales inastillables: soldadura y corte con soplete
- Antejos resistentes al impacto con protección lateral: uso de agujereadoras, maquinas herramienta, cortafríos y herramientas manuales en general
- Careta para soldar: para tareas de soldadura eléctrica
- Protectores faciales: Para las tareas de corte y pulido en seco, amolado, cortadora sensitiva cortadora sensitiva, uso de martillo neumático, etc.

Características: Máscara Facial: Son de policarbonatos, sostenida por un arnés regulable. Máscara para Soldar: Protege los ojos de concentraciones de luz intensa producida durante la soldadura.

¿Cuándo utilizarlo? Cuando exista riesgo de: Proyección de sólidos y/o articulado Salpicaduras de líquidos (Máscara Facial acrílica) - Radiaciones: soldadura (Máscara para soldar)

Revisión y mantenimiento: No deben estar rayadas, flojas o sueltas del arnés que las sostiene. - Limpiar regularmente.

3- Anteojos de seguridad ,roteccion ocular



Cuando se realicen tareas que presenten el riesgo de desprendimiento de partículas o polvo, como ser, amado, pulido, uso de herramientas neumáticas, etc. deberán utilizarse anteojos de seguridad o protectores faciales y en particular en las siguientes máquinas o sectores: máquinas amoladoras, pulidoras, máquinas que generan chispas o virutas en general.

Características: Los lentes son de policarbonatos, sin aumento. / Deben tener protectores laterales.

¿Cuándo utilizarlo? Cuando exista riesgo de: salpicaduras de productos químicos, vapores, polvo fino, etc.

Revisión y mantenimiento: No deben estar rayadas o rajadas. Tampoco flojas o sueltas del marco. - Limpiar regularmente con agua.

4- Protecion respitatoria

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

	Cuando se realicen tareas que presenten el riesgo de desprendimiento de partículas o polvo, como ser, amado, pulido, uso de herramientas neumáticas, etc. deberán utilizarse anteojos de seguridad o protectores faciales y en particular en las siguientes máquinas o sectores: máquinas amoladoras, pulidoras, máquinas que generan chispas o virutas en general. Características: Los lentes son de policarbonatos, sin aumento. / Deben tener protectores laterales. **¿Cuándo utilizarlo?** Cuando exista riesgo de: salpicaduras de productos químicos, vapores, polvo fino, etc. **Revisión y mantenimiento:** No deben estar rayadas o rajadas. Tampoco flojas o sueltas del marco. - Limpiar regularmente con agua.
 	Se utilizan para limitar o neutralizar la exposición a agentes de riesgos que pudieran estar presentes en el ambiente de trabajo, como ser: polvo, nieblas, humos, gases y vapores, etc. Se destacan los siguientes tipos • Mascarilla descartable: Para las tareas de corte y pulido en seco y toda actividad que suponga exposición a partículas molestas. • Máscara con filtros de productos químicos: Deberán seleccionarse según norma IRAM Nº 3546. Se utilizará cuando los trabajadores realicen tareas tales como pintura por pulverización o trabajen en ambientes con vapores o nieblas orgánicas o gases ácidos. • Máscara con filtro mecánico: Seleccionar según norma IRAM Nº 3546. Se utilizará cuando los trabajadores se expongan a ambientes con exceso de material articulado, etc. • Máscaras con inyección de aire y equipos auto contenidos: Cuando el nivel de exposición al agente de riesgo supere los niveles máximos permitidos, por ejemplo, tareas de arenado. **Características:** Las características de la protección respiratoria dependerá del tipo de contaminante: Puede ser barbijos, máscara con filtro, máscara con filtro y protector visual, máscara autónoma. ¿Cuándo utilizarlo? Cuando exista riesgo de: • Inhalación de contaminantes en el sector de trabajo: químicos, polvos, pinturas, etc.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

	Revisión y Mantenimiento: Cambiar filtros de acuerdo con el uso. - Utilizar filtros de acuerdo con el contaminante presente en el ambiente de trabajo. Barbijos: en general son descartables.

5.Proteccion Auditiva

	Se utilizará protección auditiva de inserción o cobertor según la exposición del personal. Debe ser utilizada siempre que el nivel de ruido supere los 80 db (a). Como, por ejemplo, uso de amoladora, pulidora, rotopercutora, cortadora sensitiva, maquinaria pesada, martillo neumático, etc. La protección deberá ser utilizada por el personal que los opera y todo aquel que se encuentre en el área de trabajo. Serán adquiridos de acuerdo con norma IRAM Nº 3333. Los protectores endúrales podrán ser auto expansibles, espirados, de lana acústica según lo más apropiado. Los protectores de copa son de plástico en su exterior, contando con una almohadilla en la parte de contacto con el pabellón de la oreja. Las características principales serán los niveles de atenuación y su comodidad para el uso. **Características:** Tapones: Se ajustan al canal auditivo permitiendo la reducción del ruido a los niveles permitidos. Protectores de Copa: Se ajustan a la oreja y crean un sello con la piel, protegiendo al usuario de ruidos en exceso de los niveles permitidos. **¿Cuándo utilizarlo?** Los protectores auditivos son de uso obligatorio a partir de un Nivel Sonoro Continuo equivalente igual o mayor a 85 dBA. A partir de los 80 dBA es recomendable su uso. **Revisión y mantenimiento:** Copa: controlar periódicamente el correcto estado del plástico y la goma espuma del protector. Los mismos deben estar sanos, sin roturas. Tapones: no usar los tapones sucios. Lavarlos periódicamente. - Guardarlos en lugares limpios.

6.Protección de manos y brazos

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

	Serán de uso obligatorio para la ejecución de las tareas (tipo de guantes a utilizar): • Guantes de cuero descarne y vaqueta: Para tareas generales con riesgo mecánico como cortes, raspaduras, erosión, clavado de astillas y tareas que impliquen riesgos de lastimaduras en general, quemaduras, etc. Es obligatorio el uso de guantes de protección para transporte en general de elementos, manipuleo de chapas u otros elementos filosos. Se utilizarán en todas las tareas de soldadura corte con soplete, uso de herramientas. • Guantes de PVC entelado: Tareas con productos químicos (ácidos, cales, etc.). • Guantes de PVC o goma: Estos se utilizarán cuando se manipulen elementos líquidos o en polvo que puedan dañar la piel (solventes, soda cáustica, etc.). Guantes dieléctricos: Para trabajos con tensión eléctrica. **Características:** La elección de los guantes de seguridad a utilizar dependerá del tipo de tarea a realizar. No solo es importante que el guante este sano, limpio y sea de buena calidad, es imprescindible que el guante corresponda con el riesgo al cual se encuentra expuesto. ¿Cuándo utilizarlo? Cuando exista riesgo de: • Cortes con objetos y/o herramientas - Quemaduras (contacto con superficies calientes) - Contacto eléctrico - Contacto con aceite, productos químicos **Revisión y mantenimiento:** Antes de utilizar controlar que no presenten roturas o costuras en mal estado. - Verificar que estén limpios, que no estén engrasados.

7 .Calzado de seguridad

	**Diseñados para la protección de los pies,** Se entregarán botines de seguridad de cuero con suela antideslizante de goma y puntera de acero para proteger los dedos de los pies. Su uso será obligatorio en todo momento en que se desarrollen tareas en obra. Responderán a Norma IRAM Nº 3610/90. En caso de tareas con tensión o en proximidades de líneas bajo tensión eléctrica se deberá utilizar calzado

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART


	dieléctrico, en caso de trabajos en caliente o soldaduras se utilizarán botines tipo fundidor. **Características:** Calzado de cuero con puntera resistente / El calzado para electricistas debe ser dieléctrico, sin puntera ni partes metálicas **¿Cuándo utilizarlo?** Cuando exista riesgo de: Caída de objetos - Pisada sobre objetos filosos o con puntas - Contacto eléctrico - Resbalones por pisos resbaladizos o mojados **Revisión y mantenimiento:** • Cuero: No debe estar resquebrajado ni gastado en ninguna parte del calzado. • Suela: No debe presentar grietas ni partes gastadas o despegadas, principalmente en los dieléctricos. Costuras: Deben estar firmes y en perfecto estado, sin hilado suelto o cortado.

8.Arnes de seguriada

	**Protección para trabajos en altura,** se usará para todo trabajo con riesgo de caída se usará arnés de seguridad con línea de vida amarrada a punto fijo independiente a la estructura. **¿Cuándo utilizarlo?** Cuando exista riesgo de: El arnés de seguridad es de uso obligatorio siempre que el trabajador, tenga que realizar tareas de altura (2 metros) El arnés siempre tiene que estar sujeto a un cabo de vida, el cual debe estar asegurado en un punto fijo fuera de la plataforma en la que se trabaja. **Revisión y Mantenimiento:** Antes de comenzar a utilizarlo, deben ser inspeccionados minuciosamente para verificar que no tengan roturas o costuras en mal estado. Se deben controlar también los ganchos, hebillas, cintas, tanto del arnés como el cabo de vida.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 19 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

1. CHALECOS

	Se utilizará en **situaciones donde el riesgo de no ser visto es alto**, por lo que se incluyen situaciones donde haya operadores de vehículos u otros equipos mecanizados, en condiciones de luz diurna o con iluminación de faros en la oscuridad. El color del chaleco refractivo del personal involucrado en el manejo y movimiento mecánico de cargas con equipos de elevación de materiales deberá distinguirse de los chalecos que pudieran tener el resto de los trabajadores para ser fácilmente identificado por el operador de la grúa.

2.INDUMENTARIA DE TRABAJO

	Será utilizada por todo el personal afectado a obra o tarea para protección del cuerpo, las tareas que no sean habituales y no estén comprendidas bajo los alcances del presente programa, requieren ser analizadas a los efectos de determinar si es necesario indumentaria específica para la tarea. **Características:** • Debe ser de tela flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. • Debe ajustar bien al cuerpo, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. • Las mangas largas deben ajustar adecuadamente. ¿Cuándo utilizarla? • Siempre, es un uniforme de trabajo. No usar elementos que puedan originar un riesgo adicional de accidente como ser: bufandas, pulseras, cadenas, collares, anillos y otros.

Los Elementos de Protección Personal e indumentaria de trabajo, se entregarán al personal que correspondiera según se detalla, contra recibo firmado y haciendo la expresa salvedad de la obligatoriedad de su uso y mantenimiento en buen estado. Los mismos serán de uso exclusivo de cada operario.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

Descripción	Ilustración de la Herramienta	Medida de prevención
Alicate Corte Diagonal 6"		• - Usar guantes de cabritilla para trabajar con esta herramienta, debido a los riesgos de apretarse los dedos o las palmas de las manos. • - No cortar clavos o alambres de acero endurecido o de diámetros superiores a las mordazas, con esto solo conseguirá dañar los filos e inutilizar la herramienta. • - No utilice nunca un alicate o pinza como martillo o para ejercer lanca. ara verificar el estado de mordazas, se deben rar cerradas en ntraluz, estas deben juntar en forma pareja. • - Los alicates y pinzas no pueden agarrar las tuercas y tornillos de forma segura y pueden resbalar, evite usarlos para reemplazar una llave de tuercas o un destornillador. • - Use pinzas o alicates apropiados para el trabajo y no abuse de los mismos. • - Nunca sustituir pinzas o alicates por otra herramienta como la llave ajustable para completar el
Alicate punta fina Stanley 8"		
Pelacables auto ajustable		
Pinza Picoloro 10"		
Alicate Elect. (Pinza Universal)		

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

		trabajo. Esto puede causar que la cabeza de los tornillos se desgaste. • - Si trabaja con electricidad utilice herramientas aisladas. • - Si usa el alicate para cortar alambres, asegúrese de tomar la parte del cable que va a cortar con la otra mano para prevenir que vuele con el aire. • - Mantenga los alicates y las herramientas de mano limpias y en buenas condiciones.
Juego de Llaves Allen Metr/Pulg		• No hay que tener especiales medidas de seguridad con esta herramienta. En cambio, sí que deberemos asegurarnos de que esta haya entrado hasta el final del hueco de la cabeza del tornillo, antes de empezar a hacer fuerza, para evitar dañar la herramienta o la cabeza del tornillo.
Juego de Destornilladores Aislados		• Nunca utilice un destornillador para ejercer palanca. • Las puntas deben estar en perfecto estado. • Siempre debe ajustar en forma precisa con las ranuras de los tornillos. • En caso de trabajos eléctricos se deben preferir los destornilladores que poseen aislamiento en su

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

		barra, para evitar corto circuitos o puentes. • Jamás debe utilizar un destornillador para perforar o cortar como cincel. • Siempre debe portar los EPP adecuados como lentes y guantes. • No utilice herramientas sucias o cubiertas con grasa, esto puede originar que se resbalen. • Presencia de grietas en el mango o cabeza deformada por mal uso, existiendo el riesgo de clavarse astillas en las manos. • Vástago suelto del mango o torcido, con riesgo de provocar heridas en la mano. • Nunca golpee un destornillador con un martillo, la herramienta sufrirá daños irreparables. • No use el destornillador con las manos mojadas o llenas de grasa. • No use el destornillador para comprobar si una batería está cargada. • Elija el tamaño de destornillador adecuado y el tipo de cabeza adecuada para el tornillo. • No sujete la pieza de trabajo contra su cuerpo. Apóyelo en una superficie segura plana.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

		• Cuando use el destornillador mantenga los dedos alejados de la hoja. • No intente forzar el destornillador con alicates o un martillo.
Caja de Millenium 24"		• Para efectuar el transporte se deben utilizar cajas especiales, bolsas o cinturones de porta-herramientas según las condiciones de trabajo y los últimos empleados
Comprobador de Tensión		• Coloque el selector en la escala correcta, de acuerdo con lo que desea medir. • Nunca exceda los valores límites de protección indicados en las especificaciones por cada rango de medición • Siempre sea cuidadoso cuando trabaje con voltajes alrededor de 60VCD o 30V~ • Mantenga los dedos detrás de las barreras de prueba mientras mida.
Amoladora angular		• Revisar estado de la máquina que no presente anomalías. (calentamiento, ruido inusual, vibración inusual, etc.) • Utilice los discos adecuados para cada tarea. • Agregue al uso de epp, guantes, lentes, mascara facial, protección auditiva.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 19 APROBADO FED. PAT. ART

		• Este atento a la proyección de partículas y piezas suelta. • Evite golpearse o cortarse con las piezas con las que trabaja.
Rotopercutora		• Revisar estado de la máquina que no presente anomalías. (calentamiento, ruido inusual, vibración inusual, etc.) • Utilice las mechas adecuados para cada tarea. • Realice intervalos de trabajo y descanso para reducir la explosión a vibraciones cuando el trabajo demande más de 2hs • Agregue al uso de epp, guantes, lentes, mascara facial, protección auditiva
Notebook		• Conserve una postura ergonómica al utilizarla • Conecte la alimentación del cargador en tomas habilitados y en condiciones. • Realice ejercicios de elongación de brazos y manos cada 3hs

NORMAS GENERALES PARA EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES

Elección correcta de herramientas

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

Las herramientas de mano deben ser de material de buena calidad, especialmente las de choque, que deben ser de acero cuidadosamente seccionado, fuertes para soportar golpes sin mellarse o formar rebordes en las cabezas, pero no tan duro como para astillarse o romperse.

Los mangos deben ser de madera dura, lisos y sin astillas o bordes agudos. Deben estar perfectamente colocados.

La herramienta debe tener forma, peso y dimensiones adecuadas al trabajo a realizar y no deben utilizarse para fines para los que no han sido diseñadas.

Las herramientas no deben presentar ninguno de estos defectos:

- Cabezas aplastadas, con fisuras o rebabas.
- Mangos rajados o recubiertos con alambre.
- Filos mellados o mal afilados.

Cuando se trabaje en zonas con riesgos especiales con gases inflamables, líquidos volátiles, etc la elección de la herramienta debe estar basada en el material con el que está fabricada que no de lugar a chispas por percusión.

En trabajos eléctricos se debe utilizar herramientas con aislamiento adecuado.

Mantenimiento

El perfecto estado de las herramientas requiere una revisión periódica por parte de personal especializado. Este control puede realizarse mediante control centralizado o bien mediante supervisión a cargo de jefes de grupo o equipo.

Las herramientas deben mantenerse bien limpias y afiladas y las articulaciones engrasadas para evitar su oxidación.

Almacenamiento

El almacenamiento debe hacerse de tal forma que su colocación sea correcta, que la falta de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que estén protegidas contra su deterioro por choques o caídas y tenga acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes.

Las personas que trabajan en máquinas deben disponer de armarios o estantes para colocar y guardar las herramientas que usan.

Se debe evitar dejarlas en el suelo, en zonas de paso o en lugares elevados como escaleras de mano ya que pueden ocasionar lesiones al caer sobre alguna persona.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. 1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

Las herramientas cortantes o con puntas agudas se deben guardar previstas de protectores de cuero o metálicos para evitar lesiones por contracto accidental.

Transporte

Para efectuar el transporte se deben utilizar cajas especiales, bolsas o cinturones de porta- herramientas según las condiciones de trabajo y los últimos empleados.

No se deben transportar herramientas que puedan obstaculizar el empleo de las manos cuando se trabaje en escaleras, andamios, estructuras, etc. En estos casos se deben colocar en cajas o sacos.

NORMAS GENERALES PARA EL USO DE ESCALERAS MANUALES

Las escaleras móviles se deben utilizar solamente para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de trabajo. Tanto en el ascenso como en el descenso el trabajador se debe tomar con ambas manos.

No se deben utilizar las escaleras como puntos de apoyo para realizar las tareas.

Todos aquellos elementos o materiales que deban ser transportados y que comprometan la seguridad del trabajador, deben ser izados por medios eficaces.

Las escaleras deben estar construidas con materiales y diseño adecuados a la función a que se destinarán, en forma tal que el uso de las mismas garanticen la seguridad de los operarios. Previo a su uso se debe verificar su estado de conservación y limpieza para evitar accidentes por deformación, rotura, corrosión o deslizamiento.

Toda escalera fija que se eleve a una altura superior a los 6 m. debe estar provista de uno o varios rellanos intermedios dispuestos de manera tal que la distancia entre los rellanos consecutivos no exceda de TRES METROS (3m.). Los rellanos deben ser de construcción, estabilidad y dimensiones adecuadas al uso y tener barandas colocadas a UN (1) metro por encima del piso.

Las escaleras de madera no se deben pintar, salvo con recubrimiento transparente para evitar que queden ocultos sus posibles defectos. Las escaleras metálicas deben estar protegidas adecuadamente contra la corrosión.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO EN ALTURA.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. 1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

La ejecución de trabajos en altura, sin los debidos elementos de protección personal pueden representar un grave peligro para el trabajador, provocándole graves accidentes y en los casos más severos hasta la muerte.

Los elementos más comunes para evitar o disminuir lesiones por caídas son:

- Andamios metálicos o tubulares.Andamios de caballetes.Escaleras.
- Protección personal contra caídas.
- Vanos para izaje de equipos y herramientas.
- Arnés de seguridad.

Protección personal contra caídas

Existen diversos tipos para protección contra caídas en trabajos en altura:

Sistema de sujeción o posicionamiento

Se compone de un cinturón de sujeción (puede desplazarse por un arnés) y elemento de amarre (siempre debe ser regulable), permite trabajar anclado a un poste o a un punto rígido (nunca utilizarlo como anticaídas).

Sistema anticaídas

Dispositivo que permite el desplazamiento vertical o a lo largo, mediante una cuerda de seguridad bloqueando automáticamente las caídas.

Sistemas mixtos

La combinación de los dos sistemas anteriormente descriptos.

Los arneses

Se los diseñó para compensar cierta limitación de los cinturones en cuanto a la forma de sujeción (no tienen cómo asegurar un cuerpo si cae cabeza abajo). Por el contrario, los arneses resultan aptos para retener a una persona manteniéndola en posición vertical.

Existen modelos simples que combinan el cinturón con cintas pasadas por los hombros, de modo que en caso de accidente el cuerpo quede colgando de una forma más cómoda y el usuario pueda adoptar medidas para salir de esa situación. Las versiones más completas tienen cintas que se sujetan por debajo y entre las piernas. Pueden complementarse con chalecos o cananas portaherramientas.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

También se ofrecen ganchos bloqueadores y poleas autofrenantes que se pasan por las cuerdas y permiten descender de manera graduada por medio de sogas de alta resistencia.

Arnés de seguridad

Es un equipo que permite puntos de anclaje:

a) Dorsal

b) Torsal

Este reparte la presión de choque en casos de caídas o suspensión.

Inspección del arnés

Antes de cada utilización, es conveniente una prueba visual (bandas, costuras y piezas metálicas) asegurándose así de que el arnés está en óptimo estado para desempeñar las tareas a realizar.

Si es posible asignar el uso del arnés siempre a un mismo operario para eliminar distintos ajustes que son los que dañan el arnés.

Siempre seleccione un punto de anclaje rígido para evitar posibles desgarres o desprendimientos.

Todo arnés que haya experimentado una caída, un esfuerzo, o una inspección visual que haya hecho dudar de su buen estado, no dude en reemplazarlo.

Ninguna modificación se realizará sobre el arnés, tanto sea en las consturas, cintas y bandas.

Recomendaciones para el uso de arnés

Es recomendable que tenga un amortiguador de energía.

Ajústelo de tal forma que los tirantes queden ubicados en el centro de los hombros.

Debe estar correctamente ajustado en su totalidad.

Cerciórese de que la argolla dorsal esté bien colocada a la altura de los homóplatos.

Verifique que las cintas por donde se pasan las piernas no estén retorcidas.

Cinturón

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

Equipo que se utiliza conjuntamente con una esliga de sujeción regulable, que permite trabajar anclado a un poste o a un punto rígido (nunca utilizarlo como anticaídas).

Debe llevar como anexo una cinta llamada cabo de vida, que tiene un largo de 1,5 a 2 m y se asegura por medio de un gancho o mosquetón de fácil apertura. Cuando alguien tiene que trabajar en lo alto de una escalera o en el borde de un techo es recomendable asegurar el extremo de ese cabo al hierro superior de la escalera o a algún sector seguro de la terraza.

En ciertas oportunidades puede ser utilizado como arnés-cinturón.

Anticaídas

Dispositivo que permite el deslazamiento vertical o a lo largo, mediante una cuerda de seguridad bloqueando automaticamente las caídas.

Seguridad para protección anticaídas

Es imprescindible la utilización de elementos de protección personal y también colectiva.

Etapas en una caída libre

1- Caída libre.

2- Frenado (desaceleración).

3- Se alcanza la fuerza máxima.

4- Posible rebote (si el sistema está bien elegido y diseñado no debe haber rebote).

Sistemas de sujeción o posicionamiento.

Cinturón de sujeción (o arnés).

Elemento de amarre (Siempre debe ser regulable).

También existen otros accesorios de seguridad para este tipo de labores:

- Casco con linterna frontal.
- Descensores (autofrenantes para cuerda simple, para grandes descensos).
- Tirantes regulables sujetadores de la cintura.
- Ganchos adaptables para cascos.
- Cabos de amarre.
- Bloqueadores centrales.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

- Protectores para cuerdas.
- Casco de escalada regulable.



NORMA DE SEGURIDAD PARA PREVENCION DEL RIESGO ELECTRICO

- Utilice aparatos perfectamente conectados, Evite que se estropeen los conductores eléctricos
- No altere ni modifique la regulación de los dispositivos de seguridad
- Después de terminar el trabajo, desconecte los cables de alimentación y los prolongadores.
- No conecte nunca un aparato cuando la toma de corriente presente defectos o no sea la adecuada.
- Nunca han de efectuarse los tomas de corriente con los cables directamente.
- No moje los aparatos o instalaciones eléctricas. Deposite el material ecléctico en lugares secos.
- Evite la utilización de aparatos eléctricos
- En caso de lluvia o presencia de humedad.
- Cuando los cables o cualquier otro material eléctrico atraviesen charcos.
- Cuando sus pies pisen agua o cuando alguna parte del cuerpo esta mojada.
- No se deben dejar abandonados los aparatos eléctricos, sobre todo a la intemperie
- En caso de avería o incidente corte la corriente como primera medida.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

- Para socorrer a una persona electrizada por una corriente:
- No debe tocarla sino cortar la corriente inmediatamente.
- Si se tarda demasiado o resulta imposible cortar la corriente, trate de desenganchar a la persona electrizada por medio de un elemento aislante.
- En presencia de una persona electrizada por corriente de alta tensión, no se aproxime a ella. Llame inmediatamente a un especialista eléctrico.
- Comunique toda anomalía que se observe en las instalaciones eléctricas inmediatamente.

5 REGLAS DE ORO

En los puntos de alimentación:

I. Se abrirán con cortes visibles todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. Cuando el corte no sea visible en el interruptor, deberán abrirse los seccionadores a ambos lados de este, asegurándose que todas las cuchillas queden totalmente abiertas.

II. Se enclavarán o bloquearán los aparatos de corte o seccionamiento.
En los lugares donde ello se lleve a cabo, se colocarán carteles de señalización fácilmente visibles.

III. Se verificará la ausencia de tensión con detectores apropiados, sobre cada una de las partes de la línea, instalación o aparatos, que se vaya a consignar.

IV. Se pondrán a tierra y en cortocircuito, con elementos apropiados, todos los puntos de alimentación de la instalación. si la puesta a tierra se hiciera por seccionadores de tierra, deberán asegurarse de que las cuchillas de dichos aparatos se encuentren, todas, en las correspondientes posiciones de cerrado.

En el lugar de trabajo:

I. Se verificará la ausencia de tensión.
II. Se descargará la instalación.
III. Se pondrán a tierra y en cortocircuito todos los conductores y parte de la instalación que accidentalmente pudieran verse energizadas. Estas

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

operaciones se efectuarán también en las líneas aéreas en construcción o separados de toda fuente de energía.
V. Se delimitará la zona protegida.
Reposición del servicio:
Se restablecerá el servicio solamente cuando se tenga la seguridad de que no queda nadie trabajando en la instalación. Las operaciones que conducen la puesta en servicio de las instalaciones, una vez finalizado el trabajo, se harán en el siguiente orden:

- — Se retirarán las puestas a tierra y el material de protección complementario.
- — El responsable de la tarea después del último reconocimiento hará realizar una prueba de rigidez dieléctrica con una tensión de prueba en corriente continua que, como mínimo, tendrá el valor expresado por la fórmula:
- — Posteriormente, y de obtenerse resultados satisfactorios, se dará aviso que el trabajo ha concluido.

- II. En los puntos de alimentación:
  - — Una vez recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se retirará el material de señalización.

Distancias de Seguridad:

Para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio, las separaciones mínimas, medidas entre cualquier punto con tensión y la parte más próxima del cuerpo del operario o de las herramientas no aisladas por él utilizadas en la situación más desfavorable que pudiera producirse, serán las siguientes:

TABLA Nª 1

Nivel de Tensión	Distancia mínima
hasta 24 v	sin restricción
más de 24 v hasta 1 kv.	0,8 m.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

más de 1 kv hasta 33 kv.	0,8 m.
más de 33 kv. hasta 66 kv.	0,9 m.
más de 66 kv. hasta 132 kv.	1,5 m.
más de 132 kv. hasta 150 kv.	1,65 m.
más de 150 kv. hasta 220 kv.	2,1 m.
más de 220 kv. hasta 330 kv.	2,9 m.
más de 330 kv. hasta 500 kv.	3,6 m.

(1) Estas distancias pueden reducirse a SESENTA CENTIMETROS (60 cm.) por colocación sobre los objetos con tensión de pantallas aislantes de adecuado nivel de aislación y cuando no existan rejas metálicas conectadas a tierra que se interpongan entre el elemento con tensión y los operarios.

(2) Para trabajos a distancia. No se tendrá en cuenta para trabajos a potencial.

PRECAUCIONES DURANTE EL MOVIMIENTO MANUAL DE PESOS

OBJETIVO

Dar los lineamientos generados para la realizaron de prácticas seguras y formas correctas de movilizar elementos pesados, minimizándose los riesgos que la manipulación de ello pudiera generar.

PROCEDIMIENTO

A. Debe evitarse recurrir exclusivamente al esfuerzo para mover, trasladar levantar, almacenar, etc.; materiales. Se tratará por todos los medios la utilización de los elementos mecánicos que se dispongan como elementos auxiliares para el transporte y manipulación.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

B. Cuando no se disponga de dichos medios se tratará dentro de lo posible de obtener ayuda a realizar trabajos en equipo para manipular elementos pesados.

C. El elemento más seguro para levantar manualmente objetos pesados es el siguiente:

1. Pararse de forma estable y segura

2. Doble las rodillas y levante el peso con las piernas. Mantenga los pies separados formando un cierto ángulo entre ellos.

3. Mantenga la espalda más derecha y vertical posible.

4. Contraiga el mentón

5. Mantenga los codos cerca del cuerpo.

6. Tome el peso con las palmas de las manos, no con la punta de los dedos.

D. No pase los materiales al boleo a otras personas.

E. No transporte objetos que le impidan ver dónde camina.

F. No arroje materiales desde lo alto. Bájelos con recipiente o bien atados y convenientemente asegurados.

G: No coloque los dedos donde puedan ser golpeados o aprisionados.

H. Todos los esfuerzos deben ser hechos en forma suave, nunca bruscamente.

J. Cuando 2 o más personas transporten un objeto largo, se ubicarán del mismo lado, llevarán el mismo paso y el de mayor altura se ubicará adelante.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

ANEXOS

PROGRAMA DE SEGURIDAD: RESOLUCIÓN SRT Nº 35/98

OBRA ADECUACIÓN DE CAÑERIAS ANTIEXPLOSIVAS.

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: NEWCOM LCS. SA. – CUIT: 30-70716171-6

DOMICILIO COMERCIAL: JUNCAL 2950 MARTINEZ (BS. AS.)

CONTACTO: RITA DALZIN / MAIL: rdalzin@newcom-lcs.com / CEL: 11-5101-3770

SUB CONTRATISTA: BAUT S.R.L. CUIT 30714636533

DATOS DE LA OBRA: ADECUACION DE CAÑERIAS ANTIEXPLOSIVAS

COMITENTE: AKAPOL SA **CUIT:** 30504065207

LUGAR DE EJECUCION: Domingo Nazarre, 3404, Zelaya, Provincia de Buenos Aires

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Fecha inicio de Obra: 06/01/2022

Fecha Fin de Obra: 28/02/2022

DATOS DE LA ASEGURADORA: FEDERACION PATRONAL ART

NUMERO DE CONTRATO: 4625372

INDICE DE ANEXOS

ANEXO I	CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
ANEXO II	MATRICULA DE SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
ANEXO III	Hs PROFESIONALES A CUMPLIR POR EL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, SEGÚN RESOLUCION SRT 231/96
ANEXO IV	PLAN DE EMERGENCIAS ANTE ACCIDENTES LABORALES (EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS)
ANEXO V	PROTOCOLO DE ACTUCACION Y PLAN DE CONTINGENCIAS DE FRENTE AL COVID 19

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

CRONOGRAMA DE CAPACITACION

Capacitación del personal: La capacitación del personal se efectuará por medio de clases cursos e instrucciones, carteles, avisos e instructivos que indiquen las medidas de higiene y seguridad, también se entregará al personal material escrito con las medidas preventivas tendientes a evitar enfermedades y accidentes del trabajo
El programa de capacitación se desarrollará para los distintos niveles y sectores de la obra en clases de 30 minutos de duración aproximadamente e incluye entre otros, los siguientes puntos:

	TEMA	FECHA PROGRAMADA	DURACION	MODALIDAD
1	Uso de EPP	Enero-22	30´	Teórica
2	Normas Generales de Trabajo	Enero-22	30´	Teórica
3	Riesgo eléctrico	Febrero-22	30´	Teórica
4	Uso de herramientas	Febrero-22	30´	Teórica

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

ANEXO II	MATRICULA DE SERVICIO INTERNODE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PERSONAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE NEWCOM LCS

LIC. LEANDRO DILLON

TEL: 1137699127 MAIL: ldillon@newcom-lcs.com

MAT: 1910 COPIME REG: 3396





EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART





EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

ANEXO III	Hs PROFESIONALES A CUMPLIR POR EL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, SEGÚN RESOLUCION SRT 231/96

EL ARTICULO 17 DEL DEC.911/96 ESTABLECE QUE ESTARA A CARGO DEL EMPLEADOR LA OBLIGACION DE DISPONER LA ASIGNACION DE HS PROFESIONALES MENSUALES QUE CORRESPONDAN "CONFORME A LA RES 231/96.

VISITAS DEL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD:

Para este Programa en particular se asignarán 3 (horas) horas profesionales semanales.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART


ANEXO IV	PLAN DE EMERGENCIAS ANTE ACCIDENTES LABORALES (EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS)

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Uso de extintores portátiles.

El fuego es una reacción química en cadena. El extintor de incendios es un equipo de primeros auxilios contra el incendio, destinado a ser usado contra pequeños fuegos o para evitar la propagación de incendios. Debe estar en condiciones, correctamente ubicado y señalizado en un lugar visible y accesible.

Equipos de lucha contra incendios: Se utilizarán extintores manuales de polvo químico seco de 10 Kg. tipo ABC en los puestos de trabajo



INSPECCIONAR DIARIAMENTE EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Los matafuegos emplazados en los lugares de trabajo, estarán colocados convenientemente y deberán mantenerse libres de toda clase de obstáculos que puedan impedir, en un momento dado, el acceso a los mismos.
- Los extintores que hayan sido utilizados, se separarán para su posterior recarga.


- **Clases de fuego – Agentes Extintores.**



Pasos a seguir y métodos correctos de utilización.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

1- Destrabe el pasador /gancho.
   Quite el precinto de seguridad.
2- Apunte hacia abajo hacia la base del fuego
3- Apriete la manija mientras
   sostiene el extintor en posición vertical
4- Haga movimientos de barrido de
   lado a lado mantenga el extintor
   apuntado hacia la base del fuego

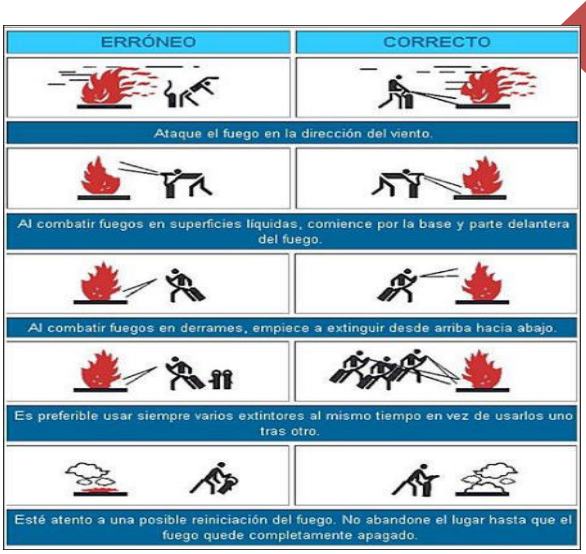

La obligación de disponer los elementos de protección personal, colectiva, elementos de lucha contra incendios y de primeros auxilios, es de todo el personal afectado al trabajo. El acceso a los equipos de extinción será directo y libre de obstáculos. El personal de obra será instruido sobre prevención y extinción de los incendios.

EQUIPAMIENTO MINIMO PARA PRIMEROS AUXILIOS



Para el tratamiento primario de heridas o lesiones se dispondrá de Botiquines de primeros auxilios acorde a los riesgos existentes conteniendo suficiente cantidad de elementos para las curaciones los cuales solo podrán contar con productos de venta libre Según lo dispuesto por la Res. SRT N° 38/96, Ítem 17 y se deberá ubicar en lugar accesible, estando a cargo de personas responsables y con conocimientos básicos de primeros auxilios según determine el Servicio Médico de la Empresa.

. El objetivo de un Botiquín de Primeros Auxilios es dar atención primaria y satisfactoria a víctimas de un accidente o enfermedad repentina.

Un Botiquín de Primeros Auxilios. Según lo dispuesto por la Res. SRT N° 38/96 debe contener mínimamente: Alcohol. Suero Fisiológico o Solución Salina Jabón Neutro Apósitos, Gasas Furacinadas, Vendas, Tela Adhesiva Guantes Descartables, Tijeras y Pinzas Desinfectantes (Pervinox, Espadol, o similares)

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

Consideraciones:

☐ Según los riesgos existentes, pueden incorporarse otros productos que serán determinados por el Servicio Médico de la Empresa

☐ Debe revisarse periódicamente la fecha de vencimiento, y si hay elementos en falta.

PLAN DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES LABORALES



Procedimiento habitual

Casos en los que el Trabajador NO presente un cuadro de emergencia (riesgo de vida o cuadro que imposibilite su traslado en un taxi o remis

1	**Seleccione de nuestra Cartilla Médica el Prestador Médico más cercano a su empresa.**
2	**Complete el formulario Solicitud de Atención Médica y entréguelo al Trabajador** accidentado o a la persona designada para acompañarlo. Este formulario debe ser presentado al Prestador Médico junto con el documento de identidad del accidentado.
3	**Coordine el traslado de su Trabajador en algún medio** de transporte público, taxi o remis. (Recuerde que el importe de este viaje le será reintegrado por federación patronal ART).
4	Dentro de las 48 hs. de ocurrido el accidente, **realice la denuncia formal del siniestro ante federación patronal** a través de consultasart@fedpat.com.ar,evolucionesart@fedpat.com.ar,denunciasart@fedpat.com.ar o llame al 0800-222-2322 **Desde Argentina y Desde el Exterior** +54 11 4323 7777

Procedimiento ante Urgencias y Emergencias

Casos en los que el Trabajador presente un cuadro de riesgo de vida o imposibilidad de su traslado.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

1	Centro Atención al 0800-222-2322 **Desde Argentina y Desde el Exterior** +54 11 4323 7777
2	**Recuerde tener disponible** la siguiente información, con el objeto de evitar demoras innecesarias: **a.** Razón Social y N° de Cuit de la Empresa **b.** Nombre y DNI o CUIL del Trabajador accidentado.
3	**Complete el formulario de Solicitud de Atención Médica** y entréguelo a la persona que lo acompañe al Prestador Médico designado por operador de emergencias de nuestro SMP.
4	Dentro de las 48 hs. de ocurrido el accidente, **realice la denuncia formal del siniestro ante federacion patronal** a través de consultasart@fedpat.com.ar,evolucionesart@fedpat.com.ar,denunciasart@fedpat.com.ar o llame al 0800-222-2322 **Desde Argentina y Desde el Exterior** +54 11 4323 7777

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

ANEXO V	Protocolo de actuación y plan de contingencia frente al Coronavirus Covid-19

INFORMACIÓN GENERAL sobre COVID 19.

CONTAGIO covid-19

Por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o estornuda e ingresan por ojos, nariz y boca al organismo de la otra persona. Estas gotas también, caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden tocar esas superficies y pueden contraer la COVID-19, si luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.

SINTOMAS

Fiebre.
Tos.
Dificultad respiratoria.
Secreción y goteo nasal.
Fatiga.
Dolor de garganta y de cabeza.
Escalofríos.
Malestar general.
Afectación sentidos del olfato y gusto.

VULNERABILIDAD

Personas Mayores.
Diabéticos / Cardiópatas / Hipertensos
Trasplantados.
Enfermos de Cáncer.
Desnutrición.
Trabajadores incluidos en el grupo de riesgo, no deben formar parte de la dotación de reanudación de la actividad.
EPOC: Conjunto de enfermedades pulmonares que obstruyen circulación de aire y dificultan respiración.

A TENER EN CUENTA DURANTE LA JORNADA

En caso de presentar síntomas como Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y Goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, y Malestar general.
Dar aviso inmediato a Jefatura de Obra y al Delegado.
Llevar a la persona al punto de aislamiento provisorio definido. Evitar todo contacto y solicitar asistencia a la autoridad sanitaria de la jurisdicción
Ante la aparición de síntomas fuera del horario laboral, la personas NO dirigirse a un centro asistencial, NO salir de su vivienda y comunicarse con autoridad sanitaria para su asistencia con el teléfono de referencia de su Ciudad o Localidad (107 CABA, 148 PCIA. de Buenos Aires y otros).

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

Acciones DIARIAS GENERALES para el control de transmisión del COVID 19.

Se recomienda realizar reuniones diarias o frecuentes, guardando el debido distanciamiento, entre el Jefe de Obra, Capataces, personal del Servicio de Higiene y Seguridad, y el Delegado, a los fines de optimizar las medidas preventivas sobre la implementación efectiva de las condiciones acorde a las recomendaciones del presente Protocolo, y el propio Protocolo que suscriba cada empresa de conformidad con su Política de Higiene y Seguridad. Se mantendrán registros documentales de las acciones realizadas.

La falta de provisión o discontinuidad de los insumos indicados para la limpieza y desinfección, insumos y elementos de protección personal definidos por el protocolo propio de cada empresa, justificará la suspensión momentánea de tareas, hasta tanto se restablezcan las condiciones operativas seguras.

Acciones GENERALES para el control de transmisión del COVID 19. INGRESO A OBRA - Todo EMPLEADOR diariamente deberá:

ORGANIZACIÓN DE INGRESOS:

Realizar un estricto control de las personas que ingresen a la obra.

Escalonar y diferir horarios de ingreso a efectos de evitar aglomeraciones, coordinando entre personal propio y trabajadores de las empresas subcontratistas por gremios, los cuales deberán tener diferentes horarios de acceso a la obra.

Producir un Cronograma de Ingresos escalonado. La Empresa, el Jefe de Obra, el Responsable de Higiene y Seguridad, y el Delegado, deben conocer la secuencia de ingreso de las empresas participantes.

Promover distintos turnos de trabajo, a efectos de distribuir temporalmente al personal, en aquellos casos donde la distribución espacial dificultaría la continuidad operativa.

Implementar mecanismos para programar y controlar la entrada de proveedores.

ESPERA PARA INGRESO:

La fila de acceso a la obra será de acuerdo a la normativa de la OMS, con una separación mínima entre trabajadores de 2 metros.

PROCESO DE INGRESO:

Control : Manteniendo el distanciamiento social, se realizará la vigilancia de síntomas compatibles.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

Se indagará al trabajador/a sobre la existencia de alguno de los síntomas (tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, decaimiento, afectación olfato y gusto, etc.), forma en que se transportó a la obra y la existencia de eventuales convivientes con casos sospechosos ó confirmados.

Se procederá a la toma de su temperatura corporal, y se registrará.

ACCIONES ANTE LA DETECCIÓN DE SÍNTOMAS AL INGRESO:

En el caso de trabajadores/as que presenten temperatura superior a los 37.5° (treinta y siete grados centígrados con cinco décimas) NO PODRAN INGRESAR A LA OBRA. Este control incluye a los trabajadores/as, personal técnico y profesionales; y esta tarea estará a cargo de la Empresa Contratista Principal o de quien se determine.

En estos casos, se apartará al trabajador, técnico ó profesional de los lugares comunes, llevándolo al punto de aislamiento previamente definido y acondicionado.

Primer llamado: se comunicará la situación a los teléfonos de la autoridad sanitaria que corresponda a su jurisdicción.

Segundo llamado: concurrentemente, se derivará a la ART respectiva.

Igual conducta se seguirá en caso de presentar algunos síntomas identificados (Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general).

SALIDAS DURANTE LA JORNADA:

Las salidas para la compra de insumos y/o alimentos, deberá ser coordinada entre la empresa y el supervisor; pudiéndose asignar 1 único trabajador por cada 10 trabajadores/as. Quedan prohibidas las salidas por diligencias, trámites ó similares.

EGRESO DE OBRA A FIN DE JORNADA:

El personal se lavará sus manos. Ningún elemento de protección ni ropa de trabajo debe ser llevado por el trabajador a su domicilio, y si se efectúa deberá definirse su manera adecuada y preventiva. La empresa definirá las rutinas de limpieza y desinfección.

TRANSPORTES PROPIOS DE CADA EMPRESA:

Si por tipo de obra y/o por su ubicación geográfica, o por circunstancias temporales de facilidad de movilidad, la Empresa utiliza transportes para el personal trabajador constructor, deberá desinfectar periódicamente el vehículo.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

CONDICIONES GENERALES PARA EL CUIDADO PERSONAL.

¿Cómo nos cuidamos? Algunas recomendaciones prácticas:

- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.
- Recoger el cabello.
- Evitar el contacto físico entre personas. Saludar a distancia. Mantenga una distancia mínima de 2 metros entre usted y cualquier persona.
- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
- Se debe usar protección ocular y respiratoria cuando en todo momento.
- Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura habilitado al efecto. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo.
- Si sufre un suceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, deberá lavarse las manos inmediatamente.
- Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con secreciones.
- Evitar compartir elementos de uso personal (vajilla, vasos, cubiertos, mate, elementos de higiene, etc.)
- Evite compartir el Mate.
- Todos debemos lavarnos las manos con frecuencia con agua y jabón y/o alcohol en gel siendo la primera vez inmediatamente al ingresar a la obra o centro de trabajo.
- Efectuar la desinfección de su teléfono celular y objetos personales en caso de poseerlo.
- No tocarse la cara.
- No salivar o expectorar en el suelo.
- No generar reuniones grupales.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

- No fumar.

Usando jabón

Según información de la OMS la duración mínima 40 segundos, para la implementación de esta técnica



EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

Usando alcohol en gel

Según información de la OMS la duración mínima es de 20 segundos, para la implementación de esta técnica.



EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Recordar que la responsabilidad de la provisión, cantidad y tipo de EPP, de estos elementos es del EMPLEADOR, en el marco de la ley 19587, los decretos 351/79 y decreto 911/96 y la Resolución SRT 299/11.

Generalidades del EPP

- Los trabajadores, técnicos y/o profesionales que no cuente con los EPP adecuados de acuerdo a las características del puesto de trabajo y tarea no podrán permanecer en obra.
- Los EPP son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE.
- NO PODRA UTILIZARSE cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso.
- Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos. Antes de colocarse un EPP nos debemos lavar las manos con agua y jabón o con alcohol en gel o alcohol al 70%.
- Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda causar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.
- El adecuado uso y tipo de EPP es fundamental para evitar vías de ingreso del virus al cuerpo de los trabajadores, de los técnicos y de los profesionales de la construcción.

Que elemento de seguridad usar

- El empleador y su equipo de SST definirá que tipo de EPP se deberá utilizar como medida de protección frente a este nuevo riesgo biológico, teniendo en cuenta las resoluciones y/o recomendaciones de la SRT, del Ministerio de Salud y de la OMS.
- Teniendo en cuenta que las vías de ingreso del virus son los ojos, nariz y boca se deberá prever especialmente la provisión de protectores visuales y respiratorios de acuerdo a la normativa vigente de la SRT. Conforme relevamientos de campo, se recomienda que el soporte de barbijos sociales o caseros se realice por medio de una sujeción elástica.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

¿CÓMO UTILIZAR Y/O DESCONTAMINAR UN EPP CORRECTAMENTE?

Si se utilizan EPP descartables, NO PUEDEN REUTILIZARSE.

- Los EPP descartables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente identificados, siguiendo los protocolos definidos por la empresa.

- Aquellos que pueden reutilizarse se deben desinfectar antes y después del uso diario y posteriormente guardarse en el pañol, siguiendo las recomendaciones del fabricante y del empleador.

- El empleador debe proveer todos los insumos y elementos de limpieza.

CASOS PARTICULARES de PROTECCIÓN DE MANOS. GUANTES.

¿Cuándo debemos utilizarlos?

- Siempre y su material y tipo será de acuerdo a los agentes de riesgo presente en las tareas.
- Si los guantes están dañados, cualquiera sea la tarea a realizar, no deben utilizarse.
- En las tareas de limpieza y en la desinfección de superficies comunes, de los locales sanitarios, comedores, cocinas y otros, se deben utilizar guantes resistentes a la rotura.
- El material y el tipo de guante serán definidos por el profesional Responsable de Salud y Seguridad de la empresa.

Procedimiento seguro para el retiro de guantes – genérico

- Lo más importante es que el trabajador NO toque las partes “sucias del guante”.



Paso 1: levantamos con dos dedos el borde del guante de la mano opuesta, y retiramos la mano.



Paso 2: con la mano, ya sin guante, enganchamos con el dedo índice el borde del otro guante, y también retiramos la mano hacia atrás.



Paso 3: Finalmente, tenemos en una sola mano, ambos guantes enrollados, sin tocar la parte sucia de los mismos. Procedemos a colocarlos en un cesto de residuos NO recuperables.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

Correcta colocación y retiro de protector respiratorio desechable.

Lávese las manos con agua y jabón, o con alcohol en gel o alcohol al 70%. **Es fundamental garantizar la higiene y desinfección** de las manos. Revisar si el respirador está en buenas condiciones. Si el respirador parece estar dañado, **NO LO USE**. Reemplácelo con uno nuevo. Siga las instrucciones que vienen con el respirador.

Pasos a seguir para la colocación del protector:



1. Lávese las manos y retire el Protector del envase.
2. Coloque la mascarilla sobre la palma de la mano con los elásticos libres. **No tocar el interior del mismo.**
3. Coloque la malla nasal sobre su cara con la pieza nasal sobre su nariz. **Pase el elástico superior sobre su cabeza. Pase el elástico inferior y colóquelo debajo de la oreja y sobre el cuello.**
4. Ajuste los contactos de la nariz utilizando los dedos.
5. Ajuste correctamente la mascara.

Pasos a seguir para quitarse el protector:



1. **No toque la parte delantera del respirador.** La misma puede estar contaminada.
2. Quitese el respirador, tirando la banda inferior sobre la parte de atrás de la cabeza **sin tocar el respirador** y haciendo lo mismo con la banda superior.
3. Tire el respirador en el recipiente de desechos. **Lávese las manos.**



EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

USO DE VEHICULOS HERRAMIENTAS, MÁQUINAS y EQUIPOS

¿Qué debemos tener en cuenta?

- Limpiar y desinfectar las herramientas, máquinas de mano y equipos de trabajo antes de devolverlos al pañol.
- Evitar el intercambio de herramientas y equipos, sin antes desinfectarlos adecuadamente según procedimiento.
- El uso del pañol será de a 1 persona por vez.
- En caso de utilizar vehículos para transporte de personal, se mantendrá una separación entre plazas de 1.50 metros. Se desinfectarán los vehículos antes y después de cada traslado. Se viajará con ventanillas abiertas.
- En el caso de uso compartido de vehículos y equipos, desinfectar de manera regular comandos, volante, tablero, puertas, espejos, etc. Evitar el uso de decoraciones que acumulen polvo o aerosoles. Operar con las ventanillas abiertas.
- La opción recomendable para evitar contagios es la aplicación de un programa de mantenimiento, donde se incluyan las tareas de limpieza; antes y después de las operaciones.

RECEPCIÓN DE INSUMOS

- ¿Qué debemos tener en cuenta?
- Se deberá definir procedimiento para desinfección de los elementos que se reciban.
- Demarcar zonas de espera y desarrollar estrategias para minimizar la manipulación de los insumos.
- Definir un espacio para Zona Sucia, donde serán depositados los insumos, preferentemente por personal transportista. El personal de limpieza deberá desinfectar los mismos, de acuerdo a la naturaleza propia de cada uno.

ACCIONES A SEGUIR ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS DURANTE LA JORNADA

- En caso de presentar síntomas como Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general y otros síntomas, dar aviso inmediato a Jefatura de Obra y al Delegado.
- Mantener la distancia social y la confidencialidad del caso.
- Se facilitará al trabajador el descanso en el Punto de Aislamiento provisorio definido. Evitar todo contacto. En Primer Llamado, se contactará a autoridad sanitaria local.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 19 APROBADO FED. PAT. ART

- En Segundo Llamado, se iniciará procedimiento de derivación ante la ART como Enfermedad Profesional, en los términos del Dto. 367/2020, solicitando la intervención y traslado desde la obra.

CONTINGENCIA

- ANTE CASOS POSITIVOS: A partir del Registro de Ingresos, y generar un listado de personal con contacto estrecho, mediante análisis de trazabilidad y evaluando la conformación de cuadrillas que hubiese efectuado la Jefatura de Obra.
- Aquéllos con contacto estrecho, deberán ingresar en aislamiento preventivo, y mientras el caso inicial esté en evaluación ó tratamiento, estos trabajadores no pueden concurrir a la obra, debiendo permanecer en sus viviendas. Se mantendrá contacto de seguimiento del caso por los canales de comunicación que defina RRHH de cada empleador.
- **CONTACTO ESTRECHO**:
- Se referencian a título informativo las siguientes condiciones para definir Contacto Estrecho (ambas condiciones 1 y 2 simultáneas):
- CONDICIÓN 1: Durante la ventana de espacio temporal desde 14 días antes de la aparición de síntomas.
- CONDICIÓN 2: Haber permanecido más de 15 minutos en contacto próximo cara a cara, a menos de 1.00 metro. Haber compartido espacio cerrado por un plazo mayor a 2 horas.
- Poseer nexo epidemiológico o ser conviviente de casos positivos.
- Haber compartido cualquier transporte, a una distancia menor a 1.00 metro.

COMUNICATE

- En Ciudad de Buenos Aires al teléfono 107 o 11 5050 0147 (whatsApp) y en la Pcia. de Buenos Aires al teléfono 148. Informarte sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19, fundamentalmente por las indicaciones de los medios oficiales.
- EVITÁ AUTOMEDICARTE
- Más Información en www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

COMUNICATE CON LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA JURISDICCIÓN que se encuentre la obra:

CIUDAD DE BUENOS AIRES 107

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 148

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

- Colocar cartelería específica del nuevo riesgo laboral.
- Al inicio de la jornada laboral, aislar y ventilar la ropa de calle una vez colocada la ropa de trabajo.
- Mantener siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo.
- Agregar en los espacios comunes insumos y recursos necesarios para asegurar el aseo del sitio (Jabón Líquido + Toallas de Papel o secador de aire eléctrico) y cumplir las frecuencias de limpieza establecidas.
- Las mesas del comedor se deberán forrar con nylon para poder desinfectarlas fácilmente, antes y luego de cada turno de comedor.
- A los fines de evitar las conglomeraciones de trabajadores, para el uso del espacio de comedores/vestuarios, se planificarán turnos para refrigerios/comedor; lo mismo para higiene personal en los vestuarios, será en grupos reducidos y desfasados en tiempo.
- La separación mínima entre trabajadores será de 1.50m
- No pudiendo estar enfrentados en las mesas del comedor.

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN

El empleador debe proveer el suministro de insumos de limpieza e higiene personal (disponer de alcohol en gel en acceso a obradores/lugares comunes y jabones en sanitarios).
La infraestructura definida debe asegurar disponibilidad de Puntos de Limpieza y Desinfección a cortas distancias, Cada Punto de Limpieza y Desinfección contarán como mínimo con agua + jabón, ó alcohol gel, y se encontrará debidamente señalizado.
Efectuar limpieza húmeda frecuente de objetos y superficies, utilizando rociador o toallitas con productos de limpieza tales como alcohol al 70%, lavandina, etc.
Aumentar las frecuencias de limpieza de los espacios comunes de trabajo, por ejemplo 4 a 8 limpiezas diarias.
Ventilar con regularidad los ambientes de trabajo, aun en épocas de bajas temperaturas

¿QUÉ PODEMOS UTILIZAR PARA LIMPIAR?

Lavandina comercial (común): Colocar un pocillo de café (100 ml) en un balde con 10 litros de agua. O colocar una cuchara sopera (10 ml) de lavandina en 1 litro de agua.
Alcohol líquido: Colocar 7 partes de alcohol y 3 partes de agua en un recipiente limpio o en un rociador. Tener en cuenta que es inflamable y tiene que estar alejado del fuego, por lo que en

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

espacios como la cocina se desaconseja su uso.

Al usar un desinfectante

- Chequear fecha de vencimiento.
- Usar acorde a instrucciones del fabricante, su uso indebido puede resultar en menor o falta de efectividad o puede ser peligroso.
- No diluir salvo indicación del fabricante.
- No mezclar productos entre sí salvo indicación del fabricante.

Al realizar el procedimiento de limpieza de equipamiento / herramienta

- Usar guantes.
- Lavarse las manos con agua y jabón luego de terminar la limpieza.
- Evitar salpicaduras en el rostro.
- Se sugiere evitar el uso de las formulaciones en spray, debido a que, si el mismo se aplica en forma directa sobre una superficie, puede no tener acceso a las zonas más contaminadas. En caso de usar spray, debe realizarse aplicando el mismo sobre papel o paño descartable, realizar limpieza y arrastre, y tirar el material utilizado.
- Guardar los productos en su envase original o debidamente rotulado en un lugar seguro, debidamente aislado de otros productos con los que se puedan confundir por su forma (sobre todo alimenticios).

Alimentación

- Usar cubiertos, vasos, platos y demás utensilios descartables. En el caso que no sean descartables se lavarán con agua caliente y detergente habitual.

Limpieza en general

- Las superficies que se tocan con frecuencia, las superficies del baño y el inodoro deben ser limpiadas y desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que contenga lavandina diluida (1 parte de lavandina doméstica al 5% en 50 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar.
- En el caso de superficies que no sean aptas para la limpieza con soluciones de agua con detergentes o lavandina, como teléfonos celulares y teclados de computadoras entre otros, y de ser aptos a limpieza con alcohol, utilizar solución alcohólica al 70%. De lo contrario utilizar productos aptos para ese fin.
- Agua y detergente son adecuados siempre que se realice la apropiada fricción y se elimine todo material o suciedad visible.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

COVID-19
Recomendaciones y medidas de prevención en ámbitos laborales

SÍNTOMAS

Ante el crecimiento de casos positivos de COVID-19, recomendamos que ante la presencia de alguno de los siguientes síntomas o si tenés pérdida brusca del gusto y/u olfato, no dudes en consultar a tu médico.



Fiebre de 37,5°C | Tos | Dolor de garganta | Dificultad respiratoria | Cefalea | Diarrea y o vómitos | Pérdida del gusto u olfato | Dolor muscular

CUIDADOS PRINCIPALES



Mantené la distancia de 2 metros | Usá barbijo que cubra nariz, boca y mentón | Evitá reuniones en espacios cerrados | Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón | No compartas el mate ni la vajilla



Tosé y estornudá en el pliegue del codo | Limpiá los objetos que usás frecuentemente | Ventilá los ambientes | No te toques la cara

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 19 APROBADO FED. PAT. ART

FEDERACION PATRONAL
SEGUROS S.A.
Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Avda. 51 Nº 789 (B1900AWC) La Plata
Teléfono directo: (0221) 429-0333
E-mail: prevencion@fedpat.com.ar

Form. 1768

APROBACIÓN DE PROGRAMA DE SEGURIDAD DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social: NEWCOM LCS SA	C.U.I.T. 30707161716	Póliza Nº: 4625372
Domicilio: JUNCAL 2950	Localidad: MARTINEZ	
Provincia: BS AS	CPA:	Teléfono: 52220842

DATOS DE LA OBRA

Denominación	ADECUACION DE CAÑERIAS ANTIEXPLOSIVAS
Comitente:	AKAPOL SA
Dirección:	DOMINGO NAZARRE 3403 - ZELAYA - BS AS
Descripción:	ADECUACION DE CAÑERIAS ANTIEXPLOSIVAS

INFORMACIÓN PRESENTADA

Identificación de la A.R.T.	SÍ	
Fecha de confección del Programa de Seguridad:	SÍ	27 DIC 202´
Fecha de recepción del Programa de la A.R.T.:	SÍ	29 DIC 202´
Nómina del Personal: 1 Trabajadores	SÍ	
Descripción de la Obra:	SÍ	
Descripción de etapas constructivas:	SÍ	
Enumeración de Riesgos Generales y Específicos por etapa:	SÍ	
Firma del Empleador:	SÍ	
Firma del Director de Obra:	SÍ	
Firma del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad:	SÍ	
Datos del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad: DILLON 11-3021-6688		

CONSIDERACIONES

Sr. Empleador, recuerde que el presente Programa deberá permanecer en el frente de trabajo y en caso de que la obra requiera el desarrollo de alguna de las actividades que se mencionan a continuación, deberá presentar un Aviso de Obra incorporando esa actividad y un Anexo al presente Programa de Seguridad:
a) comprendan la realización de una excavación;
b) comprendan la realización de una demolición;
c) prevean el uso de medios de izaje, montacargas o montapersonas;
d) requieran el uso de silletas o andamios colgantes;
e) superen los UN MIL (1000) metros cuadrados de superficie cubierta;
f) superen los CUATRO (4) metros de altura a partir de la cota CERO (0);
g) realicen tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o Alta Tensión, definidas MT y AT según el reglamento del ENTE NACIONAL DE REGULACION DE LA ELECTRICIDAD (E.N.R.E.)

La aseguradora aprobará el mismo en los términos establecidos en el Anexo I de la Resol 51/97 elaborando un Plan de Visitas a Obra según las características de ésta.

Cuando considere y concluya que la obra no va a finalizar en el plazo informado originalmente a la A.R.T., deberá comunicar con una antelación de CINCO (5) días hábiles al plazo de finalización inicialmente previsto, que la obra continuará por un período más extenso, indicando una nueva fecha de terminación. El empleador deberá informar a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo cuando, por cualquier circunstancia, se suspenda la obra por un plazo superior a TRES (3) días, como asimismo la fecha de reinicio de la actividad. Éste proceso lo podrá gestionar mediante la Plataforma SELF:
https://self2.fedpat.com.ar/art/

Fecha de aprobación
30 DIC 202´

FEDERACION PATRONAL SEG. S.A.
AGENCIA BAHIA BLANCA
LUCAS A. REDIVO
TEC. SUP. en SEG. HIG. y CONT. AMB. IND.
Mat. MCPO HyS 6165

Firma y aclaración del Profesional de la A.R.T.

Reset Guardar Enviar Salir

FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.
Aseguradora de Riesgos del Trabajo
prevencion@fedpat.com.ar / Tel: 0221 429-0333

Form. 1301

AVISO DE OBRA
Resoluciones S.R.T. Nº 552/01, Nº 550/11 y 503/14

1. DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social: NEWCOM LCS SA | CUIT: 30707161716

Teléfono: 5222-0842 | CIIU: 432190 | **Póliza Nº 4625372**

2. DATOS DE LA OBRA

Calle/Ruta: Domingo Nazarre | Nº3403 | Km. | Depto. o Local Nº:

Localidad: ZELAYA | Departamento/Partido: PILAR

Provincia: BUENOS AIRES | Código Postal o CPA: 1627

Lic. Leandro Dillon cel: 1130216688 | AKAPOL SA

Nombre del Resp. de H y ST y Nº de teléfono | Comitente de la Obra:

PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LA OBRA			
Presentado: ○	A Presentar: ○	No Corresponde: ○
Resolución 51/97: ○	Resolución 35/98: ✖	Resolución 319/99 (Obra corta y repetitiva): ○

4. FECHA DE INICIO DE OBRA

Día: 06 Mes: 01 Año: 2022

7. FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA

Día: 28 Mes: 02 Año: 2022

5. TIPO DE OBRA

5.1. Obras de Ingeniería Civil

- ☐ *Caminos (1)*
- ☐ *Puentes (4)*
- ☐ *Obras Hidráulicas (7)*
- ☐ *Puertos (9)*
- *Calles (2)*
- ☐ *Túneles (5)*
- ☐ *Alcantarillados/Tratamiento de aguas y Efluentes (8)*
- *Aeropuertos (10)*
- ☐ *Autopistas (3)*
- ☐ *Obras Ferroviarias (6)*
- ☐ *Otras (11)*

5.2. Obras de Arquitectura

- ☐ *Viviendas Unifamiliares (30)*
- ☐ *Edificios Comerciales (33)*
- ☐ *Hospitales (36)*
- ☐ *Edificios de Pisos Múltiples (31)*
- *Edificios de Oficinas (34)*
- ☐ *Otras edificaciones urbanas definitivas (37*
- *Obras Urbanización (32)*
- ☐ *Escuelas (35)*

5.3. Obras de Montaje Industrial

- ☐ *Destilería / Refinerías / Petroquímicas (12)*
- ☐ *Obras para la Minería (14)*
- ☐ *Demás Montajes Industriales (16)*
- ☐ *Generación Eléctrica (13)*
- ☐ *Industria Manufacturera Urbana (15)*

5.4. Obras de Ductos

- ☐ *Tuberías (17)*
- ☐ *Estaciones (18)*
- ☐ *Otras Obras de Ductos (19)*

5.5. Obras de Redes

- ☐ *Transmisión Eléctrica en Alto Voltaje (20)*
- ☐ ***Comunicaciones (22)***
- ☐ *Otras Obras de Redes (23)*
- ☐ *Trans. Eléctrica en Bajo Voltaje/Subestaciones (21)*

5.6. Otras Construcciones

- ☐ *Excavaciones Subterráneas (24)*
- ☐ *Instalaciones Electromecánicas (26)*
- ☐ *Reparaciones/Refacciones (28)*
- ☐ *Instalaciones Hidráulicas / Sanitarias y de Gas (25)*
- ☐ *Instalaciones de aire acondicionado (27)*
- ✖ ***Otras obras no especificadas (29)***

Superficie a construir (m2)

Nº de plantas 1

Breve Descripción: ADECAUCION DE CAÑERIAS ANTIEXPLOSIVAS

6. ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN LA OBRA

☐ *Excavación de subsuelo y/o submuraciones (38)* Resol. 550/11 →	*Inicio*	*Fin*	
☐ *Excavación mayor a 1,20m de profundidad (38)* Resol. 503/14 →	*Inicio*	*Fin*	
☐ *Excavación de 0,80m a 1,20 de profundidad (38)* →	*Inicio*	*Fin*	
☐ *Demolición de Edificios de al menos 3 m de Altura (39)* Resol. 550/11 →	*Inicio*	*Fin*	
☐ *Silletas o andamios colgantes (49)*	☐ *Hº Aº (41)*		
☐ *Medio de Izaje (50)*	☐ *Estructuras metálicas (44)*		
☐ *Alta y Media Tension (51)*	☐ *Pintura (47)*		
☐ *>1000 M2 de sup cubierta (48)*	☐ *Montajes Electromecánicos (42)*		
☐ *4 o mas metros de altura (48)*	☐ *Electricidad (45)*		
☐ *Ascensores/Montacargas (46)*	☐ *Albañilería (40)*		
☐ *Otros (detallar)*	☐ *Instalaciones (43)*		

NEWCOM L.C.S. S.A.
Marcelo F. Gómez
Gerente Comercial

Firma y Aclaración del Empleador

SUSPENSIÓN DE OBRA

Fecha de Suspensión: Día: Mes: Año:

Fecha de Reinicio: Día: Mes: Año:

EXTENSIÓN EN OBRA

Día: Mes: Año:

3. FECHA DE RECEPCIÓN DEL "AVISO DE OBRA" EN LA ART

Sello y Fecha de Entrada

FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.

29 DIC. 2021

Dpto. de Prevención ART
ENTRADA

PROGRAMA DE SEGURIDAD: RESOLUCIÓN SRT Nº 35/98

OBRA ADECUACIÓN DE CAÑERIAS ANTIEXPLOSIVAS.

FECHA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: 27/12/2021

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: NEWCOM LCS. SA. – CUIT: 30-70716171-6

DOMICILIO COMERCIAL: JUNCAL 2950 MARTINEZ (BS. AS.)

CONTACTO: RITA DALZIN / MAIL: rdalzin@newcom-lcs.com / CEL: 11-5101-3770

SUB CONTRATISTA: BAUT S.R.L. CUIT 30714636533

DATOS DE LA OBRA: ADECUACION DE CAÑERIAS ANTIEXPLOSIVAS

COMITENTE: AKAPOL SA **CUIT:** 30504065207

LUGAR DE EJECUCION: Domingo Nazarre, 3403 Zelaya, Provincia de Buenos Aires

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Fecha inicio de Obra: 06/01/2022

Fecha Fin de Obra: 28/02/2021

DATOS DE LA ASEGURADORA: FEDERACION PATRONAL ART

NUMERO DE CONTRATO: 4625372

SELLO Y APROBACION DE LA ART

RECIBIDO:	APROBADO:
	APROBADO Consta de 58 fojas 30 / 12 / 2021 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. AGENCIA BAHIA BLANCA FEDERACION PATRONAL SEG. S.A. AGENCIA BAHIA BLANCA LUCIAS A. REDIVO TEC. SUP. en SEG. HIG. y CONT. AMB. IND. Mat. MCPO HyS 6185

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. 29 DIC. 2021 Dpto. de Prevención ART ENTRADA
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

LIC. LEANDRO DILLON

TEL: 1130216688 MAIL: ldillon@newcom-lcs.com

MAT: 1910 COPIME REG: 3396

El presente programa queda a disposición de la autoridad competente en el domicilio comercial de la empresa.

ORGANIZACIONDE LA SEGURIDAD

OBJETIVO: Asesorar al empleador y los empleados en materia de seguridad y salud en el trabajo, que tendra por objeto prevenir daño a la salud de los trabajores por la condiciones y ambientes de trabajo.

CONTROL DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

- **Se realizan análisis de los requisitos que deben cumplir los EPP**
- **Entrega de EPP y gestión de planilla de registro de entrega 299/11**

NORMAS DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO

- **Se entregan las normas al personal**
- **Se brinda inducción de seguridad.**

CONCIENTIZACION AL PERSONAL SOBRE EL USO Y CUIDADO DE LOS EPP

- **Se realizará capacitación de uso y cuidado de los EPP a todo el personal**
- **Se solicitará a los supervisores realizar el control periódico del uso de EPP**

REALIZACION DE AUDITORIAS

- **Se realizaran relivamientos de los las condicones inseguras y actos inseguros que puediran surgir.**
- **Se controlara el estado de las herramietas**

ANALISIS DE RIESGO

- **Se realizara analisis de riesgo delas tareas informando las medidas de prevencion necesarias.**

CAPACITACION AL PERSONAL

- **Se realizara un charla de induccion general de riesgos y capacitacion al personal durante el desarrollo de la obra.**

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

NOMINA DEL PERSONAL AFECTADO

Apellidos	Nombre	C.U.I.L.
VILLAZUELA	MAURO	20-28620451-2

OBSERVACIONES: El personal de NEWCOM solo realizará tareas de ingeniera y supervisión, que dando la parte operativa para el personal de **BAUT S.R.L. CUIT 30714636533.**

Por razones de operativas de coordinación y ejecución, cualquiera de los integrantes de esta nomina puede ser destinado a las tareas a cualquier etapa de trabajo. La empresa informará a la ART las altas y bajas que se produzcan en la nómina del personal.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA.

SE REALIZARA EL DESMONTE DE LAS CAÑERIAS ANTIEXPLOSIVAS EXISTENTES, PARA SU ADECUACIÓN SEGÚN NORMA. RETIRANDO LAS PROTECCIONES Y CABLEADOS PARA RELIZAR UN SISTEMA DE SELLADO. SE PROCEDERA A CAMBIAR LOS SELLOS NORMALIZADOS Y A SELLAR TODAS LAS CONECCIONES DE DICHAS CANALIZACIONES PARA QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS VIGENTES. LUEGO SE PROCEDERA A RECABLEAR LOS CONDUCTORES ELECTRICOS Y A CONECTAR TODOS LOS ARTEFACTOS/MAQUINAS INVOLUCRADOS PARA SU POSTERIOR CHEQUEO DE CANALIZACIONES CON LOS PARAMETROS NORMALIZADOS.LAS TAREAS SE RELIZARAN EN EL DEPOSITOS DE LA PLANTA DE AKAPOL S.A EN ZELAYA

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

HERRAMIENTAS DE MANO (PINZA , ALICATE , DESTORNILLADORES , LLAVES FIJAS , TERAJA PARA HACER ROSCAS - BANCO DE TRABAJO PORTATIL CON MORZA - AMOLADORA ANGULAR DE MANO A BATERIA - ATORNILLADORA ELECTRICA A BATERIA)- ESCALERAS DE 2 HOJAS

ETAPAS CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA

Descripcion de las etapas y fechas probables de ejecución.

Nº	DESCRIPCION DE LA ETAPA DEL TRABAJO	FECHAS PROBABLES DE EJECUCION	
		Fecha de inicio prevista	Fecha probable de finalización
1	Recepción de materiales y replanteo	6/1/2022	6/1/2022
2	Desmonte de cañerías existentes.	7/1/2022	10/1/2022
3	Retiro de cables	11/1/2022	12/1/2022
4	Colocación de sellos nuevos	13/1/2022	14/1/2022
5	Armado de cañerías y tableros	15/1/2022	16/1/2022
6	Cableado de energía	17/1/2022	18/2/2022

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

RIESGOS GENERALES

Para la prevención de los riesgos generales se cumplimentarán las normas del comitente y en su caso por el contratista principal sin perjuicio del siguiente listado:

De acuerdo con la política en Seguridad e Higiene implementada por la Empresa, el cumplimiento de estas normas es de carácter obligatorio.

Todas las indicaciones que usted leerá en esta norma de Seguridad han sido establecidas para lograr que durante el tiempo que se encuentra trabajando en la Empresa, lo haga en óptimas condiciones de seguridad y sin que corra riesgos que lo puedan incapacitar.

El acatamiento permanente a estas disposiciones le brindará la tranquilidad necesaria para desempeñarse en forma correcta y con eficacia. Los principales beneficiarios serán usted y su familia.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

- El personal de la Empresa está obligado a cumplir con todas las normas de seguridad, tanto las de carácter general como las correspondientes a su tarea específica.
- Cuando un trabajador tenga alguna duda respecto al significado de las normas de seguridad, debe recurrir a su superior, quien se hará responsable de las decisiones a tomar.
- Todo trabajador deberá cumplir con las indicaciones impartidas por el supervisor, relativas a métodos seguros y prácticas operativas del trabajo.
- Es obligatorio el uso correcto de todos los elementos de seguridad que hayan sido provistos por la Empresa, o que se indiquen en la “norma de seguridad particular” del sector donde preste servicios.
- Mantener la higiene personal en todo momento.
- Es necesaria una buena higiene industrial. Mantenga limpios y ordenados todos los lugares que Ud. utilice. Todo lo que sea basura o desperdicio deberá tirarse en los recipientes destinados a tal efecto.
- No utilice ropas sueltas, corbatas y/o anillos cuando trabaje cerca de máquinas en movimiento, como así también llaveros, pulseras o cadenas. No trabaje con el cabello suelto. Recójaselo. Evitará sufrir graves lesiones y amputaciones.
- Los avisos y letreros distribuidos constituyen normas de seguridad y como tal deben ser respetadas y obedecidas. Su destrucción o modificación es considerada falta grave. No podrá retirarse ningún elemento indicador de seguridad sin la correspondiente autorización de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

- No se podrán retirar protecciones de máquinas sino es únicamente para realizar trabajos de reparación o mantenimiento, las protecciones quitadas deberán ser repuestas en su lugar una vez realizado dicho trabajo.
- Antes de poner en movimiento cualquier equipo, verificar que tal acción no ponga en peligro la a otras personas.
- No debe repararse, limpiarse o engrasarse ninguna máquina que esté en movimiento.
- Ejecutar sus tareas de modo de no exponerse innecesariamente al peligro, ni exponer a los demás.
- Todo trabajador que en la ejecución de su trabajo note algo que pueda poner en peligro la seguridad de él o de sus compañeros, estará obligado a comunicárselo de inmediato a su superior.
- Deberá prestarse la debida atención al trabajo, para evitar accidentes.
- Está prohibido escuchar música en horario de trabajo, sea radio como de walkman.
- Está prohibido, por razones de higiene, comer en el lugar de trabajo.
- No deben depositarse materiales en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio o interruptores eléctricos.
- Los matafuegos emplazados en los lugares de trabajo estarán colocados convenientemente y deberán mantenerse libres de toda clase de obstáculos que puedan impedir, en un momento dado, el acceso a los mismos. Todos los elementos de extinción serán inspeccionados periódicamente.
- Los extintores que hayan sido utilizados se separarán para su posterior recarga.
- Al transitar dentro de un establecimiento deben usarse los pasillos, escaleras y puerta de accesos habituales y autorizados, haciéndolo a paso normal y nunca corriendo. No saltear peldaños al descender por la escalera.
- Mantener libre de obstáculos los pasillos de circulación y las puertas de entrada y salida.
- Es obligatorio tanto para el personal femenino como para el masculino que usen el cabello largo, llevarlo sujetado como medida preventiva.
- Está prohibido presentarse al trabajo en estado de ebriedad o bajo la acción de alguna droga intoxicante
- Las maldades, bromas y correr, quedan absolutamente prohibidas durante toda la jornada de trabajo, debiéndose dirigir con respeto hacia sus superiores, inferiores y hacia sus pares.
- Está prohibido colgarse de estanterías, máquinas o material estibado, debiéndose hacer uso solamente de escaleras o plataformas.
- Todo trabajador está obligado a informar inmediatamente a su superior en caso de accidentarse. Informar ante cualquier síntoma de enfermedad o ingestión de medicamentos para que la Dirección Técnica tome las precauciones necesarias

RIESGOS ESPECIFICOS

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ESPECIFICOS SE CUMPLIMENTARÁN LAS NORMAS DADAS A CONTINUACION: Es propósito de éstas, asegurar que en todas las áreas de trabajo las tareas se cumplan de acuerdo con las prácticas de seguridad correspondientes.
No se pretende incluir los detalles particulares que puedan presentarse en cada trabajo, pero sí se intenta fijar pautas que minimicen y limiten las prácticas y condiciones inseguras, para que no causen peligros a los trabajadores de la obra o a terceros.
A los fines de aislar, corregir, minimizar o disminuir los riesgos en las distintas etapas de obra y preservar de este modo la integridad y salud de los trabajadores, el comitente, contratista y subcontratista adoptarán y pondrán en práctica todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes sobre Higiene y seguridad en el trabajo.

PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DADA DE LAS ETAPAS DEL TRABAJO, DEBERAN ADOPTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDICADAS EN LA SIGUIENTES TABLA

Nº	DESCRIPCION DE LA ETAPA DEL TRABAJO	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES ASOCIADO A ESTA ETAPA DEL TRABAJO	MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTAR PARA CONTROLAR LOS RIESGOS PREVISTOS
1	**Recepción de materiales y replanteo**	Riesgos indicados en puntos 2 a 7 y 10 a 13	Medidas indicadas de 3 a 17 y medidas 23 a 32
2	**Desmonte de cañerías existentes.**	Riesgos indicados en puntos 1 a 13	Medidas indicadas de 1 a 32
3	**Retiro de cables**	Riesgos indicados en puntos 2 a 7 y 10 a 13	Medidas indicadas de 3 a 17 y medidas 23 a 32

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

4	**Colocación de sellos nuevos**	Riesgos indicados en puntos 1 a 13	Medidas indicadas de 1 a 32
5	**Armado de cañerías y Tableros**	Riesgos indicados en puntos 2 a 7 y 10 a 12	Medidas indicadas de 3 a 17 y medidas 23 a 31
6	**Cableado de energía**	Riesgos indicados en puntos 2 a 7 y 10 a 12	Medidas indicadas de 3 a 17 y medidas 23 a 31
7	**Pruebas y puesta en marcha**	Riesgos indicados en puntos 2 a 7 y 10 a 13	Medidas indicadas de 3 a 17 y medidas 23 a 32

REFERENCIAS: PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DADA DE LAS ETAPAS DEL TRABAJO, DEBERAN ADOPTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDICADAS EN LA SIGUIENTES TABLA

1.**Caídas de personas a distinto nivel:** Accidentes provocados por Alturas superiores a 2 metros,	1. USAR PLATAFORMAS SEGURAS DE TRABAJO Y CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS 2. USO DE ARNES DE SEGURIDAD SUJETO A UN CABLE DE VIDA.

2. Caídas de personas en el mismo nivel: Caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos. Falta de orden y limpieza, superficies de transito y/o trabajo deficiente, dificultad de acceso al puesto de trabajo, suelos resbaladizos.	3. MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA EN TODO MOMENTO DEL TRABAJO. 4. UTILIZAR MEDIOS DE ACCESOS ADECUADOS. 5. Las rejillas que se remuevan para realizar el trabajo, (pisos técnicos, canales, fosos, etc.) en los lugares que circulan personas deberá reponerse o

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

	por el contrario delimitar el área restringiendo el paso.

3. Caídas de objetos en manipulación: Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos. Materiales u objetos pesados, voluminosos, de gran superficie o con aristas o perfiles cortantes.	6. INSTRUCCIÓN EN USO SEGURO DE HERRAMIENTAS MANUALES. 7. INSTRUCCIÓN EN LA MANIPULACIÓN SEGURA DE MATERIALES.

4. Caídas de objetos desprendidos: Caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador.	8. EVITAR SUPERPOSICION DE PLANOS DE TRABAJO 9. EVITAR INTERFERENCIAS CON TRANSEÚNTES. 10. SEÑALIZAR AREAS DE RIESGO. TANTO DE TRANSITO COMO DE TRABAJO

5. Pisadas sobre objetos: Incluye las pisadas sobre objetos cortantes o punzantes en las zonas de trabajo. Clavos, chapas, cristales, herramientas, falta de orden y limpieza, etc.	11. MANTENER LAS ZONAS DE TRANSITO Y TRABAJO LIBRE DE OBJETOS EN GENERAL Y MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA. 12. Cada empleado será responsable de mantener limpio y en condiciones su puesto de trabajo; para ello cada trabajador deberá proceder a la limpieza inmediata de cualquier suciedad que haya en su puesto de trabajo. 13. Cuando detecte cualquier situación insegura del suelo (agujeros en suelos, derrames, etc.) y no pueda por sus propios medios subsanar la anomalía deberá avisar al sector correspondiente para que proceda a su limpieza o reparación.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAÚL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

6. Golpes contra objetos inmóviles: Golpe, enganche o roce contra un objeto que no se encuentra en movimiento. Espacio insuficiente, falta de delimitación de zonas de trabajo, acceso inadecuado, etc.	14. MANTENER ORDENADO EL LUGAR DE TRABAJO. 15. DELIMITAR Y SEÑALIZAR EL AREA DE TRABAJO.

7. Golpes o cortes por objetos o herramientas: Comprende los golpes, cortes y pinzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta. Herramientas manuales, objetos cortantes, chapas metálicas, etc.	16. USO SEGURO DE HERRAMIENTAS MANUALES. 17. MANIPULACIÓN SEGURA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

8. Proyección de fragmentos o partículas, (incluyendo cuerpo extraño en ojos): Lesiones por la proyección sobre partes de su cuerpo de partículas o fragmentos proyectados, (piezas, fragmentos o pequeñas partículas), o por las salpicaduras de sustancias líquidas.	18. EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA UTILIZAR PROTECCION FACIAL Y/O OCULAR ADECUADA

9. Atrapamientos por o entre objetos: Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo. Falta de protecciones, Accesibilidad a zona peligrosa, operaciones de mantenimiento, falta de señalización, mal estado de instalaciones y equipos.	19. NO QUITAR PROTECCIONES. 20. MANTENER ORDENADO EL LUGAR DE TRABAJO. 21. DELIMITAR Y SEÑALIZAR EL AREA DE TRABAJO. 22. REALIZAR BLOQUEO DE MAQUINAS EN LOS CASOS QUE PUEDA EXISTIR ACCIONAMIENTO IMPREVISTOSEGUN PROCEDIMIENTO QUE ESTABLEZCA EL COMITENTE.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

10. Sobreesfuerzos: lesiones musculo esqueléticas, originadas por la manipulación de cargas y/o posturas inadecuadas. Materiales pesados, posturas forzadas o inadecuadas, etc. INCLUYE: * POSICIONES FORZADAS Y GESTOS REPETITIVOS (EXTREMIDAD SUPERIOR) * POSICIONES FORZADAS Y GESTOS REPETITIVOS (EXTREMIDAD INFERIOR) * POSICIONES FORZADAS Y GESTOS REPETITIVOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL LUMBOSACRA	23. UTILZAR ELMETODO ERGONOMICO PARA EL LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS. SEGÚN NORMA ADJUNTA. 24. SE RECOMIENDA UTILIZAR FAJA LUMBAR. 25. SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE DEBERA UTILIZAR MEDIOS MECANICOS PARA LEVANTAR CARGAS PESADAS. 26. INSTRUCCIÓN EN LA MANIPULACIÓN SEGURA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

11. Contactos eléctricos: Contacto directo o indirecto con algún elemento sometido a tensión eléctrica. Trabajos cerca de líneas en tensión, defectos de instalación eléctrica, contactos directos, contactos indirectos, etc.	27. "TODA INSTALACION", (incluyendo tableros), y en caso de utilizar alguna herramienta eléctrica manual como por ejemplo una agujereada **deberá conectarse a un tablero o instalación que cuente con sus protecciones, llave termo magnética, disyuntor diferencial y puesta a tierra**. 28. EL PERSONAL QUE REALICE TAREAS ELÉCTRICAS O TRABAJE EN CERCANIAS DE EQUIPOS BAJO TENSION ELECTRICA, DEBERÁ SER ADECUADAMENTE CAPACITADO Y DEBERÁ ESTAR EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR EL RESPONSABLE DE LA TAREAS. **29.** SEPARAR AL OPERARIO DE LAS PARTES EN TENSIÓN CON ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS AISLADAS. **30.** REALIZAR LOS TRAAJOS **SIN TENSION ELECTRICA.**

12. Eventuales Incendios: Producidos por el fuego o sus consecuencias. Chispas, Instalaciones electicas inadecuadas, combustibles, etc.	31. CONTAR CON MATAFUEGOS ADECUADOS EN LA ZONA DE TRABAJO.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

13. Accidentes de tránsito: Producidos por choques en la vía pública durante el traslado de personas y/o equipos.	32. Respetar las normas de seguridad de tránsito, señal, semáforos, velocidades máximas, etc.,

ANALISIS DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DE TAREAS	RIESGOS	MEDIDAS PREVENTIVAS	EPP (Utilizar barbijo o tapa bocas en cada etapa)
1.Recepcion de materiales y replanteo	1. Caídas el mismo nivel 2. Caídas de objetos 3. Sobreesfuerzos	1. Mantener las vías de circulación libre de obstáculos 2. Manipulación segura de cargas. 3. Realizar movimientos ergonómicamente correctos.	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes
2.Desmonte de cañerías existentes.	1.Caídas el mismo nivel y a distinto nivel. 2.Movimientos repetitivos 3. Cortes 4.Golpes 5Cuerpos extraños en ojo 6.Contactos eléctricos	1. Mantener las vías de circulación libre de obstáculos, utilización de escaleras de doble hoja, utilización de arnés de seguridad para tareas de más de 2mts de altura. Colocar líneas de vida y/o anclajes en la cableada del techo. 2.Realizar movimientos ergonómicamente correctos 3. Manipulación segura de objetos y/o bordes filosos 4 Planear los movimientos previamente para evitar golpes 5.Utilizar protección ocular 6.Trabajos sin tensión y utilización de tablero de obra para herramientas eléctricas	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Lentes • Arnés de cuerpo entero

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

3 Retiro de cables	1. Cortes 2. Golpes 3. Cuerpos extraños en ojo 4. Contactos eléctricos	1. Manipulación segura de objetos y/o bordes filosos 2. Planear los movimientos previamente para evitar golpes 3. Utilizar protección ocular 4. Trabajos sin tensión y utilización de tablero de obra para herramientas eléctricas	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Antiparras
4. **Colocación de sellos nuevos**	1.Caida al mismo nivel 2.Cortes 3.Golpes 4.Movimientos repetitivos	1. Prestar atención durante el desplazamiento en la zona de trabajo. 2 Manipulación segura de objetos filosos, utilización de EPP adecuados. 3.Evitar movimientos bruscos. 4.División de las tareas y rotación por puesto.	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Antiparras
5. Armado de cañerías y Tableros	1.Caídas el mismo nivel y a distinto nivel. 2.Movimientos repetitivos 3. Cortes 4.Golpes 5Cuerpos extraños en ojo 6.Contactos eléctricos	1. Mantener las vías de circulación libre de obstáculos, utilización de escaleras de doble hoja, utilización de arnés de seguridad para tareas de más de 2mts de altura. Colocar líneas de vida y/o anclajes en la cableada del techo. 2.Realizar movimientos ergonómicamente correctos 3. Manipulación segura de objetos y/o bordes filosos 4 Planear los movimientos previamente para evitar golpes 5.Utilizar protección ocular 6.Trabajos sin tensión y utilización de tablero de obra para herramientas eléctricas	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Lentes • Arnés de cuerpo entero
6. Cableado de energía	1. Cortes 2. Golpes 3.Cuerpos extraños en ojo	1. Mantener las vías de circulación libre de obstáculos	• Casco • Zapatos de seguridad

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

	4.Contactos eléctricos	2. Manipulación segura de cargas. 3. Realizar movimientos ergonómicamente correctos. 4. Trabajos sin tensión y utilización de tablero de obra para herramientas eléctricas	• Guantes • Antiparras
7. Pruebas y puesta en marcha	1. Cortes 2. Golpes 3.Cuerpos extraños en ojo 4.Contactos eléctricos	1.Manipulación segura de objetos y bordes filosos. 2. Manipulación segura de cargas y herramientas. 3. utilización correcta de EPP 4.Trabajos sin tensión y utilización de tablero de obra para herramientas eléctricas	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Antiparras

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTAR DURANTE EL TRABAJO

Se solictaran los permisos de trabajo corriespondiente para trabajos en altura y trabjos en caliente.Los trabajo en caliente o permiso de fuego abierto, se relizan solo en los sectores desigandos por el clinete (akapol). Se deben respetar las normas de seguidad internar del cliente en todo momento. En trabajos en altura en espacios reducidos se utilizaran escaelras de 2 hojas con un hombre a tierra de asintente. Si supera los dos metros se debe usar arnes de cuerpo entero en todo momento y generar un punto de ancleje seguro para el operario. Ademas:

- Se trabajará siempre sin tensión eléctrica.
- De ser necesario delimitar el área de trabajo y señalización.
- utilizar herramientas aisladas eléctricamente.
- los equipos alcanzados por el trabajo funcionan con corriente eléctrica por lo que se tendrá las consideraciones preventivas que al trabajar con cualquier equipo eléctrico.
- Poner especial atención a las reglas básicas de seguridad y reglas de consignación de equipos emanadas por el comitente.
- Siempre y antes de abrir un equipo, Apagar y Desconectar la fuente de alimentación eléctrica.
- Usar el procedimiento usual para apagado del equipo y desconexión.

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDUMENTARIA DE TRABAJO

Utilización de Elementos de Protección Personal

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

El Elemento de protección Personal (EPP) es toda vestimenta o accesorio diseñado para crear una barrera que mantenga los peligros, físicos, químicos y biológicos que puedan estar presentes en el ambiente de trabajo fuera del contacto con la persona expuesta.
El EPP no elimina el/los riesgos propios de la tarea sino que reduce el nivel de exposición de la persona a dichos riesgos o peligros.
Antes de comenzar a trabajar, usted debe analizar los riesgos que presenta la tarea y utilizar los elementos de protección acorde a dichos.

Tipos de Elementos de Protección Personal (EPP)

1- Casco de seguridad, protección de la cabeza

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>De uso obligatorio para toda persona que transite y/o desarrolle tareas en obras o se encuentren en las zonas de construcción. El mismo será utilizado para proteger a las personas contra caída de objetos y materiales y golpes contra elementos, materiales o estructuras. El casco de seguridad deberá cumplir con la norma IRAM Nº 3620/82. Se deberá respetar la fecha de renovación de estos. No se permitirá el uso de cascos con perforaciones, rajaduras u otros defectos

Características:

Una carcasa rígida que resiste y desvía los golpes a la cabeza - Suspensión dentro del casco (arnés) que actúa como absorbente de golpes.

¿Cuándo utilizarlo? Cuando exista riesgo de: Caída de objetos de altura, como herramientas. - Golpearse la cabeza contra objetos, ejemplo: cañerías, partes salientes. Contacto eléctrico.

Revisión y mantenimiento: Verificar que el arnés ajusta a la cabeza y que la carcasa no tenga fisuras. - Limpiar la carcasa, guardar alejado de la luz solar.</td>
</tr>
</table>

2- Protector facial

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART





La Norma IRAM Nº 3630/64 distingue los siguientes tipos

- Antiparras con cierre hermético
- Antiparras para soldar con cristales inastillables: soldadura y corte con soplete
- Antejos resistentes al impacto con protección lateral: uso de agujereadoras, maquinas herramienta, cortafríos y herramientas manuales en general
- Careta para soldar: para tareas de soldadura eléctrica
- Protectores faciales: Para las tareas de corte y pulido en seco, amolado, cortadora sensitiva cortadora sensitiva, uso de martillo neumático, etc.

Características: Máscara Facial: Son de policarbonatos, sostenida por un arnés regulable. Máscara para Soldar: Protege los ojos de concentraciones de luz intensa producida durante la soldadura.

¿Cuándo utilizarlo? Cuando exista riesgo de: Proyección de sólidos y/o articulado Salpicaduras de líquidos (Máscara Facial acrílica) - Radiaciones: soldadura (Máscara para soldar)

Revisión y mantenimiento: No deben estar rayadas, flojas o sueltas del arnés que las sostiene. - Limpiar regularmente.

3- Anteojos de seguridad ,roteccion ocular



Cuando se realicen tareas que presenten el riesgo de desprendimiento de partículas o polvo, como ser, amado, pulido, uso de herramientas neumáticas, etc. deberán utilizarse anteojos de seguridad o protectores faciales y en particular en las siguientes máquinas o sectores: máquinas amoladoras, pulidoras, máquinas que generan chispas o virutas en general.

Características: Los lentes son de policarbonatos, sin aumento. / Deben tener protectores laterales.

¿Cuándo utilizarlo? Cuando exista riesgo de: salpicaduras de productos químicos, vapores, polvo fino, etc.

Revisión y mantenimiento: No deben estar rayadas o rajadas. Tampoco flojas o sueltas del marco. - Limpiar regularmente con agua.

4- Protecion respitatoria

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

	Cuando se realicen tareas que presenten el riesgo de desprendimiento de partículas o polvo, como ser, amado, pulido, uso de herramientas neumáticas, etc. deberán utilizarse anteojos de seguridad o protectores faciales y en particular en las siguientes máquinas o sectores: máquinas amoladoras, pulidoras, máquinas que generan chispas o virutas en general. Características: Los lentes son de policarbonatos, sin aumento. / Deben tener protectores laterales. **¿Cuándo utilizarlo?** Cuando exista riesgo de: salpicaduras de productos químicos, vapores, polvo fino, etc. **Revisión y mantenimiento:** No deben estar rayadas o rajadas. Tampoco flojas o sueltas del marco. - Limpiar regularmente con agua.
 	Se utilizan para limitar o neutralizar la exposición a agentes de riesgos que pudieran estar presentes en el ambiente de trabajo, como ser: polvo, nieblas, humos, gases y vapores, etc. Se destacan los siguientes tipos • Mascarilla descartable: Para las tareas de corte y pulido en seco y toda actividad que suponga exposición a partículas molestas. • Máscara con filtros de productos químicos: Deberán seleccionarse según norma IRAM Nº 3546. Se utilizará cuando los trabajadores realicen tareas tales como pintura por pulverización o trabajen en ambientes con vapores o nieblas orgánicas o gases ácidos. • Máscara con filtro mecánico: Seleccionar según norma IRAM Nº 3546. Se utilizará cuando los trabajadores se expongan a ambientes con exceso de material articulado, etc. • Máscaras con inyección de aire y equipos auto contenidos: Cuando el nivel de exposición al agente de riesgo supere los niveles máximos permitidos, por ejemplo, tareas de arenado. **Características:** Las características de la protección respiratoria dependerá del tipo de contaminante: Puede ser barbijos, máscara con filtro, máscara con filtro y protector visual, máscara autónoma. ¿Cuándo utilizarlo? Cuando exista riesgo de: • Inhalación de contaminantes en el sector de trabajo: químicos, polvos, pinturas, etc.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

	Revisión y Mantenimiento: Cambiar filtros de acuerdo con el uso. - Utilizar filtros de acuerdo con el contaminante presente en el ambiente de trabajo. Barbijos: en general son descartables.

5.Proteccion Auditiva

	Se utilizará protección auditiva de inserción o cobertor según la exposición del personal. Debe ser utilizada siempre que el nivel de ruido supere los 80 db (a). Como, por ejemplo, uso de amoladora, pulidora, rotopercutora, cortadora sensitiva, maquinaria pesada, martillo neumático, etc. La protección deberá ser utilizada por el personal que los opera y todo aquel que se encuentre en el área de trabajo. Serán adquiridos de acuerdo con norma IRAM Nº 3333. Los protectores endúrales podrán ser auto expansibles, espirados, de lana acústica según lo más apropiado. Los protectores de copa son de plástico en su exterior, contando con una almohadilla en la parte de contacto con el pabellón de la oreja. Las características principales serán los niveles de atenuación y su comodidad para el uso. **Características:** Tapones: Se ajustan al canal auditivo permitiendo la reducción del ruido a los niveles permitidos. Protectores de Copa: Se ajustan a la oreja y crean un sello con la piel, protegiendo al usuario de ruidos en exceso de los niveles permitidos. **¿Cuándo utilizarlo?** Los protectores auditivos son de uso obligatorio a partir de un Nivel Sonoro Continuo equivalente igual o mayor a 85 dBA. A partir de los 80 dBA es recomendable su uso. **Revisión y mantenimiento:** Copa: controlar periódicamente el correcto estado del plástico y la goma espuma del protector. Los mismos deben estar sanos, sin roturas. Tapones: no usar los tapones sucios. Lavarlos periódicamente. - Guardarlos en lugares limpios.

6.Protección de manos y brazos

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

	Serán de uso obligatorio para la ejecución de las tareas (tipo de guantes a utilizar): • Guantes de cuero descarne y vaqueta: Para tareas generales con riesgo mecánico como cortes, raspaduras, erosión, clavado de astillas y tareas que impliquen riesgos de lastimaduras en general, quemaduras, etc. Es obligatorio el uso de guantes de protección para transporte en general de elementos, manipuleo de chapas u otros elementos filosos. Se utilizarán en todas las tareas de soldadura corte con soplete, uso de herramientas. • Guantes de PVC entelado: Tareas con productos químicos (ácidos, cales, etc.). • Guantes de PVC o goma: Estos se utilizarán cuando se manipulen elementos líquidos o en polvo que puedan dañar la piel (solventes, soda cáustica, etc.). Guantes dieléctricos: Para trabajos con tensión eléctrica. **Características:** La elección de los guantes de seguridad a utilizar dependerá del tipo de tarea a realizar. No solo es importante que el guante este sano, limpio y sea de buena calidad, es imprescindible que el guante corresponda con el riesgo al cual se encuentra expuesto. ¿Cuándo utilizarlo? Cuando exista riesgo de: • Cortes con objetos y/o herramientas - Quemaduras (contacto con superficies calientes) - Contacto eléctrico - Contacto con aceite, productos químicos **Revisión y mantenimiento:** Antes de utilizar controlar que no presenten roturas o costuras en mal estado. - Verificar que estén limpios, que no estén engrasados.

7 .Calzado de seguridad

	**Diseñados para la protección de los pies,** Se entregarán botines de seguridad de cuero con suela antideslizante de goma y puntera de acero para proteger los dedos de los pies. Su uso será obligatorio en todo momento en que se desarrollen tareas en obra. Responderán a Norma IRAM Nº 3610/90. En caso de tareas con tensión o en proximidades de líneas bajo tensión eléctrica se deberá utilizar calzado

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART


	dieléctrico, en caso de trabajos en caliente o soldaduras se utilizarán botines tipo fundidor. **Características:** Calzado de cuero con puntera resistente / El calzado para electricistas debe ser dieléctrico, sin puntera ni partes metálicas **¿Cuándo utilizarlo?** Cuando exista riesgo de: Caída de objetos - Pisada sobre objetos filosos o con puntas - Contacto eléctrico - Resbalones por pisos resbaladizos o mojados **Revisión y mantenimiento:** • Cuero: No debe estar resquebrajado ni gastado en ninguna parte del calzado. • Suela: No debe presentar grietas ni partes gastadas o despegadas, principalmente en los dieléctricos. Costuras: Deben estar firmes y en perfecto estado, sin hilado suelto o cortado.

8.Arnes de seguriada

	**Protección para trabajos en altura,** se usará para todo trabajo con riesgo de caída se usará arnés de seguridad con línea de vida amarrada a punto fijo independiente a la estructura. **¿Cuándo utilizarlo?** Cuando exista riesgo de: El arnés de seguridad es de uso obligatorio siempre que el trabajador, tenga que realizar tareas de altura (2 metros) El arnés siempre tiene que estar sujeto a un cabo de vida, el cual debe estar asegurado en un punto fijo fuera de la plataforma en la que se trabaja. **Revisión y Mantenimiento:** Antes de comenzar a utilizarlo, deben ser inspeccionados minuciosamente para verificar que no tengan roturas o costuras en mal estado. Se deben controlar también los ganchos, hebillas, cintas, tanto del arnés como el cabo de vida.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 19 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

1. CHALECOS

	Se utilizará en **situaciones donde el riesgo de no ser visto es alto**, por lo que se incluyen situaciones donde haya operadores de vehículos u otros equipos mecanizados, en condiciones de luz diurna o con iluminación de faros en la oscuridad. El color del chaleco refractivo del personal involucrado en el manejo y movimiento mecánico de cargas con equipos de elevación de materiales deberá distinguirse de los chalecos que pudieran tener el resto de los trabajadores para ser fácilmente identificado por el operador de la grúa.

2.INDUMENTARIA DE TRABAJO

	Será utilizada por todo el personal afectado a obra o tarea para protección del cuerpo, las tareas que no sean habituales y no estén comprendidas bajo los alcances del presente programa, requieren ser analizadas a los efectos de determinar si es necesario indumentaria específica para la tarea. **Características:** • Debe ser de tela flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. • Debe ajustar bien al cuerpo, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. • Las mangas largas deben ajustar adecuadamente. ¿Cuándo utilizarla? • Siempre, es un uniforme de trabajo. No usar elementos que puedan originar un riesgo adicional de accidente como ser: bufandas, pulseras, cadenas, collares, anillos y otros.

Los Elementos de Protección Personal e indumentaria de trabajo, se entregarán al personal que correspondiera según se detalla, contra recibo firmado y haciendo la expresa salvedad de la obligatoriedad de su uso y mantenimiento en buen estado. Los mismos serán de uso exclusivo de cada operario.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

Descripción	Ilustración de la Herramienta	Medida de prevención
Alicate Corte Diagonal 6"		• - Usar guantes de cabritilla para trabajar con esta herramienta, debido a los riesgos de apretarse los dedos o las palmas de las manos. • - No cortar clavos o alambres de acero endurecido o de diámetros superiores a las mordazas, con esto solo conseguirá dañar los filos e inutilizar la herramienta. • - No utilice nunca un alicate o pinza como martillo o para ejercer lanca. ara verificar el estado de mordazas, se deben rar cerradas en ntraluz, estas deben juntar en forma pareja. • - Los alicates y pinzas no pueden agarrar las tuercas y tornillos de forma segura y pueden resbalar, evite usarlos para reemplazar una llave de tuercas o un destornillador. • - Use pinzas o alicates apropiados para el trabajo y no abuse de los mismos. • - Nunca sustituir pinzas o alicates por otra herramienta como la llave ajustable para completar el
Alicate punta fina Stanley 8"		
Pelacables auto ajustable		
Pinza Picoloro 10"		
Alicate Elect. (Pinza Universal)		

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

		trabajo. Esto puede causar que la cabeza de los tornillos se desgaste. • - Si trabaja con electricidad utilice herramientas aisladas. • - Si usa el alicate para cortar alambres, asegúrese de tomar la parte del cable que va a cortar con la otra mano para prevenir que vuele con el aire. • - Mantenga los alicates y las herramientas de mano limpias y en buenas condiciones.
Juego de Llaves Allen Metr/Pulg		• No hay que tener especiales medidas de seguridad con esta herramienta. En cambio, sí que deberemos asegurarnos de que esta haya entrado hasta el final del hueco de la cabeza del tornillo, antes de empezar a hacer fuerza, para evitar dañar la herramienta o la cabeza del tornillo.
Juego de Destornilladores Aislados		• Nunca utilice un destornillador para ejercer palanca. • Las puntas deben estar en perfecto estado. • Siempre debe ajustar en forma precisa con las ranuras de los tornillos. • En caso de trabajos eléctricos se deben preferir los destornilladores que poseen aislamiento en su

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

		barra, para evitar corto circuitos o puentes. • Jamás debe utilizar un destornillador para perforar o cortar como cincel. • Siempre debe portar los EPP adecuados como lentes y guantes. • No utilice herramientas sucias o cubiertas con grasa, esto puede originar que se resbalen. • Presencia de grietas en el mango o cabeza deformada por mal uso, existiendo el riesgo de clavarse astillas en las manos. • Vástago suelto del mango o torcido, con riesgo de provocar heridas en la mano. • Nunca golpee un destornillador con un martillo, la herramienta sufrirá daños irreparables. • No use el destornillador con las manos mojadas o llenas de grasa. • No use el destornillador para comprobar si una batería está cargada. • Elija el tamaño de destornillador adecuado y el tipo de cabeza adecuada para el tornillo. • No sujete la pieza de trabajo contra su cuerpo. Apóyelo en una superficie segura plana.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

		• Cuando use el destornillador mantenga los dedos alejados de la hoja. • No intente forzar el destornillador con alicates o un martillo.
Caja de Millenium 24"		• Para efectuar el transporte se deben utilizar cajas especiales, bolsas o cinturones de porta-herramientas según las condiciones de trabajo y los últimos empleados
Comprobador de Tensión		• Coloque el selector en la escala correcta, de acuerdo con lo que desea medir. • Nunca exceda los valores límites de protección indicados en las especificaciones por cada rango de medición • Siempre sea cuidadoso cuando trabaje con voltajes alrededor de 60VCD o 30V~ • Mantenga los dedos detrás de las barreras de prueba mientras mida.
Amoladora angular		• Revisar estado de la máquina que no presente anomalías. (calentamiento, ruido inusual, vibración inusual, etc.) • Utilice los discos adecuados para cada tarea. • Agregue al uso de epp, guantes, lentes, mascara facial, protección auditiva.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 19 APROBADO FED. PAT. ART

		• Este atento a la proyección de partículas y piezas suelta. • Evite golpearse o cortarse con las piezas con las que trabaja.
Rotopercutora		• Revisar estado de la máquina que no presente anomalías. (calentamiento, ruido inusual, vibración inusual, etc.) • Utilice las mechas adecuados para cada tarea. • Realice intervalos de trabajo y descanso para reducir la explosión a vibraciones cuando el trabajo demande más de 2hs • Agregue al uso de epp, guantes, lentes, mascara facial, protección auditiva
Notebook		• Conserve una postura ergonómica al utilizarla • Conecte la alimentación del cargador en tomas habilitados y en condiciones. • Realice ejercicios de elongación de brazos y manos cada 3hs

NORMAS GENERALES PARA EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES

Elección correcta de herramientas

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

Las herramientas de mano deben ser de material de buena calidad, especialmente las de choque, que deben ser de acero cuidadosamente seccionado, fuertes para soportar golpes sin mellarse o formar rebordes en las cabezas, pero no tan duro como para astillarse o romperse.

Los mangos deben ser de madera dura, lisos y sin astillas o bordes agudos. Deben estar perfectamente colocados.

La herramienta debe tener forma, peso y dimensiones adecuadas al trabajo a realizar y no deben utilizarse para fines para los que no han sido diseñadas.

Las herramientas no deben presentar ninguno de estos defectos:

- Cabezas aplastadas, con fisuras o rebabas.
- Mangos rajados o recubiertos con alambre.
- Filos mellados o mal afilados.

Cuando se trabaje en zonas con riesgos especiales con gases inflamables, líquidos volátiles, etc la elección de la herramienta debe estar basada en el material con el que está fabricada que no de lugar a chispas por percusión.

En trabajos eléctricos se debe utilizar herramientas con aislamiento adecuado.

Mantenimiento

El perfecto estado de las herramientas requiere una revisión periódica por parte de personal especializado. Este control puede realizarse mediante control centralizado o bien mediante supervisión a cargo de jefes de grupo o equipo.

Las herramientas deben mantenerse bien limpias y afiladas y las articulaciones engrasadas para evitar su oxidación.

Almacenamiento

El almacenamiento debe hacerse de tal forma que su colocación sea correcta, que la falta de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que estén protegidas contra su deterioro por choques o caídas y tenga acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes.

Las personas que trabajan en máquinas deben disponer de armarios o estantes para colocar y guardar las herramientas que usan.

Se debe evitar dejarlas en el suelo, en zonas de paso o en lugares elevados como escaleras de mano ya que pueden ocasionar lesiones al caer sobre alguna persona.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. 1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

Las herramientas cortantes o con puntas agudas se deben guardar previstas de protectores de cuero o metálicos para evitar lesiones por contracto accidental.

Transporte

Para efectuar el transporte se deben utilizar cajas especiales, bolsas o cinturones de porta- herramientas según las condiciones de trabajo y los últimos empleados.

No se deben transportar herramientas que puedan obstaculizar el empleo de las manos cuando se trabaje en escaleras, andamios, estructuras, etc. En estos casos se deben colocar en cajas o sacos.

NORMAS GENERALES PARA EL USO DE ESCALERAS MANUALES

Las escaleras móviles se deben utilizar solamente para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de trabajo. Tanto en el ascenso como en el descenso el trabajador se debe tomar con ambas manos.

No se deben utilizar las escaleras como puntos de apoyo para realizar las tareas.

Todos aquellos elementos o materiales que deban ser transportados y que comprometan la seguridad del trabajador, deben ser izados por medios eficaces.

Las escaleras deben estar construidas con materiales y diseño adecuados a la función a que se destinarán, en forma tal que el uso de las mismas garanticen la seguridad de los operarios. Previo a su uso se debe verificar su estado de conservación y limpieza para evitar accidentes por deformación, rotura, corrosión o deslizamiento.

Toda escalera fija que se eleve a una altura superior a los 6 m. debe estar provista de uno o varios rellanos intermedios dispuestos de manera tal que la distancia entre los rellanos consecutivos no exceda de TRES METROS (3m.). Los rellanos deben ser de construcción, estabilidad y dimensiones adecuadas al uso y tener barandas colocadas a UN (1) metro por encima del piso.

Las escaleras de madera no se deben pintar, salvo con recubrimiento transparente para evitar que queden ocultos sus posibles defectos. Las escaleras metálicas deben estar protegidas adecuadamente contra la corrosión.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO EN ALTURA.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. 1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

La ejecución de trabajos en altura, sin los debidos elementos de protección personal pueden representar un grave peligro para el trabajador, provocándole graves accidentes y en los casos más severos hasta la muerte.

Los elementos más comunes para evitar o disminuir lesiones por caídas son:

- Andamios metálicos o tubulares.Andamios de caballetes.Escaleras.
- Protección personal contra caídas.
- Vanos para izaje de equipos y herramientas.
- Arnés de seguridad.

Protección personal contra caídas

Existen diversos tipos para protección contra caídas en trabajos en altura:

Sistema de sujeción o posicionamiento

Se compone de un cinturón de sujeción (puede desplazarse por un arnés) y elemento de amarre (siempre debe ser regulable), permite trabajar anclado a un poste o a un punto rígido (nunca utilizarlo como anticaídas).

Sistema anticaídas

Dispositivo que permite el desplazamiento vertical o a lo largo, mediante una cuerda de seguridad bloqueando automáticamente las caídas.

Sistemas mixtos

La combinación de los dos sistemas anteriormente descriptos.

Los arneses

Se los diseñó para compensar cierta limitación de los cinturones en cuanto a la forma de sujeción (no tienen cómo asegurar un cuerpo si cae cabeza abajo). Por el contrario, los arneses resultan aptos para retener a una persona manteniéndola en posición vertical.

Existen modelos simples que combinan el cinturón con cintas pasadas por los hombros, de modo que en caso de accidente el cuerpo quede colgando de una forma más cómoda y el usuario pueda adoptar medidas para salir de esa situación. Las versiones más completas tienen cintas que se sujetan por debajo y entre las piernas. Pueden complementarse con chalecos o cananas portaherramientas.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

También se ofrecen ganchos bloqueadores y poleas autofrenantes que se pasan por las cuerdas y permiten descender de manera graduada por medio de sogas de alta resistencia.

Arnés de seguridad

Es un equipo que permite puntos de anclaje:

a) Dorsal

b) Torsal

Este reparte la presión de choque en casos de caídas o suspensión.

Inspección del arnés

Antes de cada utilización, es conveniente una prueba visual (bandas, costuras y piezas metálicas) asegurándose así de que el arnés está en óptimo estado para desempeñar las tareas a realizar.

Si es posible asignar el uso del arnés siempre a un mismo operario para eliminar distintos ajustes que son los que dañan el arnés.

Siempre seleccione un punto de anclaje rígido para evitar posibles desgarres o desprendimientos.

Todo arnés que haya experimentado una caída, un esfuerzo, o una inspección visual que haya hecho dudar de su buen estado, no dude en reemplazarlo.

Ninguna modificación se realizará sobre el arnés, tanto sea en las consturas, cintas y bandas.

Recomendaciones para el uso de arnés

Es recomendable que tenga un amortiguador de energía.

Ajústelo de tal forma que los tirantes queden ubicados en el centro de los hombros.

Debe estar correctamente ajustado en su totalidad.

Cerciórese de que la argolla dorsal esté bien colocada a la altura de los homóplatos.

Verifique que las cintas por donde se pasan las piernas no estén retorcidas.

Cinturón

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

Equipo que se utiliza conjuntamente con una esliga de sujeción regulable, que permite trabajar anclado a un poste o a un punto rígido (nunca utilizarlo como anticaídas).

Debe llevar como anexo una cinta llamada cabo de vida, que tiene un largo de 1,5 a 2 m y se asegura por medio de un gancho o mosquetón de fácil apertura. Cuando alguien tiene que trabajar en lo alto de una escalera o en el borde de un techo es recomendable asegurar el extremo de ese cabo al hierro superior de la escalera o a algún sector seguro de la terraza.

En ciertas oportunidades puede ser utilizado como arnés-cinturón.

Anticaídas

Dispositivo que permite el deslazamiento vertical o a lo largo, mediante una cuerda de seguridad bloqueando automaticamente las caídas.

Seguridad para protección anticaídas

Es imprescindible la utilización de elementos de protección personal y también colectiva.

Etapas en una caída libre

1- Caída libre.

2- Frenado (desaceleración).

3- Se alcanza la fuerza máxima.

4- Posible rebote (si el sistema está bien elegido y diseñado no debe haber rebote).

Sistemas de sujeción o posicionamiento.

Cinturón de sujeción (o arnés).

Elemento de amarre (Siempre debe ser regulable).

También existen otros accesorios de seguridad para este tipo de labores:

- Casco con linterna frontal.
- Descensores (autofrenantes para cuerda simple, para grandes descensos).
- Tirantes regulables sujetadores de la cintura.
- Ganchos adaptables para cascos.
- Cabos de amarre.
- Bloqueadores centrales.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

- Protectores para cuerdas.
- Casco de escalada regulable.



NORMA DE SEGURIDAD PARA PREVENCION DEL RIESGO ELECTRICO

- Utilice aparatos perfectamente conectados, Evite que se estropeen los conductores eléctricos
- No altere ni modifique la regulación de los dispositivos de seguridad
- Después de terminar el trabajo, desconecte los cables de alimentación y los prolongadores.
- No conecte nunca un aparato cuando la toma de corriente presente defectos o no sea la adecuada.
- Nunca han de efectuarse los tomas de corriente con los cables directamente.
- No moje los aparatos o instalaciones eléctricas. Deposite el material ecléctico en lugares secos.
- Evite la utilización de aparatos eléctricos
- En caso de lluvia o presencia de humedad.
- Cuando los cables o cualquier otro material eléctrico atraviesen charcos.
- Cuando sus pies pisen agua o cuando alguna parte del cuerpo esta mojada.
- No se deben dejar abandonados los aparatos eléctricos, sobre todo a la intemperie
- En caso de avería o incidente corte la corriente como primera medida.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

- Para socorrer a una persona electrizada por una corriente:
- No debe tocarla sino cortar la corriente inmediatamente.
- Si se tarda demasiado o resulta imposible cortar la corriente, trate de desenganchar a la persona electrizada por medio de un elemento aislante.
- En presencia de una persona electrizada por corriente de alta tensión, no se aproxime a ella. Llame inmediatamente a un especialista eléctrico.
- Comunique toda anomalía que se observe en las instalaciones eléctricas inmediatamente.

5 REGLAS DE ORO

En los puntos de alimentación:

I. Se abrirán con cortes visibles todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. Cuando el corte no sea visible en el interruptor, deberán abrirse los seccionadores a ambos lados de este, asegurándose que todas las cuchillas queden totalmente abiertas.

II. Se enclavarán o bloquearán los aparatos de corte o seccionamiento.
En los lugares donde ello se lleve a cabo, se colocarán carteles de señalización fácilmente visibles.

III. Se verificará la ausencia de tensión con detectores apropiados, sobre cada una de las partes de la línea, instalación o aparatos, que se vaya a consignar.

IV. Se pondrán a tierra y en cortocircuito, con elementos apropiados, todos los puntos de alimentación de la instalación. si la puesta a tierra se hiciera por seccionadores de tierra, deberán asegurarse de que las cuchillas de dichos aparatos se encuentren, todas, en las correspondientes posiciones de cerrado.

En el lugar de trabajo:

I. Se verificará la ausencia de tensión.
II. Se descargará la instalación.
III. Se pondrán a tierra y en cortocircuito todos los conductores y parte de la instalación que accidentalmente pudieran verse energizadas. Estas

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

operaciones se efectuarán también en las líneas aéreas en construcción o separados de toda fuente de energía.
V. Se delimitará la zona protegida.
Reposición del servicio:
Se restablecerá el servicio solamente cuando se tenga la seguridad de que no queda nadie trabajando en la instalación. Las operaciones que conducen la puesta en servicio de las instalaciones, una vez finalizado el trabajo, se harán en el siguiente orden:

- — Se retirarán las puestas a tierra y el material de protección complementario.
- — El responsable de la tarea después del último reconocimiento hará realizar una prueba de rigidez dieléctrica con una tensión de prueba en corriente continua que, como mínimo, tendrá el valor expresado por la fórmula:
- — Posteriormente, y de obtenerse resultados satisfactorios, se dará aviso que el trabajo ha concluido.

- II. En los puntos de alimentación:
  - — Una vez recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se retirará el material de señalización.

Distancias de Seguridad:

Para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio, las separaciones mínimas, medidas entre cualquier punto con tensión y la parte más próxima del cuerpo del operario o de las herramientas no aisladas por él utilizadas en la situación más desfavorable que pudiera producirse, serán las siguientes:

TABLA Nª 1

Nivel de Tensión	Distancia mínima
hasta 24 v	sin restricción
más de 24 v hasta 1 kv.	0,8 m.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

más de 1 kv hasta 33 kv.	0,8 m.
más de 33 kv. hasta 66 kv.	0,9 m.
más de 66 kv. hasta 132 kv.	1,5 m.
más de 132 kv. hasta 150 kv.	1,65 m.
más de 150 kv. hasta 220 kv.	2,1 m.
más de 220 kv. hasta 330 kv.	2,9 m.
más de 330 kv. hasta 500 kv.	3,6 m.

(1) Estas distancias pueden reducirse a SESENTA CENTIMETROS (60 cm.) por colocación sobre los objetos con tensión de pantallas aislantes de adecuado nivel de aislación y cuando no existan rejas metálicas conectadas a tierra que se interpongan entre el elemento con tensión y los operarios.

(2) Para trabajos a distancia. No se tendrá en cuenta para trabajos a potencial.

PRECAUCIONES DURANTE EL MOVIMIENTO MANUAL DE PESOS

OBJETIVO

Dar los lineamientos generados para la realizaron de prácticas seguras y formas correctas de movilizar elementos pesados, minimizándose los riesgos que la manipulación de ello pudiera generar.

PROCEDIMIENTO

A. Debe evitarse recurrir exclusivamente al esfuerzo para mover, trasladar levantar, almacenar, etc.; materiales. Se tratará por todos los medios la utilización de los elementos mecánicos que se dispongan como elementos auxiliares para el transporte y manipulación.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART

B. Cuando no se disponga de dichos medios se tratará dentro de lo posible de obtener ayuda a realizar trabajos en equipo para manipular elementos pesados.

C. El elemento más seguro para levantar manualmente objetos pesados es el siguiente:

1. Pararse de forma estable y segura

2. Doble las rodillas y levante el peso con las piernas. Mantenga los pies separados formando un cierto ángulo entre ellos.

3. Mantenga la espalda más derecha y vertical posible.

4. Contraiga el mentón

5. Mantenga los codos cerca del cuerpo.

6. Tome el peso con las palmas de las manos, no con la punta de los dedos.

D. No pase los materiales al boleo a otras personas.

E. No transporte objetos que le impidan ver dónde camina.

F. No arroje materiales desde lo alto. Bájelos con recipiente o bien atados y convenientemente asegurados.

G: No coloque los dedos donde puedan ser golpeados o aprisionados.

H. Todos los esfuerzos deben ser hechos en forma suave, nunca bruscamente.

J. Cuando 2 o más personas transporten un objeto largo, se ubicarán del mismo lado, llevarán el mismo paso y el de mayor altura se ubicará adelante.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

ANEXOS

PROGRAMA DE SEGURIDAD: RESOLUCIÓN SRT Nº 35/98

OBRA ADECUACIÓN DE CAÑERIAS ANTIEXPLOSIVAS.

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: NEWCOM LCS. SA. – CUIT: 30-70716171-6

DOMICILIO COMERCIAL: JUNCAL 2950 MARTINEZ (BS. AS.)

CONTACTO: RITA DALZIN / MAIL: rdalzin@newcom-lcs.com / CEL: 11-5101-3770

SUB CONTRATISTA: BAUT S.R.L. CUIT 30714636533

DATOS DE LA OBRA: ADECUACION DE CAÑERIAS ANTIEXPLOSIVAS

COMITENTE: AKAPOL SA **CUIT:** 30504065207

LUGAR DE EJECUCION: Domingo Nazarre, 3404, Zelaya, Provincia de Buenos Aires

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Fecha inicio de Obra: 06/01/2022

Fecha Fin de Obra: 28/02/2022

DATOS DE LA ASEGURADORA: FEDERACION PATRONAL ART

NUMERO DE CONTRATO: 4625372

INDICE DE ANEXOS

ANEXO I	CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
ANEXO II	MATRICULA DE SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
ANEXO III	Hs PROFESIONALES A CUMPLIR POR EL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, SEGÚN RESOLUCION SRT 231/96
ANEXO IV	PLAN DE EMERGENCIAS ANTE ACCIDENTES LABORALES (EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS)
ANEXO V	PROTOCOLO DE ACTUCACION Y PLAN DE CONTINGENCIAS DE FRENTE AL COVID 19

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

CRONOGRAMA DE CAPACITACION

Capacitación del personal: La capacitación del personal se efectuará por medio de clases cursos e instrucciones, carteles, avisos e instructivos que indiquen las medidas de higiene y seguridad, también se entregará al personal material escrito con las medidas preventivas tendientes a evitar enfermedades y accidentes del trabajo
El programa de capacitación se desarrollará para los distintos niveles y sectores de la obra en clases de 30 minutos de duración aproximadamente e incluye entre otros, los siguientes puntos:

	TEMA	FECHA PROGRAMADA	DURACION	MODALIDAD
1	Uso de EPP	Enero-22	30´	Teórica
2	Normas Generales de Trabajo	Enero-22	30´	Teórica
3	Riesgo eléctrico	Febrero-22	30´	Teórica
4	Uso de herramientas	Febrero-22	30´	Teórica

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

ANEXO II	MATRICULA DE SERVICIO INTERNODE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PERSONAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE NEWCOM LCS

LIC. LEANDRO DILLON

TEL: 1137699127 MAIL: ldillon@newcom-lcs.com

MAT: 1910 COPIME REG: 3396





EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART





EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

ANEXO III	Hs PROFESIONALES A CUMPLIR POR EL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, SEGÚN RESOLUCION SRT 231/96

EL ARTICULO 17 DEL DEC.911/96 ESTABLECE QUE ESTARA A CARGO DEL EMPLEADOR LA OBLIGACION DE DISPONER LA ASIGNACION DE HS PROFESIONALES MENSUALES QUE CORRESPONDAN "CONFORME A LA RES 231/96.

VISITAS DEL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD:

Para este Programa en particular se asignarán 3 (horas) horas profesionales semanales.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART


ANEXO IV	PLAN DE EMERGENCIAS ANTE ACCIDENTES LABORALES (EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS)

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Uso de extintores portátiles.

El fuego es una reacción química en cadena. El extintor de incendios es un equipo de primeros auxilios contra el incendio, destinado a ser usado contra pequeños fuegos o para evitar la propagación de incendios. Debe estar en condiciones, correctamente ubicado y señalizado en un lugar visible y accesible.

Equipos de lucha contra incendios: Se utilizarán extintores manuales de polvo químico seco de 10 Kg. tipo ABC en los puestos de trabajo



INSPECCIONAR DIARIAMENTE EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Los matafuegos emplazados en los lugares de trabajo, estarán colocados convenientemente y deberán mantenerse libres de toda clase de obstáculos que puedan impedir, en un momento dado, el acceso a los mismos.
- Los extintores que hayan sido utilizados, se separarán para su posterior recarga.


- **Clases de fuego – Agentes Extintores.**



Pasos a seguir y métodos correctos de utilización.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

1- Destrabe el pasador /gancho.
   Quite el precinto de seguridad.
2- Apunte hacia abajo hacia la base del fuego
3- Apriete la manija mientras
   sostiene el extintor en posición vertical
4- Haga movimientos de barrido de
   lado a lado mantenga el extintor
   apuntado hacia la base del fuego

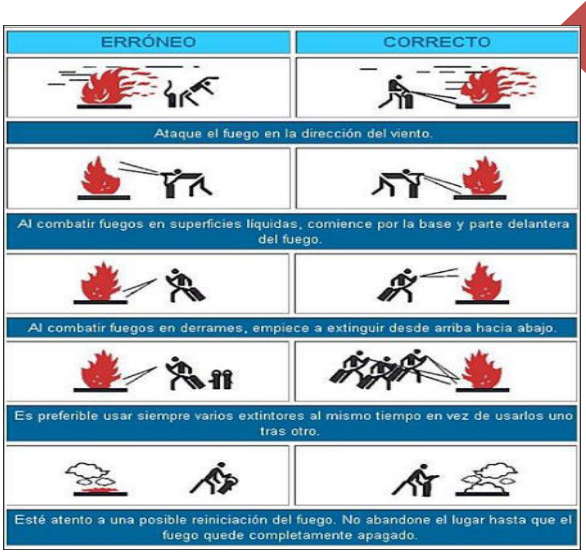

La obligación de disponer los elementos de protección personal, colectiva, elementos de lucha contra incendios y de primeros auxilios, es de todo el personal afectado al trabajo. El acceso a los equipos de extinción será directo y libre de obstáculos. El personal de obra será instruido sobre prevención y extinción de los incendios.

EQUIPAMIENTO MINIMO PARA PRIMEROS AUXILIOS



Para el tratamiento primario de heridas o lesiones se dispondrá de Botiquines de primeros auxilios acorde a los riesgos existentes conteniendo suficiente cantidad de elementos para las curaciones los cuales solo podrán contar con productos de venta libre Según lo dispuesto por la Res. SRT N° 38/96, Ítem 17 y se deberá ubicar en lugar accesible, estando a cargo de personas responsables y con conocimientos básicos de primeros auxilios según determine el Servicio Médico de la Empresa.

. El objetivo de un Botiquín de Primeros Auxilios es dar atención primaria y satisfactoria a víctimas de un accidente o enfermedad repentina.

Un Botiquín de Primeros Auxilios. Según lo dispuesto por la Res. SRT N° 38/96 debe contener mínimamente: Alcohol. Suero Fisiológico o Solución Salina Jabón Neutro Apósitos, Gasas Furacinadas, Vendas, Tela Adhesiva Guantes Descartables, Tijeras y Pinzas Desinfectantes (Pervinox, Espadol, o similares)

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

Consideraciones:

☐ Según los riesgos existentes, pueden incorporarse otros productos que serán determinados por el Servicio Médico de la Empresa

☐ Debe revisarse periódicamente la fecha de vencimiento, y si hay elementos en falta.

PLAN DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES LABORALES



Procedimiento habitual

Casos en los que el Trabajador NO presente un cuadro de emergencia (riesgo de vida o cuadro que imposibilite su traslado en un taxi o remis

1	**Seleccione de nuestra Cartilla Médica el Prestador Médico más cercano a su empresa.**
2	**Complete el formulario Solicitud de Atención Médica y entréguelo al Trabajador** accidentado o a la persona designada para acompañarlo. Este formulario debe ser presentado al Prestador Médico junto con el documento de identidad del accidentado.
3	**Coordine el traslado de su Trabajador en algún medio** de transporte público, taxi o remis. (Recuerde que el importe de este viaje le será reintegrado por federación patronal ART).
4	Dentro de las 48 hs. de ocurrido el accidente, **realice la denuncia formal del siniestro ante federación patronal** a través de consultasart@fedpat.com.ar,evolucionesart@fedpat.com.ar,denunciasart@fedpat.com.ar o llame al 0800-222-2322 **Desde Argentina y Desde el Exterior** +54 11 4323 7777

Procedimiento ante Urgencias y Emergencias

Casos en los que el Trabajador presente un cuadro de riesgo de vida o imposibilidad de su traslado.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

1	Centro Atención al 0800-222-2322 **Desde Argentina y Desde el Exterior** +54 11 4323 7777
2	**Recuerde tener disponible** la siguiente información, con el objeto de evitar demoras innecesarias: **a.** Razón Social y N° de Cuit de la Empresa **b.** Nombre y DNI o CUIL del Trabajador accidentado.
3	**Complete el formulario de Solicitud de Atención Médica** y entréguelo a la persona que lo acompañe al Prestador Médico designado por operador de emergencias de nuestro SMP.
4	Dentro de las 48 hs. de ocurrido el accidente, **realice la denuncia formal del siniestro ante federacion patronal** a través de consultasart@fedpat.com.ar,evolucionesart@fedpat.com.ar,denunciasart@fedpat.com.ar o llame al 0800-222-2322 **Desde Argentina y Desde el Exterior** +54 11 4323 7777

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

ANEXO V	Protocolo de actuación y plan de contingencia frente al Coronavirus Covid-19

INFORMACIÓN GENERAL sobre COVID 19.

CONTAGIO covid-19

Por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o estornuda e ingresan por ojos, nariz y boca al organismo de la otra persona. Estas gotas también, caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden tocar esas superficies y pueden contraer la COVID-19, si luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.

SINTOMAS

Fiebre.
Tos.
Dificultad respiratoria.
Secreción y goteo nasal.
Fatiga.
Dolor de garganta y de cabeza.
Escalofríos.
Malestar general.
Afectación sentidos del olfato y gusto.

VULNERABILIDAD

Personas Mayores.
Diabéticos / Cardiópatas / Hipertensos
Trasplantados.
Enfermos de Cáncer.
Desnutrición.
Trabajadores incluidos en el grupo de riesgo, no deben formar parte de la dotación de reanudación de la actividad.
EPOC: Conjunto de enfermedades pulmonares que obstruyen circulación de aire y dificultan respiración.

A TENER EN CUENTA DURANTE LA JORNADA

En caso de presentar síntomas como Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y Goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, y Malestar general.
Dar aviso inmediato a Jefatura de Obra y al Delegado.
Llevar a la persona al punto de aislamiento provisorio definido. Evitar todo contacto y solicitar asistencia a la autoridad sanitaria de la jurisdicción
Ante la aparición de síntomas fuera del horario laboral, la personas NO dirigirse a un centro asistencial, NO salir de su vivienda y comunicarse con autoridad sanitaria para su asistencia con el teléfono de referencia de su Ciudad o Localidad (107 CABA, 148 PCIA. de Buenos Aires y otros).

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

Acciones DIARIAS GENERALES para el control de transmisión del COVID 19.

Se recomienda realizar reuniones diarias o frecuentes, guardando el debido distanciamiento, entre el Jefe de Obra, Capataces, personal del Servicio de Higiene y Seguridad, y el Delegado, a los fines de optimizar las medidas preventivas sobre la implementación efectiva de las condiciones acorde a las recomendaciones del presente Protocolo, y el propio Protocolo que suscriba cada empresa de conformidad con su Política de Higiene y Seguridad. Se mantendrán registros documentales de las acciones realizadas.

La falta de provisión o discontinuidad de los insumos indicados para la limpieza y desinfección, insumos y elementos de protección personal definidos por el protocolo propio de cada empresa, justificará la suspensión momentánea de tareas, hasta tanto se restablezcan las condiciones operativas seguras.

Acciones GENERALES para el control de transmisión del COVID 19. INGRESO A OBRA - Todo EMPLEADOR diariamente deberá:

ORGANIZACIÓN DE INGRESOS:

Realizar un estricto control de las personas que ingresen a la obra.

Escalonar y diferir horarios de ingreso a efectos de evitar aglomeraciones, coordinando entre personal propio y trabajadores de las empresas subcontratistas por gremios, los cuales deberán tener diferentes horarios de acceso a la obra.

Producir un Cronograma de Ingresos escalonado. La Empresa, el Jefe de Obra, el Responsable de Higiene y Seguridad, y el Delegado, deben conocer la secuencia de ingreso de las empresas participantes.

Promover distintos turnos de trabajo, a efectos de distribuir temporalmente al personal, en aquellos casos donde la distribución espacial dificultaría la continuidad operativa.

Implementar mecanismos para programar y controlar la entrada de proveedores.

ESPERA PARA INGRESO:

La fila de acceso a la obra será de acuerdo a la normativa de la OMS, con una separación mínima entre trabajadores de 2 metros.

PROCESO DE INGRESO:

Control : Manteniendo el distanciamiento social, se realizará la vigilancia de síntomas compatibles.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

Se indagará al trabajador/a sobre la existencia de alguno de los síntomas (tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, decaimiento, afectación olfato y gusto, etc.), forma en que se transportó a la obra y la existencia de eventuales convivientes con casos sospechosos ó confirmados.

Se procederá a la toma de su temperatura corporal, y se registrará.

ACCIONES ANTE LA DETECCIÓN DE SÍNTOMAS AL INGRESO:

En el caso de trabajadores/as que presenten temperatura superior a los 37.5° (treinta y siete grados centígrados con cinco décimas) NO PODRAN INGRESAR A LA OBRA. Este control incluye a los trabajadores/as, personal técnico y profesionales; y esta tarea estará a cargo de la Empresa Contratista Principal o de quien se determine.

En estos casos, se apartará al trabajador, técnico ó profesional de los lugares comunes, llevándolo al punto de aislamiento previamente definido y acondicionado.

Primer llamado: se comunicará la situación a los teléfonos de la autoridad sanitaria que corresponda a su jurisdicción.

Segundo llamado: concurrentemente, se derivará a la ART respectiva.

Igual conducta se seguirá en caso de presentar algunos síntomas identificados (Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general).

SALIDAS DURANTE LA JORNADA:

Las salidas para la compra de insumos y/o alimentos, deberá ser coordinada entre la empresa y el supervisor; pudiéndose asignar 1 único trabajador por cada 10 trabajadores/as. Quedan prohibidas las salidas por diligencias, trámites ó similares.

EGRESO DE OBRA A FIN DE JORNADA:

El personal se lavará sus manos. Ningún elemento de protección ni ropa de trabajo debe ser llevado por el trabajador a su domicilio, y si se efectúa deberá definirse su manera adecuada y preventiva. La empresa definirá las rutinas de limpieza y desinfección.

TRANSPORTES PROPIOS DE CADA EMPRESA:

Si por tipo de obra y/o por su ubicación geográfica, o por circunstancias temporales de facilidad de movilidad, la Empresa utiliza transportes para el personal trabajador constructor, deberá desinfectar periódicamente el vehículo.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

CONDICIONES GENERALES PARA EL CUIDADO PERSONAL.

¿Cómo nos cuidamos? Algunas recomendaciones prácticas:

- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.
- Recoger el cabello.
- Evitar el contacto físico entre personas. Saludar a distancia. Mantenga una distancia mínima de 2 metros entre usted y cualquier persona.
- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
- Se debe usar protección ocular y respiratoria cuando en todo momento.
- Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura habilitado al efecto. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo.
- Si sufre un suceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, deberá lavarse las manos inmediatamente.
- Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con secreciones.
- Evitar compartir elementos de uso personal (vajilla, vasos, cubiertos, mate, elementos de higiene, etc.)
- Evite compartir el Mate.
- Todos debemos lavarnos las manos con frecuencia con agua y jabón y/o alcohol en gel siendo la primera vez inmediatamente al ingresar a la obra o centro de trabajo.
- Efectuar la desinfección de su teléfono celular y objetos personales en caso de poseerlo.
- No tocarse la cara.
- No salivar o expectorar en el suelo.
- No generar reuniones grupales.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

- No fumar.

Usando jabón

Según información de la OMS la duración mínima 40 segundos, para la implementación de esta técnica



EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

Usando alcohol en gel

Según información de la OMS la duración mínima es de 20 segundos, para la implementación de esta técnica.



EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Recordar que la responsabilidad de la provisión, cantidad y tipo de EPP, de estos elementos es del EMPLEADOR, en el marco de la ley 19587, los decretos 351/79 y decreto 911/96 y la Resolución SRT 299/11.

Generalidades del EPP

- Los trabajadores, técnicos y/o profesionales que no cuente con los EPP adecuados de acuerdo a las características del puesto de trabajo y tarea no podrán permanecer en obra.
- Los EPP son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE.
- NO PODRA UTILIZARSE cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso.
- Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos. Antes de colocarse un EPP nos debemos lavar las manos con agua y jabón o con alcohol en gel o alcohol al 70%.
- Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda causar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.
- El adecuado uso y tipo de EPP es fundamental para evitar vías de ingreso del virus al cuerpo de los trabajadores, de los técnicos y de los profesionales de la construcción.

Que elemento de seguridad usar

- El empleador y su equipo de SST definirá que tipo de EPP se deberá utilizar como medida de protección frente a este nuevo riesgo biológico, teniendo en cuenta las resoluciones y/o recomendaciones de la SRT, del Ministerio de Salud y de la OMS.
- Teniendo en cuenta que las vías de ingreso del virus son los ojos, nariz y boca se deberá prever especialmente la provisión de protectores visuales y respiratorios de acuerdo a la normativa vigente de la SRT. Conforme relevamientos de campo, se recomienda que el soporte de barbijos sociales o caseros se realice por medio de una sujeción elástica.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

¿CÓMO UTILIZAR Y/O DESCONTAMINAR UN EPP CORRECTAMENTE?

Si se utilizan EPP descartables, NO PUEDEN REUTILIZARSE.

- Los EPP descartables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente identificados, siguiendo los protocolos definidos por la empresa.

- Aquellos que pueden reutilizarse se deben desinfectar antes y después del uso diario y posteriormente guardarse en el pañol, siguiendo las recomendaciones del fabricante y del empleador.

- El empleador debe proveer todos los insumos y elementos de limpieza.

CASOS PARTICULARES de PROTECCIÓN DE MANOS. GUANTES.

¿Cuándo debemos utilizarlos?

- Siempre y su material y tipo será de acuerdo a los agentes de riesgo presente en las tareas.
- Si los guantes están dañados, cualquiera sea la tarea a realizar, no deben utilizarse.
- En las tareas de limpieza y en la desinfección de superficies comunes, de los locales sanitarios, comedores, cocinas y otros, se deben utilizar guantes resistentes a la rotura.
- El material y el tipo de guante serán definidos por el profesional Responsable de Salud y Seguridad de la empresa.

Procedimiento seguro para el retiro de guantes – genérico

- Lo más importante es que el trabajador NO toque las partes “sucias del guante”.



Paso 1: levantamos con dos dedos el borde del guante de la mano opuesta, y retiramos la mano.



Paso 2: con la mano, ya sin guante, enganchamos con el dedo índice el borde del otro guante, y también retiramos la mano hacia atrás.



Paso 3: Finalmente, tenemos en una sola mano, ambos guantes enrollados, sin tocar la parte sucia de los mismos. Procedemos a colocarlos en un cesto de residuos NO recuperables.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

Correcta colocación y retiro de protector respiratorio desechable.

Lávese las manos con agua y jabón, o con alcohol en gel o alcohol al 70%. **Es fundamental garantizar la higiene y desinfección** de las manos. Revisar si el respirador está en buenas condiciones. Si el respirador parece estar dañado, **NO LO USE**. Reemplácelo con uno nuevo. Siga las instrucciones que vienen con el respirador.

Pasos a seguir para la colocación del protector:



1. Lávese las manos y retire el Protector del envase.
2. Coloque la mascarilla sobre la palma de la mano con los elásticos libres. **No tocar el interior del mismo.**
3. Coloque la malla nasal sobre su cara con la pieza nasal sobre su nariz. **Pase el elástico superior sobre su cabeza. Pase el elástico inferior y colóquelo debajo de la oreja y sobre el cuello.**
4. Ajuste los contactos de la nariz utilizando los dedos.
5. Ajuste correctamente la mascara.

Pasos a seguir para quitarse el protector:



1. **No toque la parte delantera del respirador.** La misma puede estar contaminada.
2. Quitese el respirador, tirando la banda inferior sobre la parte de atrás de la cabeza **sin tocar el respirador** y haciendo lo mismo con la banda superior.
3. Tire el respirador en el recipiente de desechos. **Lávese las manos.**



EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

USO DE VEHICULOS HERRAMIENTAS, MÁQUINAS y EQUIPOS

¿Qué debemos tener en cuenta?

- Limpiar y desinfectar las herramientas, máquinas de mano y equipos de trabajo antes de devolverlos al pañol.
- Evitar el intercambio de herramientas y equipos, sin antes desinfectarlos adecuadamente según procedimiento.
- El uso del pañol será de a 1 persona por vez.
- En caso de utilizar vehículos para transporte de personal, se mantendrá una separación entre plazas de 1.50 metros. Se desinfectarán los vehículos antes y después de cada traslado. Se viajará con ventanillas abiertas.
- En el caso de uso compartido de vehículos y equipos, desinfectar de manera regular comandos, volante, tablero, puertas, espejos, etc. Evitar el uso de decoraciones que acumulen polvo o aerosoles. Operar con las ventanillas abiertas.
- La opción recomendable para evitar contagios es la aplicación de un programa de mantenimiento, donde se incluyan las tareas de limpieza; antes y después de las operaciones.

RECEPCIÓN DE INSUMOS

- ¿Qué debemos tener en cuenta?
- Se deberá definir procedimiento para desinfección de los elementos que se reciban.
- Demarcar zonas de espera y desarrollar estrategias para minimizar la manipulación de los insumos.
- Definir un espacio para Zona Sucia, donde serán depositados los insumos, preferentemente por personal transportista. El personal de limpieza deberá desinfectar los mismos, de acuerdo a la naturaleza propia de cada uno.

ACCIONES A SEGUIR ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS DURANTE LA JORNADA

- En caso de presentar síntomas como Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general y otros síntomas, dar aviso inmediato a Jefatura de Obra y al Delegado.
- Mantener la distancia social y la confidencialidad del caso.
- Se facilitará al trabajador el descanso en el Punto de Aislamiento provisorio definido. Evitar todo contacto. En Primer Llamado, se contactará a autoridad sanitaria local.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 19 APROBADO FED. PAT. ART

- En Segundo Llamado, se iniciará procedimiento de derivación ante la ART como Enfermedad Profesional, en los términos del Dto. 367/2020, solicitando la intervención y traslado desde la obra.

CONTINGENCIA

- ANTE CASOS POSITIVOS: A partir del Registro de Ingresos, y generar un listado de personal con contacto estrecho, mediante análisis de trazabilidad y evaluando la conformación de cuadrillas que hubiese efectuado la Jefatura de Obra.
- Aquéllos con contacto estrecho, deberán ingresar en aislamiento preventivo, y mientras el caso inicial esté en evaluación ó tratamiento, estos trabajadores no pueden concurrir a la obra, debiendo permanecer en sus viviendas. Se mantendrá contacto de seguimiento del caso por los canales de comunicación que defina RRHH de cada empleador.
- **CONTACTO ESTRECHO**:
- Se referencian a título informativo las siguientes condiciones para definir Contacto Estrecho (ambas condiciones 1 y 2 simultáneas):
- CONDICIÓN 1: Durante la ventana de espacio temporal desde 14 días antes de la aparición de síntomas.
- CONDICIÓN 2: Haber permanecido más de 15 minutos en contacto próximo cara a cara, a menos de 1.00 metro. Haber compartido espacio cerrado por un plazo mayor a 2 horas.
- Poseer nexo epidemiológico o ser conviviente de casos positivos.
- Haber compartido cualquier transporte, a una distancia menor a 1.00 metro.

COMUNICATE

- En Ciudad de Buenos Aires al teléfono 107 o 11 5050 0147 (whatsApp) y en la Pcia. de Buenos Aires al teléfono 148. Informarte sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19, fundamentalmente por las indicaciones de los medios oficiales.
- EVITÁ AUTOMEDICARTE
- Más Información en www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

COMUNICATE CON LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA JURISDICCIÓN que se encuentre la obra:

CIUDAD DE BUENOS AIRES 107

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 148

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG 10 APROBADO FED. PAT. ART

- Colocar cartelería específica del nuevo riesgo laboral.
- Al inicio de la jornada laboral, aislar y ventilar la ropa de calle una vez colocada la ropa de trabajo.
- Mantener siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo.
- Agregar en los espacios comunes insumos y recursos necesarios para asegurar el aseo del sitio (Jabón Líquido + Toallas de Papel o secador de aire eléctrico) y cumplir las frecuencias de limpieza establecidas.
- Las mesas del comedor se deberán forrar con nylon para poder desinfectarlas fácilmente, antes y luego de cada turno de comedor.
- A los fines de evitar las conglomeraciones de trabajadores, para el uso del espacio de comedores/vestuarios, se planificarán turnos para refrigerios/comedor; lo mismo para higiene personal en los vestuarios, será en grupos reducidos y desfasados en tiempo.
- La separación mínima entre trabajadores será de 1.50m
- No pudiendo estar enfrentados en las mesas del comedor.

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN

El empleador debe proveer el suministro de insumos de limpieza e higiene personal (disponer de alcohol en gel en acceso a obradores/lugares comunes y jabones en sanitarios).
La infraestructura definida debe asegurar disponibilidad de Puntos de Limpieza y Desinfección a cortas distancias, Cada Punto de Limpieza y Desinfección contarán como mínimo con agua + jabón, ó alcohol gel, y se encontrará debidamente señalizado.
Efectuar limpieza húmeda frecuente de objetos y superficies, utilizando rociador o toallitas con productos de limpieza tales como alcohol al 70%, lavandina, etc.
Aumentar las frecuencias de limpieza de los espacios comunes de trabajo, por ejemplo 4 a 8 limpiezas diarias.
Ventilar con regularidad los ambientes de trabajo, aun en épocas de bajas temperaturas

¿QUÉ PODEMOS UTILIZAR PARA LIMPIAR?

Lavandina comercial (común): Colocar un pocillo de café (100 ml) en un balde con 10 litros de agua. O colocar una cuchara sopera (10 ml) de lavandina en 1 litro de agua.
Alcohol líquido: Colocar 7 partes de alcohol y 3 partes de agua en un recipiente limpio o en un rociador. Tener en cuenta que es inflamable y tiene que estar alejado del fuego, por lo que en

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

espacios como la cocina se desaconseja su uso.

Al usar un desinfectante

- Chequear fecha de vencimiento.
- Usar acorde a instrucciones del fabricante, su uso indebido puede resultar en menor o falta de efectividad o puede ser peligroso.
- No diluir salvo indicación del fabricante.
- No mezclar productos entre sí salvo indicación del fabricante.

Al realizar el procedimiento de limpieza de equipamiento / herramienta

- Usar guantes.
- Lavarse las manos con agua y jabón luego de terminar la limpieza.
- Evitar salpicaduras en el rostro.
- Se sugiere evitar el uso de las formulaciones en spray, debido a que, si el mismo se aplica en forma directa sobre una superficie, puede no tener acceso a las zonas más contaminadas. En caso de usar spray, debe realizarse aplicando el mismo sobre papel o paño descartable, realizar limpieza y arrastre, y tirar el material utilizado.
- Guardar los productos en su envase original o debidamente rotulado en un lugar seguro, debidamente aislado de otros productos con los que se puedan confundir por su forma (sobre todo alimenticios).

Alimentación

- Usar cubiertos, vasos, platos y demás utensilios descartables. En el caso que no sean descartables se lavarán con agua caliente y detergente habitual.

Limpieza en general

- Las superficies que se tocan con frecuencia, las superficies del baño y el inodoro deben ser limpiadas y desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que contenga lavandina diluida (1 parte de lavandina doméstica al 5% en 50 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar.
- En el caso de superficies que no sean aptas para la limpieza con soluciones de agua con detergentes o lavandina, como teléfonos celulares y teclados de computadoras entre otros, y de ser aptos a limpieza con alcohol, utilizar solución alcohólica al 70%. De lo contrario utilizar productos aptos para ese fin.
- Agua y detergente son adecuados siempre que se realice la apropiada fricción y se elimine todo material o suciedad visible.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 10 APROBADO FED. PAT. ART

COVID-19
Recomendaciones y medidas de prevención en ámbitos laborales

SÍNTOMAS

Ante el crecimiento de casos positivos de COVID-19, recomendamos que ante la presencia de alguno de los siguientes síntomas o si tenés pérdida brusca del gusto y/u olfato, no dudes en consultar a tu médico.



Fiebre de 37,5°C | Tos | Dolor de garganta | Dificultad respiratoria | Cefalea | Diarrea y o vómitos | Pérdida del gusto u olfato | Dolor muscular

CUIDADOS PRINCIPALES



Mantené la distancia de 2 metros | Usá barbijo que cubra nariz, boca y mentón | Evitá reuniones en espacios cerrados | Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón | No compartas el mate ni la vajilla



Tosé y estornudá en el pliegue del codo | Limpiá los objetos que usás frecuentemente | Ventilá los ambientes | No te toques la cara

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. LUCAS A. REDINO TECNICO HyST DEPTO. PREVENCION ART - AG. 19 APROBADO FED. PAT. ART