Seg. N° **197423**

FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.
Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Avda. 51 N° 789 (B1900AWC) La Plata
Teléfono directo: (0221) 429-0333
E-mail: prevencion@fedpat.com.ar

Form. 1781

APROBACIÓN DE PROGRAMA DE SEGURIDAD DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN

Resolución N° 319/99

Motivo: ALTA DE NUEVA OBRA

DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social: NEWCOM LCS SA	C.U.I.T. 30707161716	Póliza N°: 4625372
Domicilio: CALLE JUNCAL Nº 2950 - MARTINEZ - BUENOS AIRES		Teléfono:

DATOS DE LA OBRA N° 1344

Denominación	INSTALACIÒN DE FIBRA ÒPTICA
Comitente:	
Domicilio:	DISTINTOS FRENTES
Descripción:	SE REALIZARÀ LA EJECUCIÒN DE TAREAS DE INSTALACIÒN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA RED DE PUESTOS DE TRABAJO, INSTALACIÒN DE FIBRA ÒPTICA.
Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad: LIC. LEANDRO DILLON	Teléfono: 1137699127

INFORMACIÓN PRESENTADA

Cantidad de folios: 51	Fecha de Recepción del Programa de Seguridad en la A.R.T.: 02-12-2022

CONSIDERACIONES

SR. EMPLEADOR:

RECUERDE QUE EL PRESENTE PROGRAMA DEBERÁ PREMANECER EN EL FRENTE DE TRABAJO Y EN CASO DE HABERSE OMITIDO ALGUNA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA, DEBERÁ INFORMARSE AL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE FEDERACIÓN PATRONAL A.R.T. A TRAVES DEL CORREO ELECTRÓNICO: prevencion@fedpat.com.ar

A fin de conocer los lugares de trabajo, fechas de inicio y fin y duración de las obras, como así también verificar el cumplimiento de la ley y del Programa de Seguridad, un representante de la aseguradora podrá estar comunicándose con el Responsable Técnico y/o servicio de Higiene y Seguridad.
La presente aprobación del Programa de Seguridad para obras Repetitivas y de Corta duración no implica el cumplimiento de la totalidad de la legislación vigente para la Industria de la Construcción y afines.
El presente Programa de Seguridad tiene una validez de 6 (seis) meses a partir de la Fecha de Aprobación del mismo, pudiendo extenderse por un período similar, previa solicitud y actualización por parte del empleador.
La forma correcta de comunicar los Avisos de Obra para tareas Repetitivas y de Corta duración, como así también la extensión de la vigencia del Programa de Seguridad se deberá realizar mediante le Plataforma SELF Empleadores ingresando a https://self2.fedpat.com.ar/art/

CRONOGRAMA ESTIMADO DE VISITAS

Se realizarán visitas a la obra según el criterio de esta ART en función a las actividades declaradas en el Aviso de Obra.

Se realizarán visitas con frecuencia estipulada en Resolución N° 550/11 por poseer, según lo informado en el Aviso de Obra:	**Excavación de subsuelos y/o Submuraciones** (1er visita dentro de los 7 días corridos de iniciados los trabajos y luego como mínimo una visita cada 10 días corridos, hasta la finalización de los trabajos de excavación y submuración).	NO APLICA
	Demolición de edificios de al menos 3(tres) mts. de altura (1er visita dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) hs de iniciados los trabajos y luego como mínimo una visita cada 7 días corridos, hasta la finalización de la totalidad de los trabajos de demolición y retiro de los materiales provenientes de la misma).	NO APLICA
Se realizarán visitas con frecuencia estipulada en Resolución N° 503/14 por poseer, según lo informado en el Aviso de Obra:	**Excavación a cielo abierto superior a UN METRO VEINTE (1.20 m)** (una visita dentro de los SIETE (7) días corridos de iniciados los trabajos y luego una (1) visita cada QUINCE (15) días corridos hasta la finalización de los trabajos de excavación).	NO APLICA
Se realizarán visitas con frecuencia MENSUAL por poseer, según lo informado en el Aviso de Obra:	**Excavación a UN METRO VEINTE (1.20 m)** (visitas con frecuencia mensual desde el inicio de los trabajos de excavación, hasta la finalización de los trabajos de excavación).	NO APLICA

Tenga en cuenta que el Cronograma Estimado de Visitas puede verse alterado por actualizaciones futuras del Aviso de Obra.

Fecha de aprobación
02-12-2022

Firma y aclaración del Profesional de la A.R.T.

FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A
A.R.T. Dto. Prevención
ROBERTO H. POGGI
MP. N°48956
REGISTRO N° 0819

PROGRAMA DE SEGURIDAD: RESOLUCIONES SRT Nº 319/99. (OBRAS REPETITIVAS Y DE CORTA DURACION HASTA UN MAXIMO DE 7 DIAS CORRIDOS)

FECHA DE CONFECCION DEL PROGRAMA: 01/12/2022

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL: NEWCOM LCS. SA.

CUIT: 30-70716171-6

DOMICILIO COMERCIAL: JUNCAL 2950 MARTINEZ PROV. BSAS

CONTACTO: RITA DALZIN **MAIL:** rdalzin@newcom-lcs.com

DATOS DE ESTABLECIMIENTO:

OBRA: INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED PARA PUESTOS DE TRABAJO, INTALACIÓN DE VINCULO DE FIBRA ÓPTICA.

INSTALACIÓN DE VINCULO DE FIBRA ÓPTICA Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRAL TELEFÓNICA.

LUGAR DE EJECUCION: Mantenimiento de gestión de redes de datos TAREAS REPETITIVAS Y DE CORTA DURACION. (El presente programa queda acotado a las direcciones de los establecimientos indicadas en el programa y/o que se indiquen en los avisos de inicio de obra)

VIGENCIA DEL PROGRAMA: 6 meses a partir de la fecha de aprobación de la ART (con renovación semestral por otro periodo)

DATOS DE LA ASEGURADORA: FEDERACION PATRONAL ART

NUMERO DE CONTRATO: 4625372

SELLO Y APROBACION DE LA ART:

RECIBIDO:	APROBADO:
FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. 02 DIC. 2022 Dpto. de Preevención ART ENTRADA	

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 FED. PAT. ART APROBADO

UBICACIÓN DE TALLERES Y/O INDICACION CONCRETA DE LOS SITIOS QUE SE DESTINEN AL USOD E TALLERES FIJO Y/O CAMPAMENTOS:

Para estos trabajos no hay designados tipo de locales. No se posee obradores, ni campamento. En el domicilio comercial de la empresa, Juncal 2950 Martínez Prov. BS.AS funciona un taller donde son guardados los materiales y las herramientas.

DESCRIPCION DEL PROCEMIENTO ADMINISTRATATIVO POR EL CUAL SE ASIGNAN LAS TAREAS A LAS DIFERENTES CUADRILLAS O GRUPOS DE TRABAJO.

Un coordinador en sitio asigna a los distintos equipos técnicos formados por 4 personas y un vehículo a asistir al sitio designado para la tarea de mantenimiento. La misma puede durar un par de horas hasta una semana para terminarla, una vez concluida se realiza un informe y se queda a la espera de la próxima asignación.

FORMA EFECTIVA DE COMUNICACIÓN.

EMPRESA: NEWCOM LCS SA TEL: 115222- 0842

DIRECCION: JUNCAL 2950 MARTINEZ PROV. BS.AS

CONTACTO: RITA DALZIN MAIL: rdalzin@newcom-lcs.com

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO:

LIC. LEANDRO DILLON

TEL: 1137699127 MAIL: ldillon@newcom-lcs.com

MAT:1910 COPIME REG: 3396

El presente programa queda a disposición de la autoridad competente en el domicilio comercial de la empresa.

ORGANIZACIONDE LA SEGURIDAD

OBJETIVO: Asesorar al empleador y los empleados en materia de seguridad y salud en el trabajo, que tendra por objeto prevenir daño a la salud de los trabajores por la condiciones y ambientes de trabajo.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.

CONTROL DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

- Se realizan análisis de los requisitos que deben cumplir los EPP
- Entrega de EPP y gestión de planilla de registro de entrega 299/11

NORMAS DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO.

- Se entregan las normas al personal
- Se brinda inducción de seguridad.

CONCIENTIZACION AL PERSONAL SOBRE EL USO Y CUIDADO DE LOS EPP

- Se realizará capacitación de uso y cuidado de los EPP a todo el personal
- Se solicitará a los supervisores realizar el control periódico del uso de EPP

REALIZACION DE AUDITORIAS

- Se realizaran relivamientos de los las condicones inseguras y actos inseguros que puediran surgir,
- Se controlara el estado de las herramietas

ANALISIS DE RIESGO

- Se realizara analisis de riesgo delas tareas informando las medidas de prevencion necesarias.

CAPACITACION AL PERSONAL

- Se realizara un charla de induccion general de riesgos.
- Se realizara un programa de capacitacion al personal durante el desarrollo de la obra.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION DE INCIO DE OBRA.

CONFECCION DE AVISO DE INICIO DE OBRA

LISTADO DEL PERSONAL

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ART FEDERACION PATRONAL

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.

NOMINA DEL PERSONAL AFECTADO.

Apellidos	Nombre	C.U.I.L.
Torres	Sergio Mariano	20-34435687-5
Ramírez	Luis Roberto	20-33292694-3
Ramírez	Pedro Pablo	23-34599526-9
Navias	Diego Ariel	20-25413027-4
Araoz	Matías Antonio	20-32380225-5
Stumpfs	Francisco Gabriel	20-31291282-2
De Olivera	César	20-31191576-3
Alvarez	Alfredo Daniel Anton	23-26906605-9
Orrean	Jose Luis	20-33781091-9
Julio	Leandro Amado	20-30605305-2
Quinteros	Carlos Juan Manuel	20-39377675-8
Peralta	Jesús Maximiliano	20-31761860-4
Comverset	Pablo damian	20-35245628-5
Goitea	Franco Roberto	20-38046843-4
Guerrero	jonatan martin	20-32576516-0
Condori	christian frnando	23-31006459-9
Ferreira	Antolin	20-94597912-8
Goitea	Marcos	20-38126211-2

OBSERVACIONES: Por razones de operativas de coordinación y ejecución, cualquiera de los integrantes de esta nomina puede ser destinado a las tareas a cualquier etapa de trabajo. La empresa informará a la ART las altas y bajas que se produzcan en la nómina del personal.

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL TRABAJO.

Se refiere a la provisión instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado estructurado para red puestos de trabajo, así como provisión e instalación de vínculo de fibra óptica integral de comunicación y canalización

Provisión e instalación de cableado estructurado de Red para puestos de trabajo
Provisión e instalación de Rack mural de comunicación
Provisión e instalación de Punto a Punto
Provisión e instalación de Canalizaciones
Terminación en puestos de trabajo y Rack de comunicación
Certificación de cableado UTP.

Instalación y puesta en marcha de centrales telefónicas.

Instalación física (montaje de Rack existente)
Conexión de equipos (entre sí a la red de datos de los clientes)

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.

Instalación y configuración VMPRO
Configuración de troncal SIP
Parcheo de los internos
Instalación de aparatos telefónicos
Prueba de telefonía

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

HERRAMIENTA DE MANO : 1- DESTONILLADORES 2-ALICATES 3- LLAVES DE AJUSTE 4-PINZAS
MAQUINAS 1- ATORNILLADORA 2- PERCUTORA 3- AMOLADORA 4- NOTEBOOK

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS DONDE NEWCOM PRESENTA SERVICIOS

Los establecimietos seran notificados mediantelos aviso del obra del programa de seguridad.

ETAPAS CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA

Descripcion de las etapas y fechas probables de ejecución.

- **Provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado estructurado para red puestos de trabajo, así como provisión e instalación de vínculo de fibra óptica integral de comunicación y canalización**

Nº	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	FECHAS PROBABLES DE EJECUCION	
		Fecha de inicio prevista	Fecha probable de finalización
1	Recepción de materiales	Duración de cada instalación de 1 a 7 días de trabajo. En ningún caso los trabajos alcanzados por el presente programa superaran los 7 días corridos según Avisos de inicio de obra.	
2	Montaje de rack		
3	Canalización		
4	Cableado		
5	Armado de rack y puestos		
6	Conexión de fibra óptica		
7	Certificación		

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.

Instalación y puesta en marcha de Centrales telefónicas

Nº	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	FECHAS PROBABLES DE EJECUCION	
		Fecha de inicio prevista	Fecha probable de finalización
1	Montaje de Equipos	Duración de cada instalación de 1 a 7 días de trabajo. En ningún caso los trabajos alcanzados por el presente programa superaran los 7 días corridos según Avisos de inicio de obra.	
2	Puesta en Marcha de VMPRO		
3	Configuración de troncales SIP		
4	Patcheo de internos e instalación de aparatos		
5	Pruebas y guardias		

RIESGOS GENERALES

Para la prevención de los riesgos generales se cumplimentarán las normas del comitente y en su caso por el contratista principal sin perjuicio del siguiente listado:

De acuerdo a la política en Seguridad e Higiene implementada por la Empresa, el cumplimiento de estas normas es de carácter obligatorio.

Todas las indicaciones que usted leerá en esta norma de Seguridad, han sido establecidas para lograr que durante el tiempo que se encuentra trabajando en la Empresa, lo haga en óptimas condiciones de seguridad y sin que corra riesgos que lo puedan incapacitar.

El acatamiento permanente a estas disposiciones le brindará la tranquilidad necesaria para desempeñarse en forma correcta y con eficacia. Los principales beneficiarios serán usted y su familia.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

- El personal de la Empresa está obligado a cumplir con todas las normas de seguridad, tanto las de carácter general como las correspondientes a su tarea específica.
- Cuando un trabajador tenga alguna duda respecto al significado de las normas de seguridad, debe recurrir a su superior, quien se hará responsable de las decisiones a tomar.
- Todo trabajador deberá cumplir con las indicaciones impartidas por el supervisor, relativas a métodos seguros y prácticas operativas del trabajo.
- Es obligatorio el uso correcto de todos los elementos de seguridad que hayan sido provistos por la Empresa, o que se indiquen en la “norma de seguridad particular” del sector donde preste servicios.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART. FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N° 48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO

- Mantener la higiene personal en todo momento.
- Es necesaria una buena higiene industrial. Mantenga limpios y ordenados todos los lugares que Ud. utilice. Todo lo que sea basura o desperdicio deberá tirarse en los recipientes destinados a tal efecto.
- No utilice ropas sueltas, corbatas y/o anillos cuando trabaje cerca de máquinas en movimiento, como así también llaveros, pulseras o cadenas. No trabaje con el cabello suelto. Recójaselo. Evitará sufrir graves lesiones y amputaciones.
- Los avisos y letreros distribuidos constituyen normas de seguridad y como tal deben ser respetadas y obedecidas. Su destrucción o modificación es considerada falta grave. No podrá retirarse ningún elemento indicador de seguridad sin la correspondiente autorización de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- No se podrán retirar protecciones de máquinas sino es únicamente para realizar trabajos de reparación o mantenimiento, las protecciones quitadas deberán ser repuestas en su lugar una vez realizado dicho trabajo.
- Antes de poner en movimiento cualquier equipo, verificar que tal acción no ponga en peligro la a otras personas.
- No debe repararse, limpiarse o engrasarse ninguna máquina que esté en movimiento.
- Ejecutar sus tareas de modo de no exponerse innecesariamente al peligro, ni exponer a los demás.
- Todo trabajador que en la ejecución de su trabajo note algo que pueda poner en peligro la seguridad de él o de sus compañeros, estará obligado a comunicárselo de inmediato a su superior.
- Deberá prestarse la debida atención al trabajo, para evitar accidentes.
- Está prohibido escuchar música en horario de trabajo, sea radio como de walkman.
- Está prohibido, por razones de higiene, comer en el lugar de trabajo.
- No deben depositarse materiales en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio o interruptores eléctricos.
- Los matafuegos emplazados en los lugares de trabajo, estarán colocados convenientemente y deberán mantenerse libres de toda clase de obstáculos que puedan impedir, en un momento dado, el acceso a los mismos. Todos los elementos de extinción serán inspeccionados periódicamente.
- Los extintores que hayan sido utilizados, se separarán para su posterior recarga.
- Al transitar dentro de un establecimiento deben usarse los pasillos, escaleras y puerta de accesos habituales y autorizados, haciéndolo a paso normal y nunca corriendo. No saltear peldaños al descender por la escalera.
- Mantener libre de obstáculos los pasillos de circulación y las puertas de entrada y salida.
- Es obligatorio tanto para el personal femenino como para el masculino que usen el cabello largo, llevarlo sujetado como medida preventiva.
- Está prohibido presentarse al trabajo en estado de ebriedad o bajo la acción de alguna droga intoxicante
- Las maldades, bromas y correr, quedan absolutamente prohibidas durante toda la jornada de trabajo, debiéndose dirigir con respeto hacia sus superiores, inferiores y hacia sus pares.
- Está prohibido colgarse de estanterías, máquinas o material estibado, debiéndose hacer uso solamente de escaleras o plataformas.
- Todo trabajador está obligado a informar inmediatamente a su superior en caso de accidentarse. Informar ante cualquier síntoma de enfermedad o ingestión de medicamentos para que la Dirección Técnica tome las precauciones necesarias

RIESGOS ESPECIFICOS

PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ESPECIFICOS SE CUMPLIMENTARÁN LAS NORMAS DADAS A CONTINUACION: Es propósito de éstas, asegurar que en todas las áreas de trabajo las tareas se cumplan de acuerdo con las prácticas de seguridad correspondientes.
No se pretende incluir los detalles particulares que puedan presentarse en cada trabajo, pero sí se intenta fijar pautas que minimicen y limiten las prácticas y condiciones inseguras, para que no causen peligros a los trabajadores de la obra o a terceros.
A los fines de aislar, corregir, minimizar o disminuir los riesgos en las distintas etapas de obra y preservar de este modo la integridad y salud de los trabajadores, el comitente, contratista y

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T. Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO

subcontratista adoptarán y pondrán en práctica todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes sobre Higiene y seguridad en el trabajo.

PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DADA DE LAS ETAPAS DEL TRABAJO, DEBERAN ADOPTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDICADAS EN LA SIGUIENTES TABLA.

Provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado estructurado para red puestos de trabajo, así como provisión e instalación de vínculo de fibra óptica integral de comunicación y canalización

Nº	DESCRIPCION DE LA ETAPA DEL TRABAJO	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES ASOCIADO A ESTA ETAPA DEL TRABAJO	MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTAR PARA CONTROLAR LOS RIESGOS PREVISTOS
1	**Recepción de materiales**	Riesgos indicados en puntos 7 a 10	Medidas indicadas de 3 a 18 y 24 a 27
2	**Montaje de rack**	Riesgos indicados en puntos 1 a 12	Medidas indicadas de 1 a 32
3	**Canalización**	Riesgos indicados en puntos 1 a 7 y 9 a 12	Medidas indicadas de 1 a 18 y medidas 20 a 32
4	**Cableado**	Riesgos indicados en puntos 1 a 7 y 9 a 12	Medidas indicadas de 1 a 18 y medidas 20 a 32
5	**Armado de rack y puestos**	Riesgos indicados en puntos 1 a 12	Medidas indicadas de 1 a 32
6	**Conexión de fibra**	Riesgos indicados en puntos 1 a 12	Medidas indicadas de 1 a 32

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 APROBADO FED PAT ART

7	**Certificación**	Riesgos indicados en puntos 2 a 7 y 10 a 12	Medidas indicadas de 3 a 17 y medidas 23 a 31

Instalación y puesta en marcha de Centrales telefónicas

Nº	DESCRIPCION DE LA ETAPA DEL TRABAJO	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES ASOCIADO A ESTA ETAPA DEL TRABAJO	MEDIDAS DE SEGURIDAD A ADOPTAR PARA CONTROLAR LOS RIESGOS PREVISTOS
1	**Montaje de Equipos**	Riesgos indicados en puntos 7 a 10	Medidas indicadas de 3 a 18 y 24 a 27
2	**Puesta en Marcha de VMPRO**	Riesgos indicados en puntos 1 a 12	Medidas indicadas de 1 a 32
3	**Configuración de troncales SIP**	Riesgos indicados en puntos 1 a 7 y 9 a 12	Medidas indicadas de 1 a 18 y medidas 20 a 32
4	**Patcheo de internos e instalación de aparatos**	Riesgos indicados en puntos 1 a 7 y 9 a 12	Medidas indicadas de 1 a 18 y medidas 20 a 32
5	**Pruebas y guardias**	Riesgos indicados en puntos 1 a 12	Medidas indicadas de 1 a 32

REFERENCIAS: PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DADA DE LAS ETAPAS DEL TRABAJO, DEBERAN ADOPTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDICADAS EN LA SIGUIENTES TABLA

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP N° 48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.

1.**Caídas de personas a distinto nivel:** Accidentes provocados por Alturas superiores a 2 metros,	1. USAR PLATAFORMAS SEGURAS DE TRABAJO Y cumplir CON LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL **ANEXO IV** 2. USO DE ARNES DE SEGURIDAD SUJETO A UN CABLE DE VIDA.

2. Caídas de personas en el mismo nivel: Caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos. Falta de orden y limpieza, superficies de transito y/o trabajo deficiente, dificultad de acceso al puesto de trabajo, suelos resbaladizos.	3. MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA EN TODO MOMENTO DEL TRABAJO. 4. UTILIZAR MEDIOS DE ACCESOS ADECUADOS. 5. Las rejillas que se remuevan para realizar el trabajo, (pisos técnicos, canales, fosos, etc.) en los lugares que circulan personas deberá reponerse o por el contrario delimitar el área restringiendo el paso.

3. Caídas de objetos en manipulación: Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos. Materiales u objetos pesados, voluminosos, de gran superficie o con aristas o perfiles cortantes.	6. INSTRUCCIÓN EN USO SEGURO DE HERRAMIENTAS MANUALES. 7. INSTRUCCIÓN EN LA MANIPULACIÓN SEGURA DE MATERIALES.

4. Caídas de objetos desprendidos: Caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador.	8. EVITAR SUPERPOSICION DE PLANOS DE TRABAJO 9. EVITAR INTERFERENCIAS CON TRANSEÚNTES. 10. SEÑALIZAR AREAS DE RIESGO. TANTO DE TRANSITO COMO DE TRABAJO

5. Pisadas sobre objetos: Incluye las pisadas sobre objetos cortantes o punzantes en las zonas de trabajo. Clavos, chapas, cristales, herramientas, falta de orden y limpieza, etc.	11. MANTENER LAS ZONAS DE TRANSITO Y TRABAJO LIBRE DE OBJETOS EN GENERAL Y MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA. 12. Cada empleado será responsable de mantener limpio y en condiciones su puesto de trabajo; para ello cada trabajador deberá proceder a la limpieza inmediata de cualquier suciedad que haya en su puesto de trabajo. 13. Cuando detecte cualquier situación insegura del suelo (agujeros en suelos, derrames, etc.) y no pueda por sus propios medios subsanar la anomalía deberá avisar al sector correspondiente para que proceda a su limpieza o reparación.

6. Golpes contra objetos inmóviles: Golpe, enganche o roce contra un objeto que no se encuentra en movimiento.	14. MANTENER ORDENADO EL LUGAR DE TRABAJO. 15. DELIMITAR Y SEÑALIZAR EL AREA DE TRABAJO.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART

Espacio insuficiente, falta de delimitación de zonas de trabajo, acceso inadecuado, etc.	

7. Golpes o cortes por objetos o herramientas: Comprende los golpes, cortes y pinzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta. Herramientas manuales, objetos cortantes, chapas metálicas, etc.	16. USO SEGURO DE HERRAMIENTAS MANUALES según norma adjunta. 17. MANIPULACIÓN SEGURA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

8. Proyección de fragmentos o partículas, (incluyendo cuerpo extraño en ojos): Lesiones por la proyección sobre partes de su cuerpo de partículas o fragmentos proyectados, (piezas, fragmentos o pequeñas partículas), o por las salpicaduras de sustancias líquidas.	18. EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA UTILIZAR PROTECCION FACIAL Y/O OCULAR ADECUADA

9. Atrapamientos por o entre objetos: Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo. Falta de protecciones, Accesibilidad a zona peligrosa, operaciones de mantenimiento, falta de señalización, mal estado de instalaciones y equipos.	19. NO QUITAR PROTECCIONES. 20. MANTENER ORDENADO EL LUGAR DE TRABAJO. 21. DELIMITAR Y SEÑALIZAR EL AREA DE TRABAJO. 22. REALIZAR BLOQUEO DE MAQUINAS EN LOS CASOS QUE PUEDA EXISTIR ACCIONAMIENTO IMPREVISTOSEGUN PROCEDIMIENTO QUE ESTABLEZCA EL COMITENTE.

10. Sobreesfuerzos: lesiones músculo-esqueléticas, originadas por la manipulación de cargas y/o posturas inadecuadas. Materiales pesados, posturas forzadas o inadecuadas, etc. INCLUYE: * POSICIONES FORZADAS Y GESTOS REPETITIVOS (EXTREMIDAD SUPERIOR) * POSICIONES FORZADAS Y GESTOS REPETITIVOS (EXTREMIDAD INFERIOR) * POSICIONES FORZADAS Y GESTOS REPETITIVOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL LUMBOSACRA	23. UTILZAR ELMETODO ERGONOMICO PARA EL LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS. SEGÚN NORMA ADJUNTA. 24. SE RECOMIENDA UTILIZAR FAJA LUMBAR. 25. SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE DEBERA UTILIZAR MEDIOS MECANICOS PARA LEVANTAR CARGAS PESADAS. 26. INSTRUCCIÓN EN LA MANIPULACIÓN SEGURA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.

11. Contactos eléctricos: Contacto directo o indirecto con algún elemento sometido a tensión eléctrica. Trabajos cerca de líneas en tensión, defectos de instalación eléctrica, contactos directos, contactos indirectos, etc.	27. "TODA INSTALACION", (incluyendo tableros), y en caso de utilizar alguna herramienta eléctrica manual como por ejemplo una agujereada **deberá conectarse a un tablero o instalación que cuente con sus protecciones, llave termo magnética, disyuntor diferencial y puesta a tierra**. 28. EL PERSONAL QUE REALICE TAREAS ELÉCTRICAS O TRABAJE EN CERCANIAS DE EQUIPOS BAJO TENSION ELECTRICA, DEBERÁ SER ADECUADAMENTE CAPACITADO Y DEBERÁ ESTAR EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR EL RESPONSABLE DE LA TAREAS. **29.** SEPARAR AL OPERARIO DE LAS PARTES EN TENSIÓN CON ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS AISLADAS. **30.** REALIZAR LOS TRAAJOS **SIN TENSION ELECTRICA.**

12. Eventuales Incendios: Producidos por el fuego o sus consecuencias. Chispas, Instalaciones electicas inadecuadas, combustibles, etc.	31. CONTAR CON MATAFUEGOS ADECUADOS EN LA ZONA DE TRABAJO. Según se encuentra indicado en norma adjunta.

ANALISIS DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DE TAREAS	RIESGOS	MEDIDAS PREVENTIVAS	EPP
Recepcion de materiales	1. Caídas el mismo nivel 2. Caídas de objetos 3. Sobreesfuerzos	1. Mantener las vías de circulación libre de obstáculos 2. Manipulación segura de cargas. 3. Realizar movimientos ergonómicamente correctos.	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes
Replanteo	1.Caídas el mismo nivel	1. Mantener las vías de circulación libre de obstáculos	• Casco • Zapatos de seguridad
Instalación de racks	1. Cortes 2. Golpes 3. Cuerpos extraños en ojo 4. Contactos eléctricos	1. Manipulación segura de objetos y/o bordes filosos 2. Planear los movimientos previamente para evitar golpes 3. Utilizar protección ocular 4. Trabajos sin tensión y utilización de tablero de obra para herramientas eléctricas	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Antiparras

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.

Canalización de bandejas y caños	1. Cortes 2. Golpes 3. Cuerpos extraños en ojo 4. Contactos eléctricos 5. Caída de altura	1. Manipulación segura de objetos y/o bordes filosos 2. Planear los movimientos previamente para evitar golpes 3. Utilizar protección ocular 4. Trabajos sin tensión y utilización de tablero de obra para herramientas eléctricas. 5. Utilizar andamios, escaleras tipo burrito, plataformas seguras, Arnés de seguridad cuando supere los 2mts de altura.	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Antiparras • Arnés de seguridad
Cableado red y energía eléctrica	1. Cortes 2. Golpes 3.Cuerpos extraños en ojo 4.Contactos eléctricos	1. Manipulación segura de objetos y/o bordes filosos 2. Planear los movimientos previamente para evitar golpes 3. Utilizar protección ocular 4. Trabajos sin tensión y utilización de tablero de obra para herramientas eléctricas	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Antiparras
Entrega de equipamiento	1. Caídas el mismo nivel 2. Caídas de objetos 3. Sobreesfuerzos	1. Mantener las vías de circulación libre de obstáculos 2. Manipulación segura de cargas. 3. Realizar movimientos ergonómicamente correctos.	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes
Modificaciones en bandejas	1. Cortes 2. Golpes 3.Cuerpos extraños en ojo 4.Contactos eléctricos	1. Manipulación segura de objetos y/o bordes filosos 2. Planear los movimientos previamente para evitar golpes 3. Utilizar protección ocular 4. Trabajos sin tensión y utilización de tablero	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Antiparras

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención FED. PAT. ART. ROBERTO ARTPOGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO

		de obra para herramientas eléctricas	
Cableado de fibra óptica	1. Cortes 2. Golpes 3. Cuerpos extraños en ojo	1. Manipulación segura de objetos y/o bordes filosos 2. Planear los movimientos previamente para evitar golpes 3. Utilizar protección ocular	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Antiparras
.Conexión de fibra óptica	1. Cortes 2. Golpes 3. Cuerpos extraños en ojo	1. Manipulación segura de objetos y/o bordes filosos 2. Planear los movimientos previamente para evitar golpes 3. Utilizar protección ocular	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Antiparras
Cableado de UPT CAT A6	1. Cortes 2. Golpes 3. Cuerpos extraños en ojo	1. Manipulación segura de objetos y/o bordes filosos 2. Planear los movimientos previamente para evitar golpes 3. Utilizar protección ocular	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Antiparras
Conexión de UPT CAT A6	1. Cortes 2. Golpes 3. Cuerpos extraños en ojo	1. Manipulación segura de objetos y/o bordes filosos 2. Planear los movimientos previamente para evitar golpes 3. Utilizar protección ocular	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes • Antiparras
Pruebas y mediciones	1. Caídas el mismo nivel 2. Caídas de objetos	1. Mantener las vías de circulación libre de obstáculos 2. Manipulación segura de cargas. 3. Realizar movimientos ergonómicamente correctos.	• Casco • Zapatos de seguridad • Guantes

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDUMENTARIA DE TRABAJO.

Utilización de Elementos de Protección Personal
El Elemento de protección Personal (EPP) es toda vestimenta o accesorio diseñado para crear una barrera que mantenga los peligros, físicos, químicos y biológicos que puedan estar presentes en el ambiente de trabajo fuera del contacto con la persona expuesta.
El EPP no elimina el/los riesgos propios de la tarea sino que reduce el nivel de exposición de la persona a dichos riesgos o peligros.
Antes de comenzar a trabajar, usted debe analizar los riesgos que presenta la tarea y utilizar los elementos de protección acorde a dichos.

Tipos de Elementos de Protección Personal (EPP)

1- Casco de seguridad, protección de la cabeza:



De uso obligatorio para toda persona que transite y/o desarrolle tareas en obras o se encuentren en las zonas de construcción. El mismo será utilizado para proteger a las personas contra caída de objetos y materiales y golpes contra elementos, materiales o estructuras. El casco de seguridad deberá cumplir con la norma IRAM Nº 3620/82. Se deberá respetar la fecha de renovación de los mismos. No se permitirá el uso de cascos con perforaciones, rajaduras u otros defectos

Características:

Una carcasa rígida que resiste y desvía los golpes a la cabeza - Suspensión dentro del casco (arnés) que actúa como absorbente de golpes.

¿Cuándo utilizarlo? Cuando exista riesgo de: Caída de objetos de altura, como herramientas. - Golpearse la cabeza contra objetos, ejemplo: cañerías, partes salientes. Contacto eléctrico.

Revisión y mantenimiento: Verificar que el arnés ajusta a la cabeza y que la carcasa no tenga fisuras. - Limpiar la carcasa, guardar alejado de la luz solar.

2- Protector facial.



La Norma IRAM Nº 3630/64 distingue los siguientes tipos

- Antiparras con cierre hermético
- Antiparras para soldar con cristales inastillables: soldadura y corte con soplete
- Antejos resistentes al impacto con protección lateral: uso de agujereadoras, maquinas herramienta, cortafríos y herramientas manuales en general
- Careta para soldar: para tareas de soldadura eléctrica
- Protectores faciales: Para las tareas de corte y pulido en seco, amolado, cortadora sensitiva cortadora sensitiva, uso de martillo neumático, etc.

Características: Máscara Facial: Son de policarbonatos, sostenida por un arnés regulable. Máscara para Soldar: Protege los ojos de concentraciones de luz intensa producida durante la soldadura.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP N° 48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.

	**¿Cuándo utilizarlo?** Cuando exista riesgo de: Proyección de sólidos y/o articulado Salpicaduras de líquidos (Máscara Facial acrílica) - Radiaciones: soldadura (Máscara para soldar) **Revisión y mantenimiento:** No deben estar rayadas, flojas o sueltas del arnés que las sostiene. - Limpiar regularmente.

3- Anteojos de seguridad ,roteccion ocular

	Cuando se realicen tareas que presenten el riesgo de desprendimiento de partículas o polvo, como ser, amado, pulido, uso de herramientas neumáticas, etc. deberán utilizarse anteojos de seguridad o protectores faciales y en particular en las siguientes máquinas o sectores: máquinas amoladoras, pulidoras, máquinas que generan chispas o virutas en general. Características: Los lentes son de policarbonatos, sin aumento. / Deben tener protectores laterales. **¿Cuándo utilizarlo?** Cuando exista riesgo de: salpicaduras de productos químicos, vapores, polvo fino, etc. **Revisión y mantenimiento:** No deben estar rayadas o rajadas. Tampoco flojas o sueltas del marco. - Limpiar regularmente con agua.

4- Protecion respitatoria.

	Cuando se realicen tareas que presenten el riesgo de desprendimiento de partículas o polvo, como ser, amado, pulido, uso de herramientas neumáticas, etc. deberán utilizarse anteojos de seguridad o protectores faciales y en particular en las siguientes máquinas o sectores: máquinas amoladoras, pulidoras, máquinas que generan chispas o virutas en general. Características: Los lentes son de policarbonatos, sin aumento. / Deben tener protectores laterales. **¿Cuándo utilizarlo?** Cuando exista riesgo de: salpicaduras de productos químicos, vapores, polvo fino, etc. **Revisión y mantenimiento:** No deben estar rayadas o rajadas. Tampoco flojas o sueltas del marco. - Limpiar regularmente con agua.

5 Protección respiratoria

	Se utilizan para limitar o neutralizar la exposición a agentes de riesgos que pudieran estar presentes en el ambiente de trabajo, como ser: polvo, nieblas, humos, gases y vapores, etc. Se destacan los siguientes tipos • Mascarilla descartable: Para las tareas de corte y pulido en seco y toda actividad que suponga exposición a partículas molestas. • Máscara con filtros de productos químicos: Deberán seleccionarse según norma IRAM Nº 3546. Se utilizará cuando los trabajadores realicen tareas tales como pintura por pulverización o trabajen en ambientes con vapores o nieblas orgánicas o gases ácidos. • Máscara con filtro mecánico: Seleccionar según norma IRAM Nº 3546. Se utilizará cuando los trabajadores se expongan a ambientes con exceso de material articulado, etc.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N° 48950 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART

	• Máscaras con inyección de aire y equipos auto contenidos: Cuando el nivel de exposición al agente de riesgo supere los niveles máximos permitidos, por ejemplo, tareas de arenado. **Características:** Las características de la protección respiratoria dependerá del tipo de contaminante: Puede ser barbijos, máscara con filtro, máscara con filtro y protector visual, máscara autónoma. ¿Cuándo utilizarlo? Cuando exista riesgo de: • Inhalación de contaminantes en el sector de trabajo: químicos, polvos, pinturas, etc. **Revisión y Mantenimiento:** Cambiar filtros de acuerdo al uso. - Utilizar filtros de acuerdo al contaminante presente en el ambiente de trabajo. Barbijos: en general son descartables.

6.Proteccion Auditiva

	Se utilizará protección auditiva de inserción o cobertor según la exposición del personal. Debe ser utilizada siempre que el nivel de ruido supere los 80 db (a). Como, por ejemplo, uso de amoladora, pulidora, rotopercutora, cortadora sensitiva, maquinaria pesada, martillo neumático, etc. La protección deberá ser utilizada por el personal que los opera y todo aquel que se encuentre en el área de trabajo. Serán adquiridos de acuerdo a norma IRAM nº 3333. Los protectores endoaurales podrán ser autoexpansibles, espirados, de lana acústica según lo más apropiado. Los protectores de copa son de plástico en su exterior, contando con una almohadilla en la parte de contacto con el pabellón de la oreja. Las características principales serán los niveles de atenuación y su comodidad para el uso. **Características:** Tapones: Se ajustan al canal auditivo permitiendo la reducción del ruido a los niveles permitidos. Protectores de Copa: Se ajustan a la oreja y crean un sello con la piel, protegiendo al usuario de ruidos en exceso de los niveles permitidos. **¿Cuándo utilizarlo?** Los protectores auditivos son de uso obligatorio a partir de un Nivel Sonoro Continuo equivalente igual o mayor a 85 dBA. A partir de los 80 dBA es recomendable su uso. **Revisión y mantenimiento:** Copa: controlar periódicamente el correcto estado del plástico y la goma espuma del protector. Los mismos deben estar sanos, sin roturas. Tapones: no usar los tapones sucios. Lavarlos periódicamente. - Guardarlos en lugares limpios.

7.Proteccion de manos y brazos

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO M. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. A.R.T

	Serán de uso obligatorio para la ejecución de las tareas (tipo de guantes a utilizar): • Guantes de cuero descarne y vaqueta: Para tareas generales con riesgo mecánico como cortes, raspaduras, erosión, clavado de astillas y tareas que impliquen riesgos de lastimaduras en general, quemaduras, etc. Es obligatorio el uso de guantes de protección para transporte en general de elementos, manipuleo de chapas u otros elementos filosos. Se utilizarán en todas las tareas de soldadura corte con soplete, uso de herramientas. • Guantes de PVC entelado: Tareas con productos químicos (ácidos, cales, etc.). • Guantes de PVC o goma: Estos se utilizarán cuando se manipulen elementos líquidos o en polvo que puedan dañar la piel (solventes, soda cáustica, etc.). Guantes dieléctricos: Para trabajos con tensión eléctrica. **Características:** La elección de los guantes de seguridad a utilizar dependerá del tipo de tarea a realizar. No solo es importante que el guante este sano, limpio y sea de buena calidad, es imprescindible que el guante corresponda con el riesgo al cual se encuentra expuesto. ¿Cuándo utilizarlo? Cuando exista riesgo de: • Cortes con objetos y/o herramientas - Quemaduras (contacto con superficies calientes) - Contacto eléctrico - Contacto con aceite, productos químicos **Revisión y mantenimiento:** Antes de utilizar controlar que no presenten roturas o costuras en mal estado. - Verificar que estén limpios, que no estén engrasados.

7 .Calzado de seguridad

	**Diseñados para la protección de los pies,** Se entregarán botines de seguridad de cuero con suela antideslizante de goma y puntera de acero para proteger los dedos de los pies. Su uso será obligatorio en todo momento en que se desarrollen tareas en obra. Responderán a Norma IRAM Nº 3610/90. En caso de tareas con tensión o en proximidades de líneas bajo tensión eléctrica se deberá utilizar calzado dieléctrico, en caso de trabajos en caliente o soldaduras se utilizarán botines tipo fundidor. **Características:** Calzado de cuero con puntera resistente / El calzado para electricistas debe ser dieléctrico, sin puntera ni partes metálicas **¿Cuándo utilizarlo?** Cuando exista riesgo de: Caída de objetos - Pisada sobre objetos filosos o con puntas - Contacto eléctrico - Resbalones por pisos resbaladizos o mojados **Revisión y mantenimiento:** • Cuero: No debe estar resquebrajado ni gastado en ninguna parte del calzado. • Suela: No debe presentar grietas ni partes gastadas o despegadas, principalmente en los dieléctricos. Costuras: Deben estar firmes y en perfecto estado, sin hilado suelto o cortado.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T. Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO

8.Arnes de seguriada.



Protección para trabajos en altura, se usará para todo trabajo con riesgo de caída se usará arnés de seguridad con línea de vida amarrada a punto fijo independiente a la estructura.

¿Cuándo utilizarlo? Cuando exista riesgo de:

El arnés de seguridad es de uso obligatorio siempre que el trabajador, tenga que realizar tareas de altura (2 metros)


El arnés siempre tiene que estar sujeto a un cabo de vida, el cual debe estar asegurado en un punto fijo fuera de la plataforma en la que se trabaja.

Revisión y Mantenimiento: Antes de comenzar a utilizarlo, deben ser inspeccionados minuciosamente para verificar que no tengan roturas o costuras en mal estado.

Se deben controlar también los ganchos, hebillas, cintas, tanto del arnés como el cabo de vida.

INDUMENTARIA DE TRABAJO CHALECOS

1. CHALECOS



Se utilizará en **situaciones donde el riesgo de no ser visto es alto**, por lo que se incluyen situaciones donde haya operadores de vehículos u otros equipos mecanizados, en condiciones de luz diurna o con iluminación de faros en la oscuridad.

El color del chaleco refractivo del personal involucrado en el manejo y movimiento mecánico de cargas con equipos de elevación de materiales deberá distinguirse de los chalecos que pudieran tener el resto de trabajadores para ser fácilmente identificado por el operador de la grúa.

2.ROPA DE TRABAJO.



Será utilizada por todo el personal afectado a obra o tarea para protección del cuerpo, las tareas que no sean habituales y no estén comprendidas bajo los alcances del presente programa, requieren ser analizadas a los efectos de determinar si es necesario indumentaria específica para la tarea.

Características:

- Debe ser de tela flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.
- Debe ajustar bien al cuerpo, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos.
- Las mangas largas deben ajustar adecuadamente.

¿Cuándo utilizarla?

- Siempre, es un uniforme de trabajo.

No usar elementos que puedan originar un riesgo adicional de accidente como ser: bufandas, pulseras, cadenas, collares, anillos y otros.

Los Elementos de Protección Personal e indumentaria de trabajo, se entregarán al personal que correspondiera según se detalla, contra recibo firmado y haciendo la expresa salvedad de la obligatoriedad de su uso y mantenimiento en buen estado. Los mismos serán de uso exclusivo de cada operario.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP-N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.

SEGURIDAD EN EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES

.

Descripción	Ilustración de la Herramienta	Medida de prevención
Alicate Corte Diagonal 6"		• - Usar guantes de cabritilla para trabajar con esta herramienta, debido a los riesgos de apretarse los dedos o las palmas de las manos. • - No cortar clavos o alambres de acero endurecido o de diámetros superiores a las mordazas, con esto solo conseguirá dañar los filos e inutilizar la herramienta. • - No utilice nunca un alicate o pinza como martillo o para ejercer palanca. • - Para verificar el estado de las mordazas, se deben mirar cerradas en contraluz, estas deben juntar en forma pareja. • - Los alicates y pinzas no pueden agarrar las tuercas y tornillos de forma segura y pueden resbalar, evite usarlos para reemplazar una llave de tuercas o un destornillador. • - Use pinzas o alicates apropiados a el trabajo y no abuse de los mos. nca sustituir pinzas o alicates otra herramienta como la llave table para completar el trabajo. puede causar que la cabeza de los tornillos se desgaste. • - Si trabaja con electricidad utilice herramientas aisladas. • - Si usa el alicate para cortar alambres, asegúrese de tomar la parte del cable que va a cortar con la otra mano para prevenir que vuele con el aire. • - Mantenga los alicates y las herramientas de mano limpias y en buenas condiciones.
Alicate punta fina Stanley 8"		
Pelacables auto ajustable		
Pinza Picoloro 10"		
Alicate Elect. (Pinza Universal)		
Juego de Llaves Allen Metr/Pulg		• No hay que tener especiales medidas de seguridad con esta herramienta. En cambio, sí que deberemos asegurarnos de que esta haya entrado hasta el final del hueco de la cabeza del tornillo, antes de empezar a hacer fuerza, para evitar dañar la herramienta o la cabeza del tornillo.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO

Juego de Destornilladores Aislados		• Nunca utilice un destornillador para ejercer palanca. • Las puntas deben estar en perfecto estado. • Siempre debe ajustar en forma precisa con las ranuras de los tornillos. • En caso de trabajos eléctricos se deben preferir los destornilladores que poseen aislamiento en su barra, para evitar corto circuitos o puentes. • Jamás debe utilizar un destornillador para perforar o cortar como cincel. • Siempre debe portar los EPP adecuados como lentes y guantes. • No utilice herramientas sucias o cubiertas con grasa, esto puede originar que se resbalen. • Presencia de grietas en el mango o cabeza deformada por mal uso, existiendo el riesgo de clavarse astillas en las manos. • Vástago suelto del mango o torcido, con riesgo de provocar heridas en la mano. • Nunca golpee un destornillador con un martillo, la herramienta sufrirá daños irreparables. • No use el destornillador con las manos mojadas o llenas de grasa. • No use el destornillador para comprobar si una batería está cargada. • Elija el tamaño de destornillador adecuado y el tipo de cabeza adecuada para el tornillo. • No sujete la pieza de trabajo contra su cuerpo. Apóyelo en una superficie segura plana. • Cuando use el destornillador mantenga los dedos alejados de la hoja. • No intente forzar el destornillador con alicates o un martillo.
Caja de Millenium 24"		• Para efectuar el transporte se deben utilizar cajas especiales, bolsas o cinturones de porta- herramientas según las condiciones de trabajo y los últimos empleados

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART

Comprobador de Tensión		1. Coloque el selector en la escala correcta, de acuerdo con lo que desea medir. 2. Nunca exceda los valores límites de protección indicados en las especificaciones por cada rango de medición 3. Siempre sea cuidadoso cuando trabaje con voltajes alrededor de 60VCD o 30V~ 4. Mantenga los dedos detrás de las barreras de prueba mientras mida.

NORMA DE SEGURIDAD PARA PREVENCION DEL RIESGO ELECTRICO

- Utilice aparatos perfectamente conectados, Evite que se estropeen los conductores eléctricos
- No altere ni modifique la regulación de los dispositivos de seguridad
- Después de terminar el trabajo, desconecte los cables de alimentación y los prolongadores.
- No conecte nunca un aparato cuando la toma de corriente presente defectos o no sea la adecuada.
- Nunca han de efectuarse los tomas de corriente con los cables directamente.
- No moje los aparatos o instalaciones eléctricas. Deposite el material ecléctico en lugares secos.
- Evite la utilización de aparatos eléctricos
- En caso de lluvia o presencia de humedad.
- Cuando los cables o cualquier otro material eléctrico atraviesen charcos.
- Cuando sus pies pisen agua o cuando alguna parte del cuerpo esta mojada.
- No se deben dejar abandonados los aparatos eléctricos, sobre todo a la intemperie
- En caso de avería o incidente corte la corriente como primera medida.
- Para socorrer a una persona electrizada por una corriente:
- No debe tocarla sino cortar la corriente inmediatamente.
- Si se tarda demasiado o resulta imposible cortar la corriente, trate de desenganchar a la persona electrizada por medio de un elemento aislante.
- En presencia de una persona electrizada por corriente de alta tensión, no se aproxime a ella. Llame inmediatamente a un especialista eléctrico.
- Comunique toda anomalía que se observe en las instalaciones eléctricas inmediatamente.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART. FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N° 48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO

5 REGLAS DE ORO

En los puntos de alimentación:

I. Se abrirán con cortes visibles todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. Cuando el corte no sea visible en el interruptor, deberán abrirse los seccionadores a ambos lados del mismo, asegurándose que todas las cuchillas queden totalmente abiertas.

II. Se enclavarán o bloquearán los aparatos de corte o seccionamiento.
En los lugares donde ello se lleve a cabo, se colocarán carteles de señalización fácilmente visibles.

III. Se verificará la ausencia de tensión con detectores apropiados, sobre cada una de las partes de la línea, instalación o aparatos, que se vaya a consignar.

IV. Se pondrán a tierra y en cortocircuito, con elementos apropiados, todos los puntos de alimentación de la instalación. si la puesta a tierra se hiciera por seccionadores de tierra, deberán asegurarse que las cuchillas de dichos aparatos se encuentren, todas, en las correspondientes posiciones de cerrado.

En el lugar de trabajo:
I. Se verificará la ausencia de tensión.
II. Se descargará la instalación.
III. Se pondrán a tierra y en cortocircuito todos los conductores y parte de la instalación que accidentalmente pudieran verse energizadas. Estas operaciones se efectuarán también en las líneas aéreas en construcción o separados de toda fuente de energía.
V. Se delimitará la zona protegida.
Reposición del servicio:
Se restablecerá el servicio solamente cuando se tenga la seguridad de que no queda nadie trabajando en la instalación. Las operaciones que conducen la puesta en servicio de las instalaciones, una vez finalizado el trabajo, se harán en el siguiente orden:
I. En el lugar de trabajo:
— Se retirarán las puestas a tierra y el material de protección complementario.
— El responsable de la tarea después del último reconocimiento, hará realizar una prueba de rigidez dieléctrica con una tensión de prueba en corriente continua que, como mínimo, tendrá el valor expresado por la fórmula:
— Posteriormente, y de obtenerse resultados satisfactorios, se dará aviso que el trabajo ha concluido.
II. En los puntos de alimentación:

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N°0819 APROBADO FED. PAT. ART

— Una vez recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se retirará el material de señalización.

Distancias de Seguridad:

Para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio, las separaciones mínimas, medidas entre cualquier punto con tensión y la parte más próxima del cuerpo del operario o de las herramientas no aisladas por él utilizadas en la situación más desfavorable que pudiera producirse, serán las siguientes:

TABLA Nª 1

Nivel de Tensión	Distancia mínima
hasta 24 v	sin restricción
más de 24 v hasta 1 kv.	0,8 m.
más de 1 kv hasta 33 kv.	0,8 m.
más de 33 kv. hasta 66 kv.	0,9 m.
más de 66 kv. hasta 132 kv.	1,5 m.
más de 132 kv. hasta 150 kv.	1,65 m.
más de 150 kv. hasta 220 kv.	2,1 m.
más de 220 kv. hasta 330 kv.	2,9 m.
más de 330 kv. hasta 500 kv.	3,6 m.

(1) Estas distancias pueden reducirse a SESENTA CENTIMETROS (60 cm.) por colocación sobre los objetos con tensión de pantallas aislantes de adecuado nivel de aislación y cuando no existan rejas metálicas conectadas a tierra que se interpongan entre el elemento con tensión y los operarios.

(2) Para trabajos a distancia. No se tendrá en cuenta para trabajos a potencial.

NORMAS GENERALES PARA EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI FED. PAT. ART REGISTRO N° 0819 APROBADO

Elección correcta de herramientas

Las herramientas de mano deben ser de material de buena calidad, especialmente las de choque, que deben ser de acero cuidadosamente seccionado, fuertes para soportar golpes sin mellarse o formar rebordes en las cabezas, pero no tan duro como para astillarse o romperse.

Los mangos deben ser de madera dura, lisos y sin astillas o bordes agudos. Deben estar perfectamente colocados.

La herramienta debe tener forma, peso y dimensiones adecuadas al trabajo a realizar y no deben utilizarse para fines para los que no han sido diseñadas.

Las herramientas no deben presentar ninguno de estos defectos:

- Cabezas aplastadas, con fisuras o rebabas.
- Mangos rajados o recubiertos con alambre.
- Filos mellados o mal afilados.

Cuando se trabaje en zonas con riesgos especiales con gases inflamables, líquidos volátiles, etc la elección de la herramienta debe estar basada en el material con el que está fabricada que no de lugar a chispas por percusión.

En trabajos eléctricos se debe utilizar herramientas con aislamiento adecuado.

Mantenimiento

El perfecto estado de las herramientas requiere una revisión periódica por parte de personal especializado. Este control puede realizarse mediante control centralizado o bien mediante supervisión a cargo de jefes de grupo o equipo.

Las herramientas deben mantenerse bien limpias y afiladas y las articulaciones engrasadas para evitar su oxidación.

Almacenamiento

El almacenamiento debe hacerse de tal forma que su colocación sea correcta, que la falta de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que estén protegidas contra su deterioro por choques o caídas y tenga acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes.

Las personas que trabajan en máquinas deben disponer de armarios o estantes para colocar y guardar las herramientas que usan.

Se debe evitar dejarlas en el suelo, en zonas de paso o en lugares elevados como escaleras de mano ya que pueden ocasionar lesiones al caer sobre alguna persona.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T. Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO

Las herramientas cortantes o con puntas agudas se deben guardar previstas de protectores de cuero o metálicos para evitar lesiones por contracto accidental.

Transporte

Para efectuar el transporte se deben utilizar cajas especiales, bolsas o cinturones de porta- herramientas según las condiciones de trabajo y los últimos empleados.

No se deben transportar herramientas que puedan obstaculizar el empleo de las manos cuando se trabaje en escaleras, andamios, estructuras, etc. En estos casos se deben colocar en cajas o sacos.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO EN ALTURA.

La ejecución de trabajos en altura, sin los debidos elementos de protección personal pueden representar un grave peligro para el trabajador, provocándole graves accidentes y en los casos más severos hasta la muerte.

Los elementos más comunes para evitar o disminuir lesiones por caídas son:

- Andamios metálicos o tubulares.Andamios de caballetes.Escaleras.
- Protección personal contra caídas.
- Vanos para izaje de equipos y herramientas.
- Arnés de seguridad.

Protección personal contra caídas

Existen diversos tipos para protección contra caídas en trabajos en altura:

Sistema de sujeción o posicionamiento

Se compone de un cinturón de sujeción (puede desplazarse por un arnés) y elemento de amarre (siempre debe ser regulable), permite trabajar anclado a un poste o a un punto rígido (nunca utilizarlo como anticaídas).

Sistema anticaídas

Dispositivo que permite el desplazamiento vertical o a lo largo, mediante una cuerda de seguridad bloqueando automáticamente las caídas.

Sistemas mixtos

La combinación de los dos sistemas anteriormente descriptos.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.

Los arneses

Se los diseñó para compensar cierta limitación de los cinturones en cuanto a la forma de sujeción (no tienen cómo asegurar un cuerpo si cae cabeza abajo). Por el contrario, los arneses resultan aptos para retener a una persona manteniéndola en posición vertical.

Existen modelos simples que combinan el cinturón con cintas pasadas por los hombros, de modo que en caso de accidente el cuerpo quede colgando de una forma más cómoda y el usuario pueda adoptar medidas para salir de esa situación. Las versiones más completas tienen cintas que se sujetan por debajo y entre las piernas. Pueden complementarse con chalecos o cananas portaherramientas.

También se ofrecen ganchos bloqueadores y poleas autofrenantes que se pasan por las cuerdas y permiten descender de manera graduada por medio de sogas de alta resistencia.

Arnés de seguridad

Es un equipo que permite puntos de anclaje:

a) Dorsal

b) Torsal

Este reparte la presión de choque en casos de caídas o suspensión.

Inspección del arnés

Antes de cada utilización, es conveniente una prueba visual (bandas, costuras y piezas metálicas) asegurándose así de que el arnés está en óptimo estado para desempeñar las tareas a realizar.

Si es posible asignar el uso del arnés siempre a un mismo operario para eliminar distintos ajustes que son los que dañan el arnés.

Siempre seleccione un punto de anclaje rígido para evitar posibles desgarres o desprendimientos.

Todo arnés que haya experimentado una caída, un esfuerzo, o una inspección visual que haya hecho dudar de su buen estado, no dude en reemplazarlo.

Ninguna modificación se realizará sobre el arnés, tanto sea en las consturas, cintas y bandas.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO A. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	

Recomendaciones para el uso de arnés

Es recomendable que tenga un amortiguador de energía.

Ajústelo de tal forma que los tirantes queden ubicados en el centro de los hombros.

Debe estar correctamente ajustado en su totalidad.

Cerciórese de que la argolla dorsal esté bien colocada a la altura de los homóplatos.

Verifique que las cintas por donde se pasan las piernas no estén retorcidas.

Cinturón

Equipo que se utiliza conjuntamente con una esliga de sujeción regulable, que permite trabajar anclado a un poste o a un punto rígido (nunca utilizarlo como anticaídas).

Debe llevar como anexo una cinta llamada cabo de vida, que tiene un largo de 1,5 a 2 m y se asegura por medio de un gancho o mosquetón de fácil apertura. Cuando alguien tiene que trabajar en lo alto de una escalera o en el borde de un techo es recomendable asegurar el extremo de ese cabo al hierro superior de la escalera o a algún sector seguro de la terraza.

En ciertas oportunidades puede ser utilizado como arnés-cinturón.

Anticaídas

Dispositivo que permite el deslazamiento vertical o a lo largo, mediante una cuerda de seguridad bloqueando automaticamente las caídas.

Seguridad para protección anticaídas

Es imprescindible la utilización de elementos de protección personal y también colectiva.

Etapas en una caída libre

1- Caída libre.

2- Frenado (desaceleración).

3- Se alcanza la fuerza máxima.

4- Posible rebote (si el sistema está bien elegido y diseñado no debe haber rebote).

Sistemas de sujeción o posicionamiento.

FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A
A.R.T Dto. Prevención
ROBERTO H. POGGI
MP. N°48956
REGISTRO N° 0819
APROBADO

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396	FED. PAT. ART
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	

Cinturón de sujeción (o arnés).

Elemento de amarre (Siempre debe ser regulable).

También existen otros accesorios de seguridad para este tipo de labores:

- Casco con linterna frontal.
- Descensores (autofrenantes para cuerda simple, para grandes descensos).
- Tirantes regulables sujetadores de la cintura.
- Ganchos adaptables para cascos.
- Cabos de amarre.
- Bloqueadores centrales.
- Protectores para cuerdas.
- Casco de escalada regulable.



INDICE DE ANEXOS

ANEXO I	CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
ANEXO II	MATRICULA DE SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART

ANEXO III	Hs PROFESIONALES A CUMPLIR POR EL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, SEGÚN RESOLUCION SRT 231/96
ANEXO IV	PLAN DE EMERGENCIAS ANTE ACCIDENTES LABORALES (EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS)
ANEXO V	PROTOCOLO DE ACTUCACION Y PLAN DE CONTINGENCIAS DE FRENTE AL COVID 19

ANEXO I	CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

CRONOGRAMA DE CAPACITACION

Capacitación del personal: La capacitación del personal se efectuará por medio de clases cursos e instrucciones, carteles, avisos e instructivos que indiquen las medidas de higiene y seguridad, también se entregará al personal material escrito con las medidas preventivas tendientes a evitar enfermedades y accidentes del trabajo
El programa de capacitación se desarrollará para los distintos niveles y sectores de la obra en clases de 30 minutos de duración aproximadamente e incluye entre otros, los siguientes puntos:

	TEMA	FECHA PROGRAMADA	DURACION	MODALIDAD
1	Uso de EPP	Dic-22	30´	Teórica
2	Normas Generales de Trabajo	Ene-23	30´	Teórica
3	Uso de herramientas manuales	Feb-23	30´	Teórica
4	Trabajos en Altura	Mar-23	30´	Teórica
5	Plan de emergencias	Abr-23	30´	Teórica
6	Uso de extintores	May-23	30´	Teórica

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.

ANEXO II	MATRICULA DE SERVICIO INTERNODE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PERSONAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE NEWCOM LCS

LIC. LEANDRO DILLON

TEL: 1137699127 MAIL: ldillon@newcom-lcs.com

MAT: 1910 COPIME REG: 3396- LHS 1702 PBA.







EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.

TEC: HERNAN ALFONSO

CONTACTO: 1135720906

MAT: TT06797 COPIME - THS 1225 PBA





EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI FED. PAT. ART REGISTRO N° 0819 APROBADO

ANEXO III	Hs PROFESIONALES A CUMPLIR POR EL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, SEGÚN RESOLUCION SRT 231/96

EL ARTICULO 17 DEL DEC.911/96 ESTABLECE QUE ESTARA A CARGO DEL EMPLEADOR LA OBLIGACION DE DISPONER LA ASIGNACION DE HS PROFESIONALES MENSUALES QUE CORRESPONDAN "CONFORME A LA RES 231/96.

VISITAS DEL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD:

Para este Programa en particular se asignarán las horas profesionales semanales a acorde a la cantidad de personal designado del listado para realizarla "CONFORME LA TABLE DE LA RES.231/96. Con un mínimo de 3 a 5 horas profesionales semanales.


ANEXO IV	PLAN DE EMERGENCIAS ANTE ACCIDENTES LABORALES (EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS)

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Uso de extintores portátiles.

El fuego es una reacción química en cadena. El extintor de incendios es un equipo de primeros auxilios contra el incendio, destinado a ser usado contra pequeños fuegos o para evitar la propagación de incendios. Debe estar en condiciones, correctamente ubicado y señalizado en un lugar visible y accesible.

Equipos de lucha contra incendios: Se utilizarán extintores manuales de polvo químico seco de 10 Kg. tipo ABC en los puestos de trabajo



INSPECCIONAR DIARIAMENTE EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Los matafuegos emplazados en los lugares de trabajo, estarán colocados convenientemente y deberán mantenerse libres de toda clase de obstáculos que puedan impedir, en un momento dado, el acceso a los mismos.
- Los extintores que hayan sido utilizados, se separarán para su posterior recarga.


- **Clases de fuego – Agentes Extintores.**

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 FED. PAT. ART APROBADO



Pasos a seguir y métodos correctos de utilización.

1- Destrabe el pasador /gancho.
Quite el precinto de seguridad.
2- Apunte hacia abajo hacia la base del fuego
3- Apriete la manija mientras
sostiene el extintor en posición vertical
4- Haga movimientos de barrido de
lado a lado mantenga el extintor
apuntado hacia la base del fuego

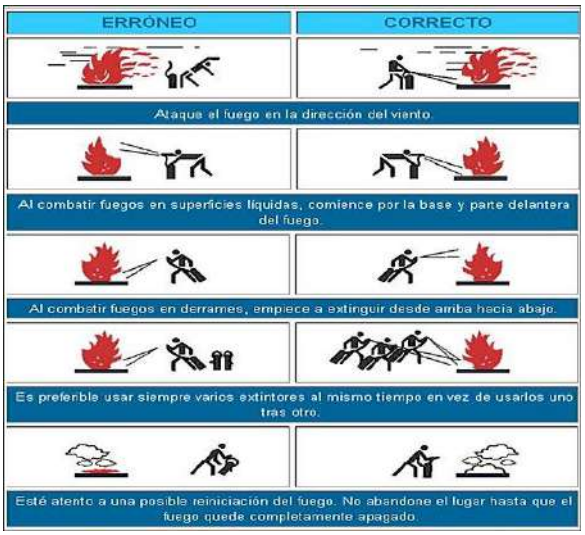

La obligación de disponer los elementos de protección personal, colectiva, elementos de lucha contra incendios y de primeros auxilios, es de todo el personal afectado al trabajo. El acceso a los equipos de extinción será directo y libre de obstáculos. El personal de obra será instruido sobre prevención y extinción de los incendios.

EQUIPAMIENTO MINIMO PARA PRIMEROS AUXILIOS

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.

	Para el tratamiento primario de heridas o lesiones se dispondrá de Botiquines de primeros auxilios acorde a los riesgos existentes conteniendo suficiente cantidad de elementos para las curaciones los cuales solo podrán contar con productos de venta libre Según lo dispuesto por la Res. SRT N° 38/96, Ítem 17 y se deberá ubicar en lugar accesible, estando a cargo de personas responsables y con conocimientos básicos de primeros auxilios según determine el Servicio Médico de la Empresa.

. El objetivo de un Botiquín de Primeros Auxilios es dar atención primaria y satisfactoria a víctimas de un accidente o enfermedad repentina.

Un Botiquín de Primeros Auxilios. Según lo dispuesto por la Res. SRT N° 38/96 debe contener mínimamente: Alcohol. Suero Fisiológico o Solución Salina Jabón Neutro Apósitos, Gasas Furacinadas, Vendas, Tela Adhesiva Guantes Descartables, Tijeras y Pinzas Desinfectantes (Pervinox, Espadol, o similares)

Consideraciones:

☐ Según los riesgos existentes, pueden incorporarse otros productos que serán determinados por el Servicio Médico de la Empresa

☐ Debe revisarse periódicamente la fecha de vencimiento, y si hay elementos en falta.

PLAN DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES LABORALES



Procedimiento habitual

Casos en los que el Trabajador NO presente un cuadro de emergencia (riesgo de vida o cuadro que imposibilite su traslado en un taxi o remis

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N° 48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART

1	**Seleccione de nuestra Cartilla Médica el Prestador Médico más cercano a su empresa.**
2	**Complete el formulario Solicitud de Atención Médica y entréguelo al Trabajador** accidentado o a la persona designada para acompañarlo. Este formulario debe ser presentado al Prestador Médico junto con el documento de identidad del accidentado.
3	**Coordine el traslado de su Trabajador en algún medio** de transporte público, taxi o remis. (Recuerde que el importe de este viaje le será reintegrado por federación patronal ART).
4	Dentro de las 48 hs. de ocurrido el accidente, **realice la denuncia formal del siniestro ante federación patronal** a través de consultasart@fedpat.com.ar,evolucionesart@fedpat.com.ar,denunciasart@fedpat.com.ar o llame al 0800-222-2322 **Desde Argentina y Desde el Exterior** +54 11 4323 7777

Procedimiento ante Urgencias y Emergencias

Casos en los que el Trabajador presente un cuadro de riesgo de vida o imposibilidad de su traslado.

1	Centro Atención al 0800-222-2322 **Desde Argentina y Desde el Exterior** +54 11 4323 7777
2	**Recuerde tener disponible** la siguiente información, con el objeto de evitar demoras innecesarias: **a.** Razón Social y N° de Cuit de la Empresa **b.** Nombre y DNI o CUIL del Trabajador accidentado.
3	**Complete el formulario de Solicitud de Atención Médica** y entréguelo a la persona que lo acompañe al Prestador Médico designado por operador de emergencias de nuestro SMP.
4	Dentro de las 48 hs. de ocurrido el accidente, **realice la denuncia formal del siniestro ante federacion patronal** a través de consultasart@fedpat.com.ar,evolucionesart@fedpat.com.ar,denunciasart@fedpat.com.ar o llame al 0800-222-2322 **Desde Argentina y Desde el Exterior** +54 11 4323 7777

ANEXO V	Protocolo de actuación y plan de contingencia frente al Coronavirus Covid-19

INFORMACIÓN GENERAL sobre COVID 19.

CONTAGIO covid-19

Por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o estornuda e ingresan por ojos, nariz y boca al organismo de la otra persona. Estas gotas también, caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden tocar esas superficies y pueden

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART

contraer la COVID-19, si luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.

SINTOMAS

Fiebre.
Tos.
Dificultad respiratoria.
Secreción y goteo nasal.
Fatiga.
Dolor de garganta y de cabeza.
Escalofríos.
Malestar general.
Afectación sentidos del olfato y gusto.

VULNERABILIDAD

Personas Mayores.
Diabéticos / Cardiópatas / Hipertensos
Trasplantados.
Enfermos de Cáncer.
Desnutrición.
Trabajadores incluidos en el grupo de riesgo, no deben formar parte de la dotación de reanudación de la actividad.
EPOC: Conjunto de enfermedades pulmonares que obstruyen circulación de aire y dificultan respiración.

A TENER EN CUENTA DURANTE LA JORNADA

En caso de presentar síntomas como Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y Goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, y Malestar general.
Dar aviso inmediato a Jefatura de Obra y al Delegado.
Llevar a la persona al punto de aislamiento provisorio definido. Evitar todo contacto y solicitar asistencia a la autoridad sanitaria de la jurisdicción
Ante la aparición de síntomas fuera del horario laboral, la personas NO dirigirse a un centro asistencial, NO salir de su vivienda y comunicarse con autoridad sanitaria para su asistencia con el teléfono de referencia de su Ciudad o Localidad (107 CABA, 148 PCIA. de Buenos Aires y otros).

Acciones DIARIAS GENERALES para el control de transmisión del COVID 19.

Se recomienda realizar reuniones diarias o frecuentes, guardando el debido distanciamiento, entre el Jefe de Obra, Capataces, personal del Servicio de Higiene y Seguridad, y el Delegado, a los fines de optimizar las medidas preventivas sobre la implementación efectiva de las condiciones acorde a las recomendaciones del presente Protocolo, y el propio Protocolo que suscriba cada empresa de conformidad con su Política de Higiene y Seguridad. Se mantendrán registros documentales de las acciones realizadas.

La falta de provisión o discontinuidad de los insumos indicados para la limpieza y desinfección, insumos y elementos de protección personal definidos por el protocolo propio

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.

de cada empresa, justificará la suspensión momentánea de tareas, hasta tanto se restablezcan las condiciones operativas seguras.

Acciones GENERALES para el control de transmisión del COVID 19. INGRESO A OBRA - Todo EMPLEADOR diariamente deberá:

ORGANIZACIÓN DE INGRESOS:

Realizar un estricto control de las personas que ingresen a la obra.

Escalonar y diferir horarios de ingreso a efectos de evitar aglomeraciones, coordinando entre personal propio y trabajadores de las empresas subcontratistas por gremios, los cuales deberán tener diferentes horarios de acceso a la obra.

Producir un Cronograma de Ingresos escalonado. La Empresa, el Jefe de Obra, el Responsable de Higiene y Seguridad, y el Delegado, deben conocer la secuencia de ingreso de las empresas participantes.

Promover distintos turnos de trabajo, a efectos de distribuir temporalmente al personal, en aquellos casos donde la distribución espacial dificultaría la continuidad operativa.

Implementar mecanismos para programar y controlar la entrada de proveedores.

ESPERA PARA INGRESO:

La fila de acceso a la obra será de acuerdo a la normativa de la OMS, con una separación mínima entre trabajadores de 1,50 metros.

PROCESO DE INGRESO:

Control: Manteniendo el distanciamiento social, se realizará la vigilancia de síntomas compatibles.

Se indagará al trabajador/a sobre la existencia de alguno de los síntomas (tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, decaimiento, afectación olfato y gusto, etc.), forma en que se transportó a la obra y la existencia de eventuales convivientes con casos sospechosos o confirmados.

Se procederá a la toma de su temperatura corporal, y se registrará.

ACCIONES ANTE LA DETECCIÓN DE SÍNTOMAS AL INGRESO:

En el caso de trabajadores/as que presenten temperatura superior a los 37.5° (treinta y siete grados centígrados con cinco décimas) NO PODRAN INGRESAR A LA OBRA. Este control incluye a los trabajadores/as, personal técnico y profesionales; y esta tarea estará a cargo de la Empresa Contratista Principal o de quien se determine.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T. Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO

En estos casos, se apartará al trabajador, técnico o profesional de los lugares comunes, llevándolo al punto de aislamiento previamente definido y acondicionado.

Primer llamado: se comunicará la situación a los teléfonos de la autoridad sanitaria que corresponda a su jurisdicción.

Segundo llamado: concurrentemente, se derivará a la ART respectiva.

Igual conducta se seguirá en caso de presentar algunos síntomas identificados (Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general).

SALIDAS DURANTE LA JORNADA:

Las salidas para la compra de insumos y/o alimentos, deberá ser coordinada entre la empresa y el supervisor; pudiéndose asignar 1 único trabajador por cada 10 trabajadores/as. Quedan prohibidas las salidas por diligencias, trámites o similares.

EGRESO DE OBRA A FIN DE JORNADA:

El personal se lavará sus manos. Ningún elemento de protección ni ropa de trabajo debe ser llevado por el trabajador a su domicilio, y si se efectúa deberá definirse su manera adecuada y preventiva. La empresa definirá las rutinas de limpieza y desinfección.

TRANSPORTES PROPIOS DE CADA EMPRESA:

Si por tipo de obra y/o por su ubicación geográfica, o por circunstancias temporales de facilidad de movilidad, la Empresa utiliza transportes para el personal trabajador constructor, deberá desinfectar periódicamente el vehículo.

CONDICIONES GENERALES PARA EL CUIDADO PERSONAL.

¿Cómo nos cuidamos? Algunas recomendaciones prácticas:

- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.
- Recoger el cabello.
- Evitar el contacto físico entre personas. Saludar a distancia. Mantenga una distancia mínima de 1,5 metros entre usted y cualquier persona.
- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
- Se debe usar protección ocular y respiratoria cuando en todo momento.
- Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura habilitado al efecto. Si no se tiene pañuelo

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.


de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo.

- Si sufre un suceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, deberá lavarse las manos inmediatamente.
- Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con secreciones.
- Evitar compartir elementos de uso personal (vajilla, vasos, cubiertos, mate, elementos de higiene, etc.)
- Evite compartir el Mate.
- Todos debemos lavarnos las manos con frecuencia con agua y jabón y/o alcohol en gel siendo la primera vez inmediatamente al ingresar a la obra o centro de trabajo.
- Efectuar la desinfección de su teléfono celular y objetos personales en caso de poseerlo.
- No tocarse la cara.
- No salivar o expectorar en el suelo.
- No generar reuniones grupales.
- No fumar.

Usando jabón

Según información de la OMS la duración mínima 40 segundos, para la implementación de esta técnica

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.

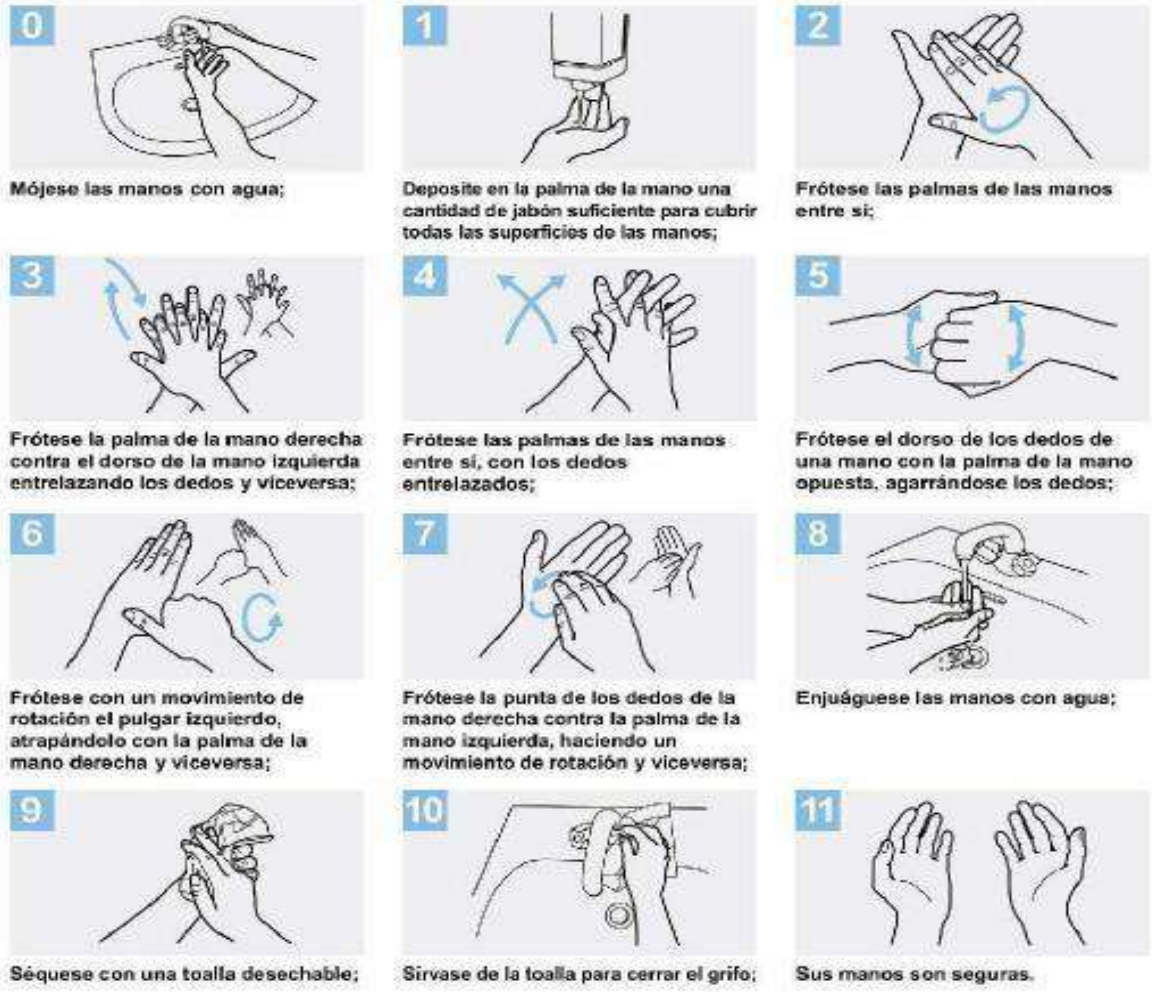

Usando alcohol en gel


Según información de la OMS la duración mínima es de 20 segundos, para la implementación de esta técnica.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART



Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies;

Frótese las palmas de las manos entre sí;

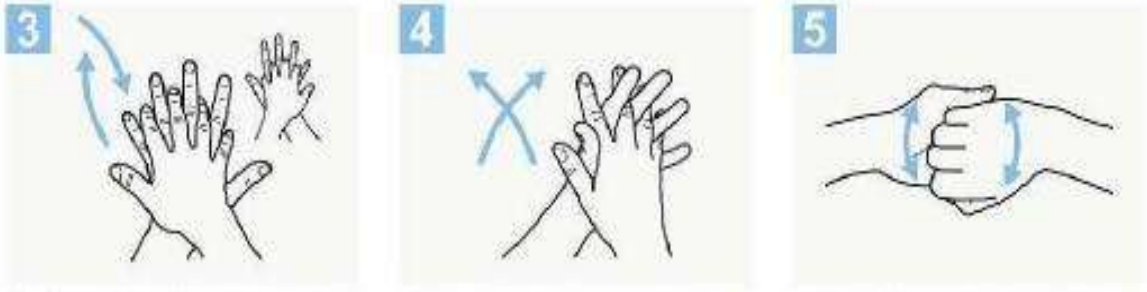

Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;

Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;

Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;



Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;

Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;

Una vez secas, sus manos son seguras.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Recordar que la responsabilidad de la provisión, cantidad y tipo de EPP, de estos elementos es del EMPLEADOR, en el marco de la ley 19587, los decretos 351/79 y decreto

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART

911/96 y la Resolución SRT 299/11.

Generalidades del EPP

- Los trabajadores, técnicos y/o profesionales que no cuente con los EPP adecuados de acuerdo a las características del puesto de trabajo y tarea no podrán permanecer en obra.

- Los EPP son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE.

- NO PODRA UTILIZARSE cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso.

- Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos. Antes de colocarse un EPP nos debemos lavar las manos con agua y jabón o con alcohol en gel o alcohol al 70%.

- Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda causar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.

- El adecuado uso y tipo de EPP es fundamental para evitar vías de ingreso del virus al cuerpo de los trabajadores, de los técnicos y de los profesionales de la construcción.

Que elemento de seguridad usar

- El empleador y su equipo de SST definirá que tipo de EPP se deberá utilizar como medida de protección frente a este nuevo riesgo biológico, teniendo en cuenta las resoluciones y/o recomendaciones de la SRT, del Ministerio de Salud y de la OMS.

- Teniendo en cuenta que las vías de ingreso del virus son los ojos, nariz y boca se deberá prever especialmente la provisión de protectores visuales y respiratorios de acuerdo a la normativa vigente de la SRT. Conforme relevamientos de campo, se recomienda que el soporte de barbijos sociales o caseros se realice por medio de una sujeción elástica.

¿CÓMO UTILIZAR Y/O DESCONTAMINAR UN EPP CORRECTAMENTE?

Si se utilizan EPP descartables, NO PUEDEN REUTILIZARSE.

- Los EPP descartables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente identificados, siguiendo los protocolos definidos por la empresa.

- Aquellos que pueden reutilizarse se deben desinfectar antes y después del uso diario y posteriormente guardarse en el pañol, siguiendo las recomendaciones del fabricante y del empleador.

- El empleador debe proveer todos los insumos y elementos de limpieza.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART.

CASOS PARTICULARES de PROTECCIÓN DE MANOS. GUANTES.

¿Cuándo debemos utilizarlos?

- Siempre y su material y tipo será de acuerdo a los agentes de riesgo presente en las tareas.
- Si los guantes están dañados, cualquiera sea la tarea a realizar, no deben utilizarse.
- En las tareas de limpieza y en la desinfección de superficies comunes, de los locales sanitarios, comedores, cocinas y otros, se deben utilizar guantes resistentes a la rotura.
- El material y el tipo de guante serán definidos por el profesional Responsable de Salud y Seguridad de la empresa.

Procedimiento seguro para el retiro de guantes – genérico

- Lo más importante es que el trabajador NO toque las partes "sucias del guante".



Paso 1: levantamos con dos dedos el borde del guante de la mano opuesta, y retiramos la mano.



Paso 2: con la mano, ya sin guante, enganchamos con el dedo índice el borde del otro guante, y también retiramos la mano hacia atrás.



Paso 3: Finalmente, tenemos en una sola mano, ambos guantes enrollados, sin tocar la parte sucia de los mismos. Procedemos a colocarlos en un cesto de residuos NO recuperables.

EMPLEADOR	RESPONSABLE TECNICO	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. L1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART





USO DE VEHICULOS HERRAMIENTAS, MÁQUINAS y EQUIPOS

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. 1910 COPIME REG. 3396	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED.PAT. ART APROBADO

¿Qué debemos tener en cuenta?

- Limpiar y desinfectar las herramientas, máquinas de mano y equipos de trabajo antes de devolverlos al pañol.
- Evitar el intercambio de herramientas y equipos, sin antes desinfectarlos adecuadamente según procedimiento.
- El uso del pañol será de a 1 persona por vez.
- En caso de utilizar vehículos para transporte de personal, se mantendrá una separación entre plazas de 1.50 metros. Se desinfectarán los vehículos antes y después de cada traslado. Se viajará con ventanillas abiertas.
- En el caso de uso compartido de vehículos y equipos, desinfectar de manera regular comandos, volante, tablero, puertas, espejos, etc. Evitar el uso de decoraciones que acumulen polvo o aerosoles. Operar con las ventanillas abiertas.
- La opción recomendable para evitar contagios es la aplicación de un programa de mantenimiento, donde se incluyan las tareas de limpieza; antes y después de las operaciones.

RECEPCIÓN DE INSUMOS

- ¿Qué debemos tener en cuenta?
- Se deberá definir procedimiento para desinfección de los elementos que se reciban.
- Demarcar zonas de espera y desarrollar estrategias para minimizar la manipulación de los insumos.
- Definir un espacio para Zona Sucia, donde serán depositados los insumos, preferentemente por personal transportista. El personal de limpieza deberá desinfectar los mismos, de acuerdo a la naturaleza propia de cada uno.

ACCIONES A SEGUIR ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS DURANTE LA JORNADA

- En caso de presentar síntomas como Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general y otros síntomas, dar aviso inmediato a Jefatura de Obra y al Delegado.
- Mantener la distancia social y la confidencialidad del caso.
- Se facilitará al trabajador el descanso en el Punto de Aislamiento provisorio definido. Evitar todo contacto. En Primer Llamado, se contactará a autoridad sanitaria local.
- En Segundo Llamado, se iniciará procedimiento de derivación ante la ART como Enfermedad Profesional, en los términos del Dto. 367/2020, solicitando la intervención y traslado desde la obra.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. 1910 COPIME REG. 3396	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERAR ART

CONTINGENCIA

- ANTE CASOS POSITIVOS: A partir del Registro de Ingresos, y generar un listado de personal con contacto estrecho, mediante análisis de trazabilidad y evaluando la conformación de cuadrillas que hubiese efectuado la Jefatura de Obra.
- Aquéllos con contacto estrecho, deberán ingresar en aislamiento preventivo, y mientras el caso inicial esté en evaluación o tratamiento, estos trabajadores no pueden concurrir a la obra, debiendo permanecer en sus viviendas. Se mantendrá contacto de seguimiento del caso por los canales de comunicación que defina RRHH de cada empleador.
- **CONTACTO ESTRECHO**:
- Se referencian a título informativo las siguientes condiciones para definir Contacto Estrecho (ambas condiciones 1 y 2 simultáneas):
- CONDICIÓN 1: Durante la ventana de espacio temporal desde 14 días antes de la aparición de síntomas.
- CONDICIÓN 2: Haber permanecido más de 15 minutos en contacto próximo cara a cara, a menos de 1.00 metro. Haber compartido espacio cerrado por un plazo mayor a 2 horas.
- Poseer nexo epidemiológico o ser conviviente de casos positivos.
- Haber compartido cualquier transporte, a una distancia menor a 1.00 metro.

COMUNICATE

- En Ciudad de Buenos Aires al teléfono 107 o 11 5050 0147 (WhatsApp) y en la Pica. de Buenos Aires al teléfono 148. Informarte sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19, fundamentalmente por las indicaciones de los medios oficiales.
- EVITÁ AUTOMEDICARTE
- Más Información en www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

COMUNICATE CON LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA JURISDICCIÓN que se encuentre la obra:

CIUDAD DE BUENOS AIRES 107

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 148

ESPACIOS DE COMEDOR/VESTUARIOS

- Colocar cartelería específica del nuevo riesgo laboral.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. 1910 COPIME REG. 3396	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART.

- Al inicio de la jornada laboral, aislar y ventilar la ropa de calle una vez colocada la ropa de trabajo.
- Mantener siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo.
- Agregar en los espacios comunes insumos y recursos necesarios para asegurar el aseo del sitio (Jabón Líquido + Toallas de Papel o secador de aire eléctrico) y cumplir las frecuencias de limpieza establecidas.
- Las mesas del comedor se deberán forrar con nylon para poder desinfectarlas fácilmente, antes y luego de cada turno de comedor.
- A los fines de evitar las conglomeraciones de trabajadores, para el uso del espacio de comedores/vestuarios, se planificarán turnos para refrigerios/comedor; lo mismo para higiene personal en los vestuarios, será en grupos reducidos y desfasados en tiempo.
- La separación mínima entre trabajadores será de 1.50m
- No pudiendo estar enfrentados en las mesas del comedor.

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN

El empleador debe proveer el suministro de insumos de limpieza e higiene personal (disponer de alcohol en gel en acceso a obradores/lugares comunes y jabones en sanitarios).
La infraestructura definida debe asegurar disponibilidad de Puntos de Limpieza y Desinfección a cortas distancias, Cada Punto de Limpieza y Desinfección contarán como mínimo con agua + jabón, o alcohol gel, y se encontrará debidamente señalizado.
Efectuar limpieza húmeda frecuente de objetos y superficies, utilizando rociador o toallitas con productos de limpieza tales como alcohol al 70%, lavandina, etc.
Aumentar las frecuencias de limpieza de los espacios comunes de trabajo, por ejemplo 4 a 8 limpiezas diarias.
Ventilar con regularidad los ambientes de trabajo, aun en épocas de bajas temperaturas

¿QUÉ PODEMOS UTILIZAR PARA LIMPIAR?

Lavandina comercial (común): Colocar un pocillo de café (100 ml) en un balde con 10 litros de agua. O colocar una cuchara sopera (10 ml) de lavandina en 1 litro de agua.
Alcohol líquido: Colocar 7 partes de alcohol y 3 partes de agua en un recipiente limpio o en un rociador. Tener en cuenta que es inflamable y tiene que estar alejado del fuego, por lo que en espacios como la cocina se desaconseja su uso.

Al usar un desinfectante

- Chequear fecha de vencimiento.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A. GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. 1910 COPIME REG. 3396 LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO FED. PAT. ART

- Usar acorde a instrucciones del fabricante, su uso indebido puede resultar en menor o falta de efectividad o puede ser peligroso.
- No diluir salvo indicación del fabricante.
- No mezclar productos entre sí salvo indicación del fabricante.

Al realizar el procedimiento de limpieza de equipamiento / herramienta

- Usar guantes.
- Lavarse las manos con agua y jabón luego de terminar la limpieza.
- Evitar salpicaduras en el rostro.
- Se sugiere evitar el uso de las formulaciones en spray, debido a que, si el mismo se aplica en forma directa sobre una superficie, puede no tener acceso a las zonas más contaminadas. En caso de usar spray, debe realizarse aplicando el mismo sobre papel o paño descartable, realizar limpieza y arrastre, y tirar el material utilizado.
- Guardar los productos en su envase original o debidamente rotulado en un lugar seguro, debidamente aislado de otros productos con los que se puedan confundir por su forma (sobre todo alimenticios).

Alimentación

- Usar cubiertos, vasos, platos y demás utensilios descartables. En el caso que no sean descartables se lavarán con agua caliente y detergente habitual.

Limpieza en general

- Las superficies que se tocan con frecuencia, las superficies del baño y el inodoro deben ser limpiadas y desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que contenga lavandina diluida (1 parte de lavandina doméstica al 5% en 50 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar.
- En el caso de superficies que no sean aptas para la limpieza con soluciones de agua con detergentes o lavandina, como teléfonos celulares y teclados de computadoras entre otros, y de ser aptos a limpieza con alcohol, utilizar solución alcohólica al 70%. De lo contrario utilizar productos aptos para ese fin.
- Agua y detergente son adecuados siempre que se realice la apropiada fricción y se elimine todo material o suciedad visible.

EMPLEADOR	DIRECTOR DE OBRA	HIGIENE Y SEGURIDAD	ART
Gustavo Cava Director de Infraestructura y Tecnología NEWCOM L.C.S. S.A.	PASCUAL EDUARDO MAZZITELLI INGENIERO EN ELECTRONICA MAT: 2581 COPITEC	LEANDRO RAUL DILLON Lic. en Hig. y Seg. en el Trabajo Mat. 1910 COPIME REG. 3396	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A A.R.T Dto. Prevención ROBERTO H. POGGI MP. N°48956 REGISTRO N° 0819 APROBADO
GUSTAVO CAVA NEWCOM LCS		LIC. HyS LEANDRO DILLON MAT.1910 COPIME	FED. PAT. ART